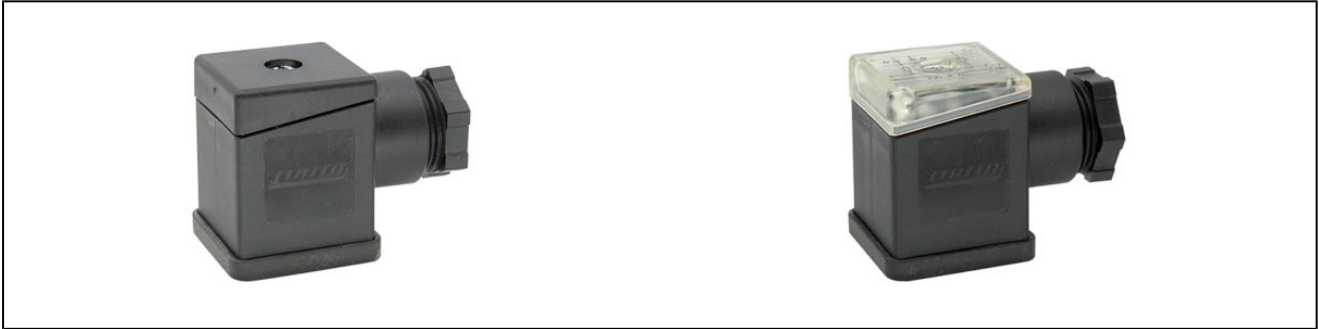
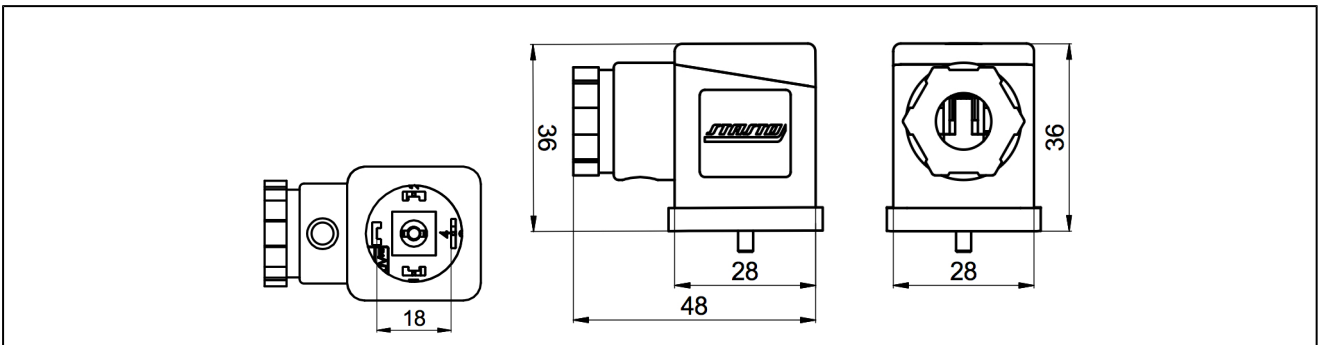


konektor



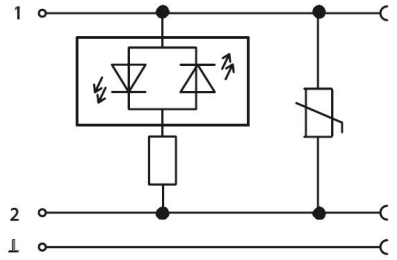
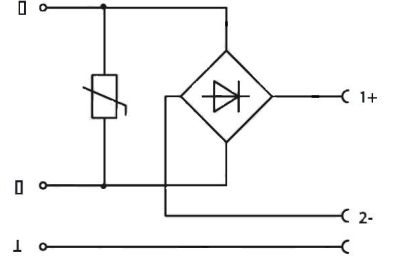
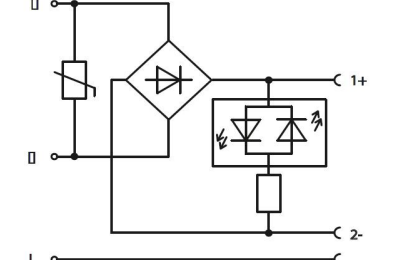


konstrukce	konektor dle EN175301-803-Form A, šířka konektoru 32mm
teplota okolí	-25...+90°C bez LED a -25...+60°C s LED
kabelové šroubení	M20x1,5, průměr kabelu 6-8mm
připojitelný průřez kabelu	0,5-1,5mm ²
krytí	IP 65 dle EN 60529
rozsah dodávky	včetně upevňovacích šroubů a těsnění NBR

rozměry



varianty zapojení

schéma pro zařazení	popis
	2-pólové, bez ochrany
	3-pólový, bez spojení
	bipolární LED a varistor
	usměrňovač a varistor
	usměrňovač s Varistorem a bipolární LED

popis	napětí	provozní tlak max.	typ
konektor 2-pólový	0-250VAC/DC	10A	6-41142-2000-S
konektor 3-pólový	0-250VAC/DC	10A	6-41542-2000-S
konektor s Varistorem a žlutou bipolární LED	230VAC/DC	1,5A	6-41442-2528-S
konektor s Varistorem a žlutou bipolární LED	24VAC/DC	1,5A	6-41442-2525-S
konektor s usměrňovačem s přemostěním a varistor	230VAC	3A	6-41442-2556-S
konektor s usměrňovačem s přemostěním, s Varistorem a žlutou bipolární LED	230VAC	1,5A	6-41442-2566-S
konektor s usměrňovačem s přemostěním, s Varistorem a žlutou bipolární LED	24VAC	1,5A	6-41442-2563-S

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.