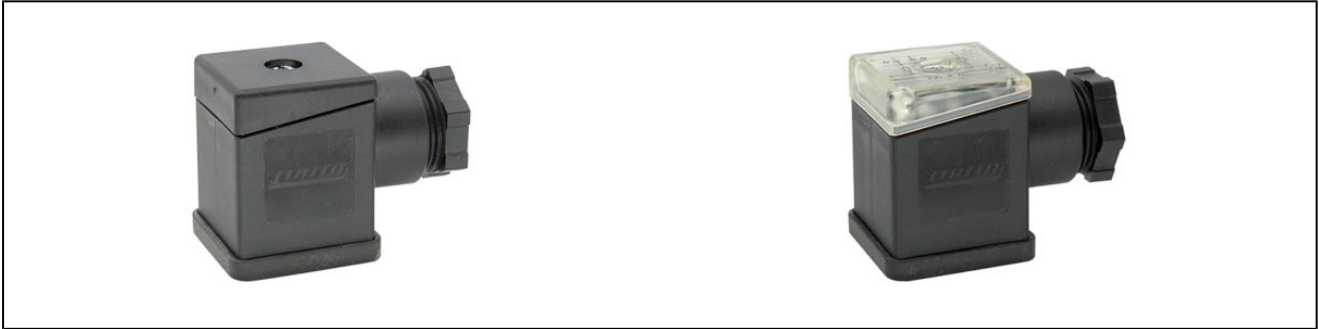
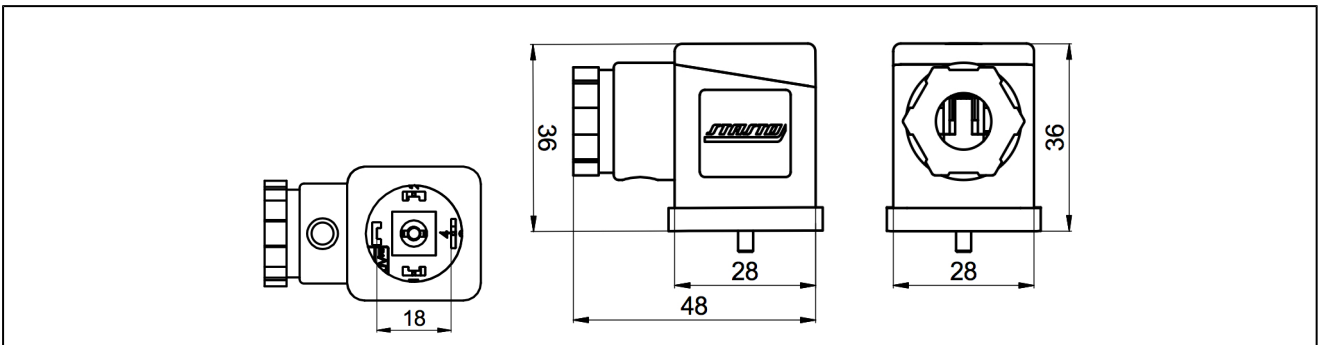


## wtyczka



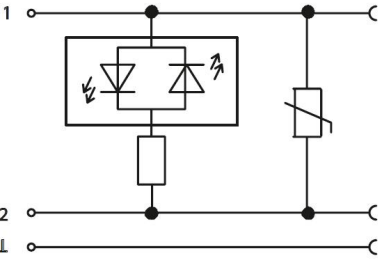
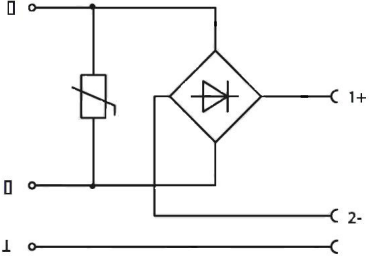
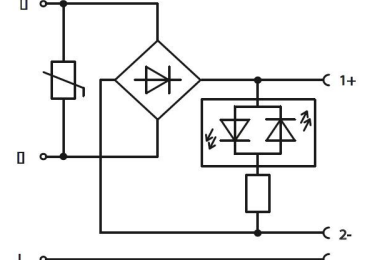


|                               |  |
|-------------------------------|--|
| budowa                        | wtyczka zgodną z EN175301-803-Form A, szerokość wtyczki 32mm |
| temperatura otoczenia         | -25...+90°C bez LED i -25...+60°C z LED                      |
| złączka kabla                 | M20x1,5, średnica kabla 6-8mm                                |
| przekrój kabla do podłączenia | 0,5-1,5mm <sup>2</sup>                                       |
| rodzaj zabezpieczenia         | IP65 zgodnie z EN 60529                                      |
| zakres dostawy                | wraz ze śrubą mocującą i uszczelką NBR                       |

## wymiary



## warianty połączeń

| schemat połączeń  | opis   |
|---|--|
|    | 2-styki, bez okablowania                             |
|    | 3-styki, bez okablowania                             |
|    | LED bipolarny i bezpiecznik                          |
|   | mostek prostowniczy i bezpiecznik                    |
|  | mostek prostowniczy z bezpiecznikiem i LED bipolarny |

| opis   | napięcie    | prąd pracy max. | typ            |
|--|-------------|-----------------|----------------|
| wtyczka 2-styki  | 0-250VAC/DC | 10A             | 6-41142-2000-S |
| wtyczka 3-styki  | 0-250VAC/DC | 10A             | 6-41542-2000-S |
| wtyczka z bezpiecznikiem i żółtym LED bipolarnym                           | 230VAC/DC   | 1,5A            | 6-41442-2528-S |
| wtyczka z bezpiecznikiem i żółtym LED bipolarnym                           | 24VAC/DC    | 1,5A            | 6-41442-2525-S |
| wtyczka z mostkiem prostowniczym i bezpiecznik                             | 230VAC      | 3A              | 6-41442-2556-S |
| wtyczka z mostkiem prostowniczym, z bezpiecznikiem i żółtym LED bipolarnym | 230VAC      | 1,5A            | 6-41442-2566-S |
| wtyczka z mostkiem prostowniczym, z bezpiecznikiem i żółtym LED bipolarnym | 24VAC       | 1,5A            | 6-41442-2563-S |

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone