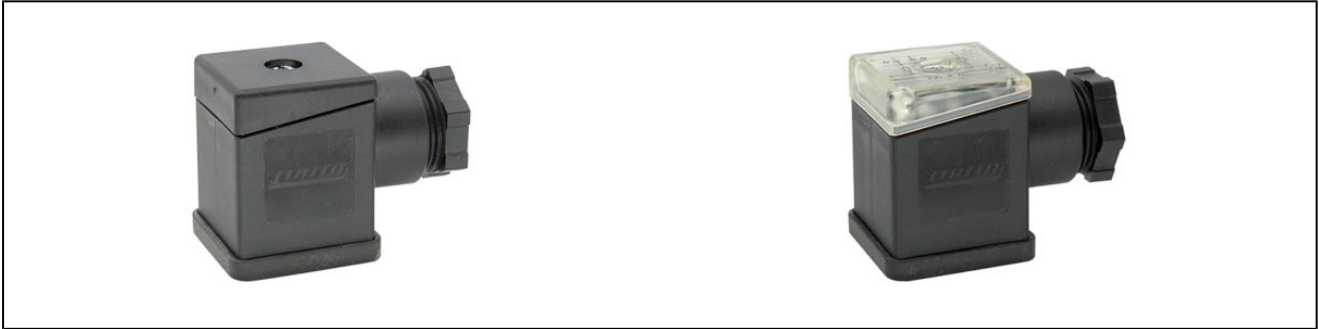
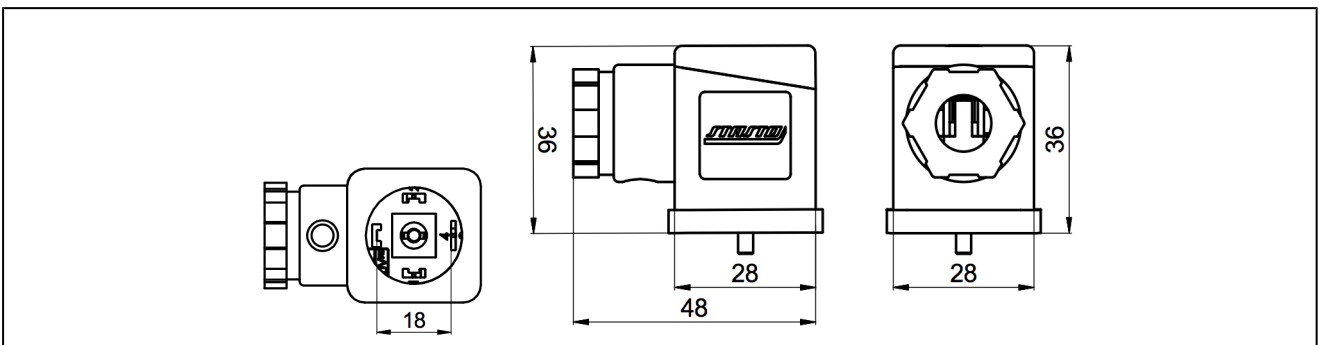


konektor



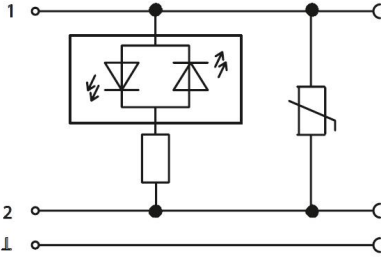
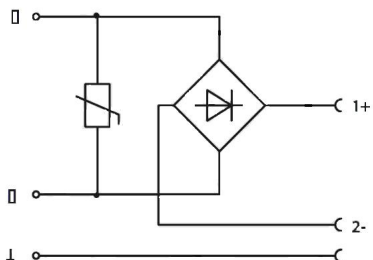
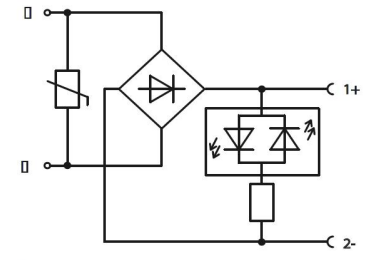


tip konstrukcije	konektor prema EN175301-803-obrazac A, veličina konektora 32mm
temperatura okoline	-25...+90°C bez LED diode i -25...+60°C sa LED
kablovski priključak	M20x1,5, prečnik kabla 6-8mm
poprečni presek kabla koji može da se priključi	0,5-1,5mm ²
klasa zaštite	IP65 prema EN 60529
obim isporuke	uključujući zavrtnanj i zaptivku NBR

dimenzije



opcije kola

dijagram kola	opis
	2-osovnice, bez kola
	3-osovnice, bez kola
	bipolarna LED i varistor
	mosni ispravljač i varistor
	mosni ispravljač sa varistorom i bipolarni LED

opis	napon	radna struja max.	tip
konektor 2-osovnice	0-250VAC/DC	10A	6-41142-2000-S
konektor 3-osovnice	0-250VAC/DC	10A	6-41542-2000-S
konektor sa varistorom i bipolarnim žutim LED	230VAC/DC	1,5A	6-41442-2528-S
konektor sa varistorom i bipolarnim žutim LED	24VAC/DC	1,5A	6-41442-2525-S
konektor sa mosnim ispravljačem i varistor	230VAC	3A	6-41442-2556-S
konektor sa mosnim ispravljačem, sa varistorom i bipolarnim žutim LED	230VAC	1,5A	6-41442-2566-S
konektor sa mosnim ispravljačem, sa varistorom i bipolarnim žutim LED	24VAC	1,5A	6-41442-2563-S

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
 sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave