


Manometer-mbar-Bereich



Bauart	Kapselfedermanometer nach EN 837-3, mit Nullpunktkorrektur frontseitig
Nenngrösse	Durchmesser 63, 100 und 160mm
Genauigkeit	Klasse 1,6
Mediumtemperatur	max. +100°C
Umgebungstemperatur	-20...+60°C
Temperatureinfluss	±0,6%/10K vom Skalenendwert bei Abweichung von der Normaltemperatur 20°C
Schutzart	IP54 nach EN60529
Werkstoff	Gehäuse Edelstahl 1.4301 Druckanschluss Edelstahl 1.4571 Messglied Edelstahl 1.4571 Zeigerwerk Edelstahl 1.4571 Sichtscheibe Instrumentenflachglas
Verwendungsbereiche	Wechselbelastung: 10 x Skalenendwert
Anwendung	für gasförmige, trockene und aggressive Medien

Abmessungen

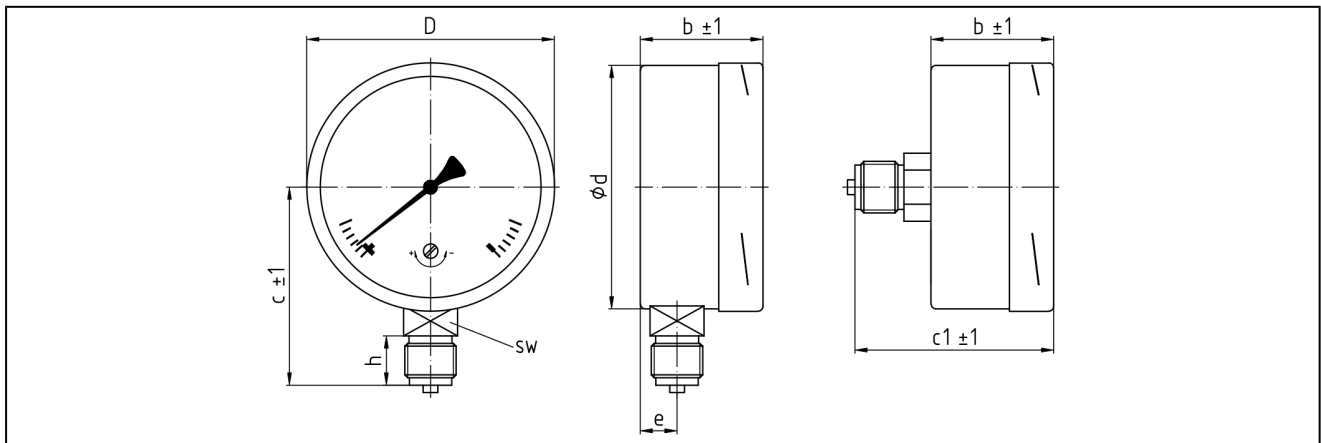

Durchmesser [mm]	Gewinde G	b	c	c1	d	D	e	SW	Gewicht [ca. kg]
63	1/4"	42	54	55	62	62	11	14	
100	1/2"	50	82	82	99	101	15	22	
160	1/2"	50	118	82	159	161	16	22	

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten