


manometr zakres mbar



budowa	manometr puszkowy do EN 837-3, z korekcją punktu zerowego z przodu
wielkość nominalna	średnica 63, 100 i 160mm
dokładność	klasa 1,6
temperatura medium	max. +100°C
temperatura otoczenia	-20...+60°C
wpływ temperatury	±0,6%/10K od wartości końcowej skali przy innej temperaturze niż standardowa 20°C
rodzaj zabezpieczenia	IP54 zgodny z EN60529
materiał	obudowa stal szlachetna 1.4301 przyłącze ciśnieniowe stal szlachetna 1.4571 człon pomiarowy stal szlachetna 1.4571 mechanizm wskazówkowy stal szlachetna 1.4571 szyba szkło laboratoryjne
obszary zastosowań	zmienne obciążenie: 10 x wartość końcowa skali
zastosowanie	do gazowych, suche i agresywne media

wymiary

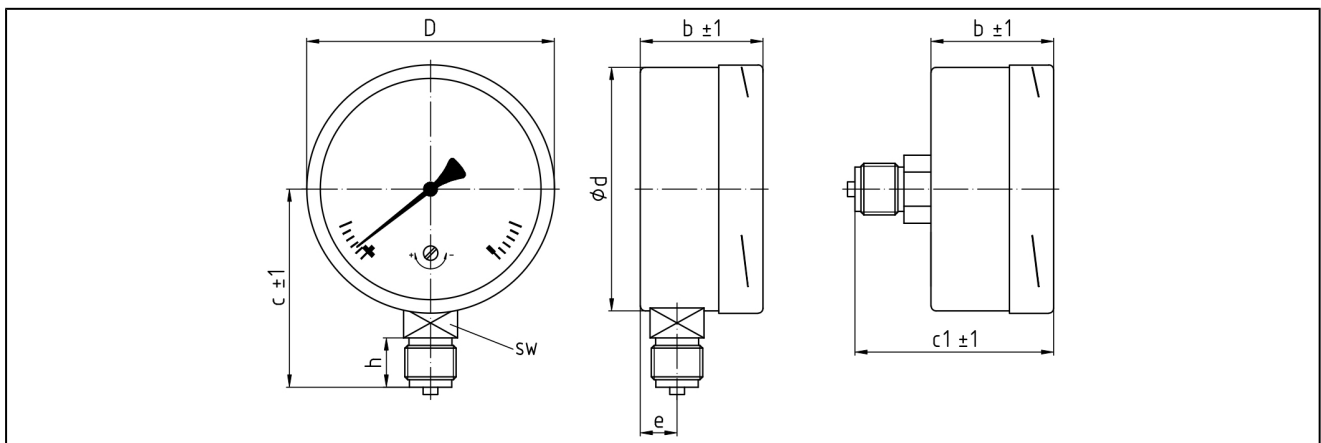

średnica [mm]	gwint G	b	c	c1	d	D	e	SW	ciężar [około kg]
63	1/4"	42	54	55	62	62	11	14	
100	1/2"	50	82	82	99	101	15	22	
160	1/2"	50	118	82	159	161	16	22	

rysunki poglądowe
 Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone