


Blok prigušni ventil Serija MV21B




Konstrukcija	Igličasti ventil, Blok konstrukcija
Funkcija	Regulacija protoka, Smer prigušenja obostrano, Aktiviranje pomoću narebrene zavrtnje i fiksiranje pomoću šestougaone matice
Priključci	M5 posle ISO R/262, G1/8"...G1/2" posle ISO228/1
Materijal	Telo Anodizirani aluminijum, Prigušnica Niklovaní mesing, Zaptivke NBR
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	-20...+70°C
Radni pritisak	0...10bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem, Ugradnja u upravljačku tablu ili Zidna montaža pomoću bušotina u telu ventila
Položaj ugradnje	proizvoljno

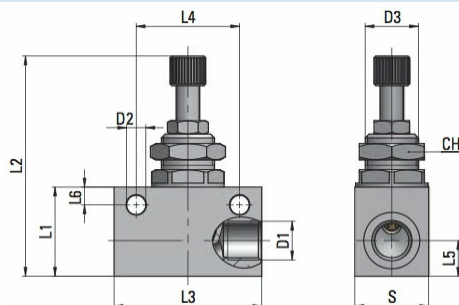

D1	D2	D3	L1	L2max.	L3	L4	L5	L6	S	CH	Težina [g]	Tip
M5	3,2	M9x0,75	15	37	25	18	7	3	12	11	19	MV21-00-M5-B
G1/8"	4,5	M12x0,75	21	56	34	24	8	4,5	16	15	50	MV21-00-18-B
G1/4"	6,5	M18x1,5	30	75	50	35	12	6	25	22	162	MV21-00-14-B
G3/8"	6,5	M18x1,5	30	75	58	40	12	5	25	22	169	MV21-00-38-B
G1/2"	6,5	M22x1,5	40	92	65	50	17	7	30	26	299	MV21-00-12-B



Dijagram protoka

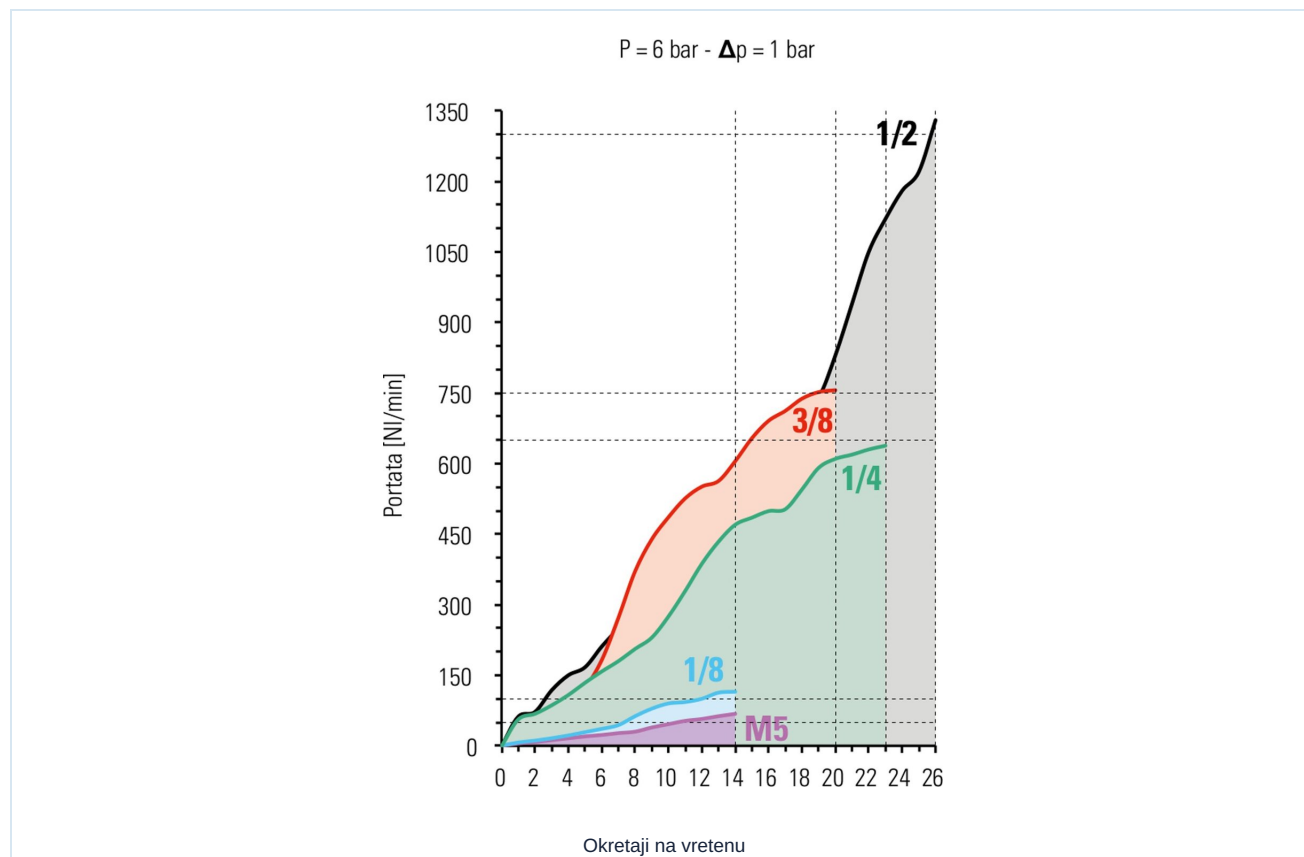

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Regulatori protoka i prigušnice / Dvosmerni regulatori protoka / ventil za kontrolu dvosmernog protoka serije MV21-B

Verzija 9

138357 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

