



Zawóry kulowe ze stali szlachetnej Seria BA031

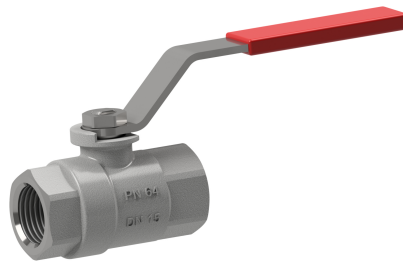


budowa	zawór przełotowy z pływającą kulą, pełny przełot, otwór wyrównujący ciśnienie
sterowanie	przez przekręcenie o 90° dźwigni ręcznej
przylącze	G1/4" ... G2" zgodny z ISO228/1 lub NPT1/4" ... NPT2" do ANSI B 1.20.1
materiały	obudowa i kula stal szlachetna 1.4401, uszczelnienie kuli PTFE, uszczelnienie trzpienia PTFE/FKM, dźwignia ręczna stal szlachetna 1.4016 powlekana tworzywem
zakres zastosowania	ciecze i gazy 1 i 2 grupy odpowiadające PED 2014/68/EU nieniszczące zastosowanych materiałów. Do pary wodnej mamy w ofercie specjalne wykonanie zaworów kulowych.
temperatura medium	-20...+160°C
ciśnienie pracy	próżnia max. 10 ⁻² Torr do ciśnienie nominalne według tabeli i diagramu ciśnienie-temperatura
mocowanie	zabudowa na rurociągu
sposób zabudowy	dowolnie
Wykonania specjalne	wykonanie do tlenu oczyszczone z oleju, tłuszczu i silikonu

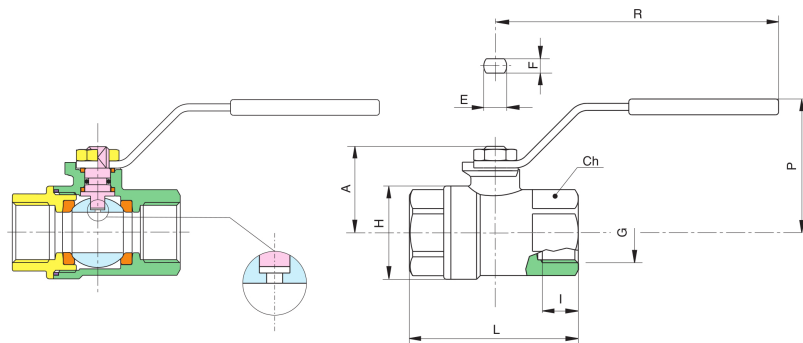

G	średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	H	I	L	R	P	współczynnik kv [m ³ /h]	ciężar [około kg]	typ
G1/4"	8	64	28	22	8	5	30	10	53,5	110	44	5,5	0,20	BA031-14-L
G3/8"	10	64	28	22	8	5	30	10	53,5	110	44	8,5	0,19	BA031-38-L
G1/2"	15	64	30,5	27	8	5	32,5	13	60	110	47	19,2	0,25	BA031-12-L
G3/4"	20	40	37	32	10	7	40	14	70	131	54	35,0	0,42	BA031-34-L
G1"	25	40	41	41	10	7	49	17	79	131	58	64,5	0,63	BA031-10-L
G1 1/4"	32	25	50	50	12	8	62	19	91	174	70	103,8	1,08	BA031-114-L
G1 1/2"	40	25	57	55	12	8	75	19,5	103	174	76	174,0	1,59	BA031-112-L
G2"	50	25	66	70	12	8	95	22,5	124	174	86	301,3	2,96	BA031-20-L

G	średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	H	I	L	R	P	współczynnik kv [m ³ /h]	ciężar [około kg]	typ
1/4"NPT	8	64	28	22	8	5	30	10	53,5	110	44	5,5	0,20	BA031-14N-L
3/8"NPT	10	64	28	22	8	5	30	10	53,5	110	44	8,5	0,19	BA031-38N-L
1/2"NPT	15	64	30,5	27	8	5	32,5	13	60	110	47	19,2	0,25	BA031-12N-L
3/4"NPT	20	40	37	32	10	7	40	14	70	131	54	35,0	0,42	BA031-34N-L
1"NPT	25	40	41	41	10	7	49	17	79	131	58	64,5	0,63	BA031-10N-L
1 1/4"NPT	32	25	50	50	12	8	62	19	91	174	70	103,8	1,08	BA031-114N-L
1 1/2"NPT	40	25	57	55	12	8	75	19,5	103	174	76	174,0	1,59	BA031-112N-L
2"NPT	50	25	66	70	12	8	95	22,5	124	174	86	301,3	2,96	BA031-20N-L

diagram ciśnienie-temperatura

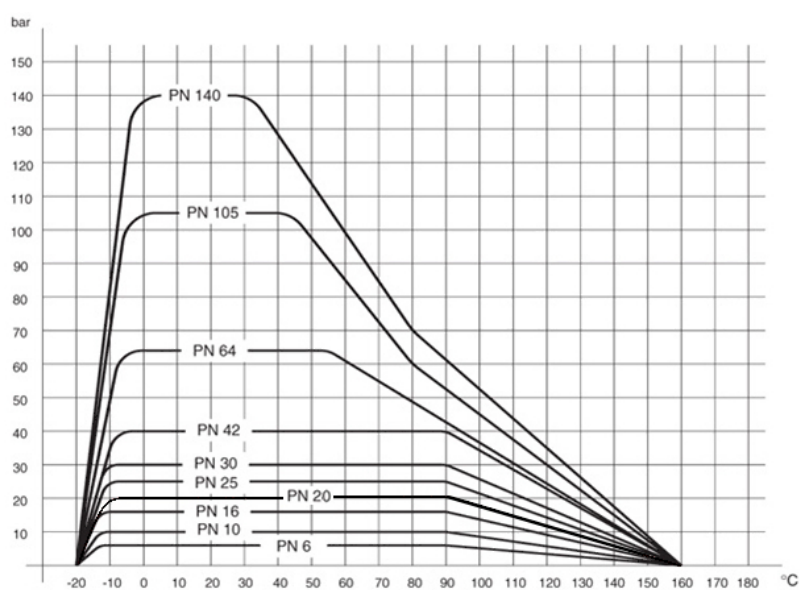

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone