



Krogelne pipe iz legiranega jekla serija BA031

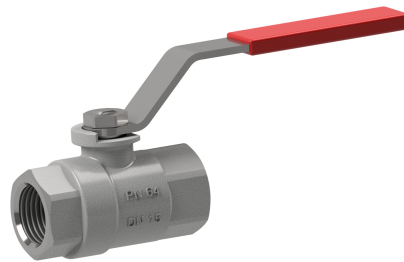


konstrukcija	prehodna pipa s plavajočo kroglo, polni pretok, Kompenzacijska vrtina
aktiviranje	z 90° obratom ročice
priključek	G1/4"...G2" v skladu z ISO228/1 oz. NPT1/4"...NPT2" v ANSI B 1.20.1
Materiali	ohišje in krogla iz legiranega jekla 1.4401, kroglično tesnilo PTFE, tesnilo vretena PTFE/FKM, ročica iz legiranega jekla 1.4016 plastificirano
Področje uporabe	tekočine in plini iz skupin 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov. Za parne aplikacije priporočamo uporabo posebnih parnih pip.
temperatura medija	-20...+160°C
delovni tlak	vakuuum maks. 10 ⁻² Torr do nazivni tlak po tabeli in diagramu tlak-temperatura
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
Posebne izvedbe	brez olja, masti in silikona za kisik

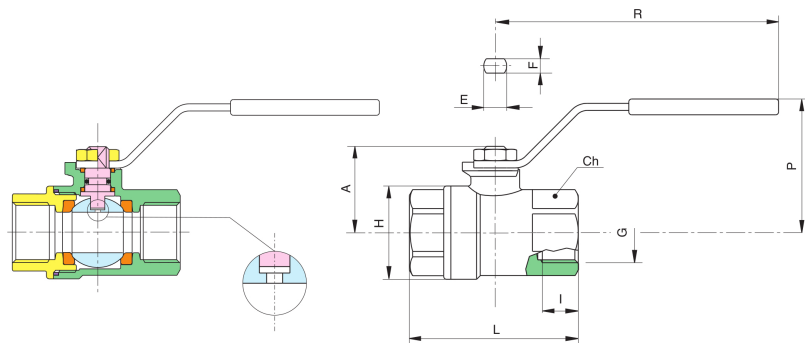

G	nazivna širina DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	H	I	L	R	P	KV-vrednost [m ³ /h]	teža [približno kg]	Tip
G1/4"	8	64	28	22	8	5	30	10	53,5	110	44	5,5	0,20	BA031-14-L
G3/8"	10	64	28	22	8	5	30	10	53,5	110	44	8,5	0,19	BA031-38-L
G1/2"	15	64	30,5	27	8	5	32,5	13	60	110	47	19,2	0,25	BA031-12-L
G3/4"	20	40	37	32	10	7	40	14	70	131	54	35,0	0,42	BA031-34-L
G1"	25	40	41	41	10	7	49	17	79	131	58	64,5	0,63	BA031-10-L
G1 1/4"	32	25	50	50	12	8	62	19	91	174	70	103,8	1,08	BA031-114-L
G1 1/2"	40	25	57	55	12	8	75	19,5	103	174	76	174,0	1,59	BA031-112-L
G2"	50	25	66	70	12	8	95	22,5	124	174	86	301,3	2,96	BA031-20-L

G	nazivna širina DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	H	I	L	R	P	KV-vrednost [m ³ /h]	teža [približno kg]	Tip
1/4"NPT	8	64	28	22	8	5	30	10	53,5	110	44	5,5	0,20	BA031-14N-L
3/8"NPT	10	64	28	22	8	5	30	10	53,5	110	44	8,5	0,19	BA031-38N-L
1/2"NPT	15	64	30,5	27	8	5	32,5	13	60	110	47	19,2	0,25	BA031-12N-L
3/4"NPT	20	40	37	32	10	7	40	14	70	131	54	35,0	0,42	BA031-34N-L
1"NPT	25	40	41	41	10	7	49	17	79	131	58	64,5	0,63	BA031-10N-L
1 1/4"NPT	32	25	50	50	12	8	62	19	91	174	70	103,8	1,08	BA031-114N-L
1 1/2"NPT	40	25	57	55	12	8	75	19,5	103	174	76	174,0	1,59	BA031-112N-L
2"NPT	50	25	66	70	12	8	95	22,5	124	174	86	301,3	2,96	BA031-20N-L

Diagram tlak-temperatura

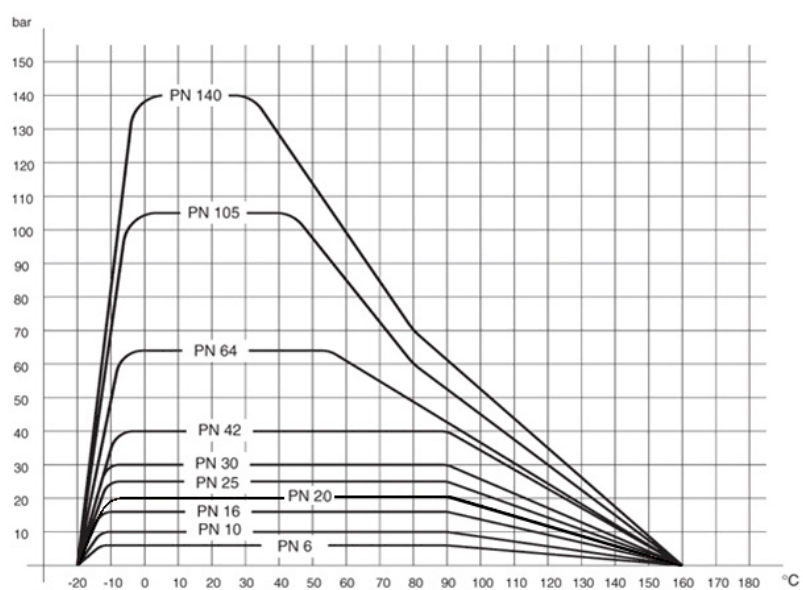

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.