

Mini magnetni cilindar za agresivno okruženje Serija DSM



Konstrukcija	Mini magnetni cilindar prema ISO 6432
Glave	Nerđajući čelik X5CrNi1810
Klipnjača	Nerđajući čelik X5CrNi1810
Cilindarska cev	Nerđajući čelik X5CrNi1810
Zaptivke	Zaptivka klipnjače FKM, sve ostale zaptivke NBR
Graničnik	mehanički
Matice	Nerđajući čelik X10CrNiS18-09
Temperatura okoline	-10...+70°C
Temperatura medijuma	0...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
maksimalni radni pritisak	10 bar
Specijalna izvedba	ATEX verzija dostupno: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta > 50°C Tip XD5M/..., XD5M/...P
Sadržaj isporuke	uklj. Navrtka vrata i klipnjače
Napomena	tehnička dokumentacija za pribor vidi poseban tehnički list CAD datoteke su dostupne u STASTO Store na www.stasto.eu

Ključ tipa

DSM	__ /	___ -	__ -	___
	12 Ø12	Hod [mm]		dvosmerno delujući
	16 Ø16			P kontinuirana klipnjača
	20 Ø20			SEA jednostrukog dejstva, opruga napred
	25 Ø25			SEP jednostruko delujući, opruga pozadi
				VV Viton kompletno




Standardni hodovi

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Specijalni hod na upit

DSM .. - ... dvosmerno delujući

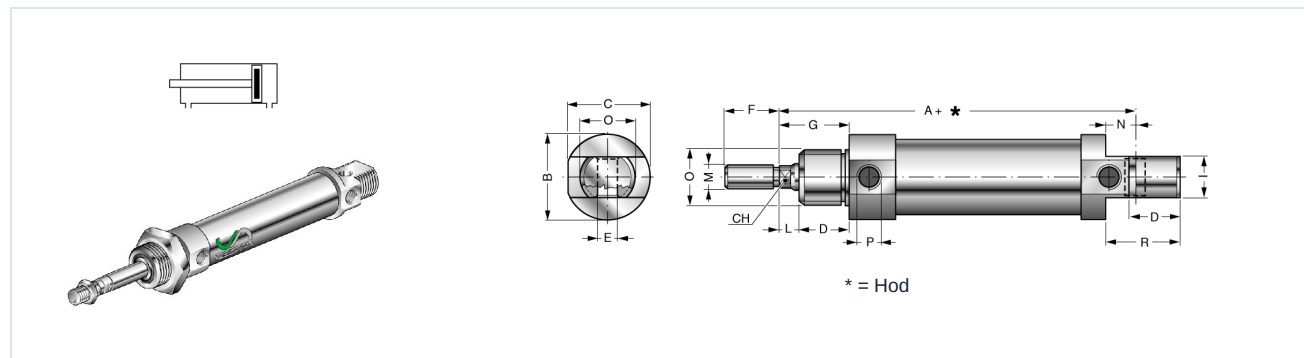

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Tip
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM12/...
16	82	20	19	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM16/...
20	95	25	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM20/...
25	104	30	28,3	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM25/...

DSM .. - ... P dvosmerno delujući, kontinuirana klipnjača

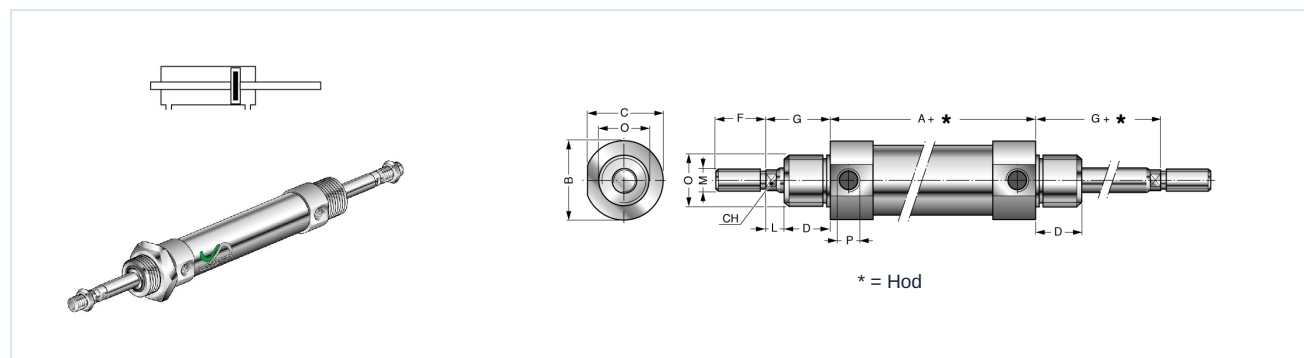

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Tip
12	75	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM12/...P
16	82	20	19	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM16/...P
20	95	25	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM20/...P
25	104	30	28,3	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM25/...P

Verzija 8

138268 / Generisano 2026/33 SR


PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 3




DSM .. - ... SEA jednostrukog dejstva, Opruga napred

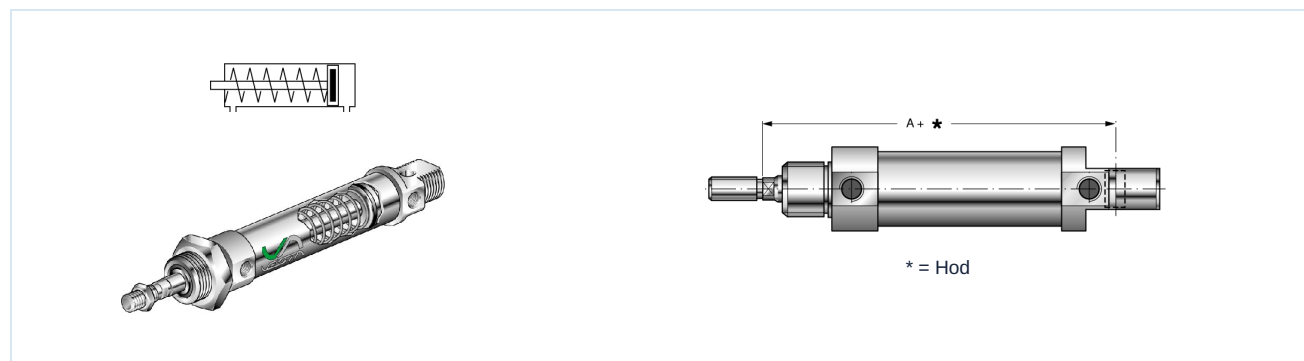

Ø	A	Sila opruge [daN]						Tip
		Hod 10mm		Hod 25mm		Hod 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSM12/...SEA
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSM16/...SEA
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM20/...SEA
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM25/...SEA

DSM .. - ... SEP jednostrukog dejstva, Opruga pozadi

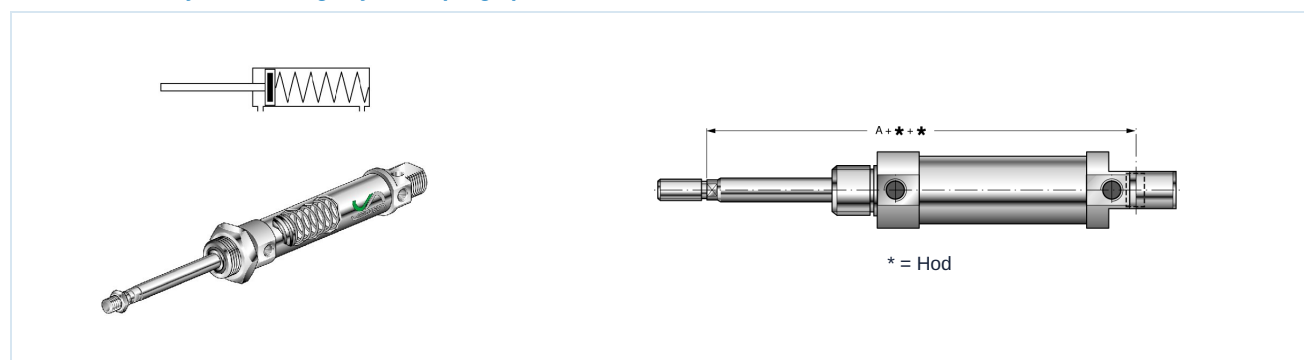

Ø	A	Sila opruge [daN]						Tip
		Hod 10mm		Hod 25mm		Hod 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSM12/...SEP
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSM16/...SEP
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM20/...SEP
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM25/...SEP

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / Pneumatski cilindri / Cilindre od nerđajućeg čelika ISO 6432 / 15552 sa priborom / mini magnetni cilindar od nerđajućeg čelika serije DSM

Verzija 8

138268 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

