

Mini magnetni cilinder za agresivno okolje Serija DSM



Konstrukcija	Mini magnetni cilinder v skladu z ISO 6432
Glave	Nerjavno jeklo X5CrNi1810
Batnica	Nerjavno jeklo X5CrNi1810
Cilindrična cev	Nerjavno jeklo X5CrNi1810
Tesnila	Tesnilo batnice FKM, vsa druga tesnila NBR
Omejilo	mehansko
Matice	Nerjavno jeklo X10CrNiS18-09
Temperatura okolice	-10...+70°C
Temperatura medija	0...+40°C
Mazanje	ni potrebno
Medij	filtriran stisnjen zrak
maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Posebna izvedba	ATEX-različica na voljo: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta > 50°C Tip XDMS ../..., XDMS ../...P
Obseg dobave	vključno z Matica za vrat in batnico
Opomba	tehnična dokumentacija za dodatno opremo glejte ločen podatkovni list CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO Store na www.stasto.eu

Tipski ključ

DSM	__ /	___ -	__ -	__
	12 Ø12	Hod [mm]	dvojno delujoč	
	16 Ø16		P neprekinjena batna palica	
	20 Ø20		SEA enojno delujoč, vzmet spredaj	
	25 Ø25		SEP enojno delujoč, vzmet zadaj	
			VV Viton kompletno	




Standardni hodi

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Poseben hod na zahtevo

DSM .. - ... dvojno delujoč

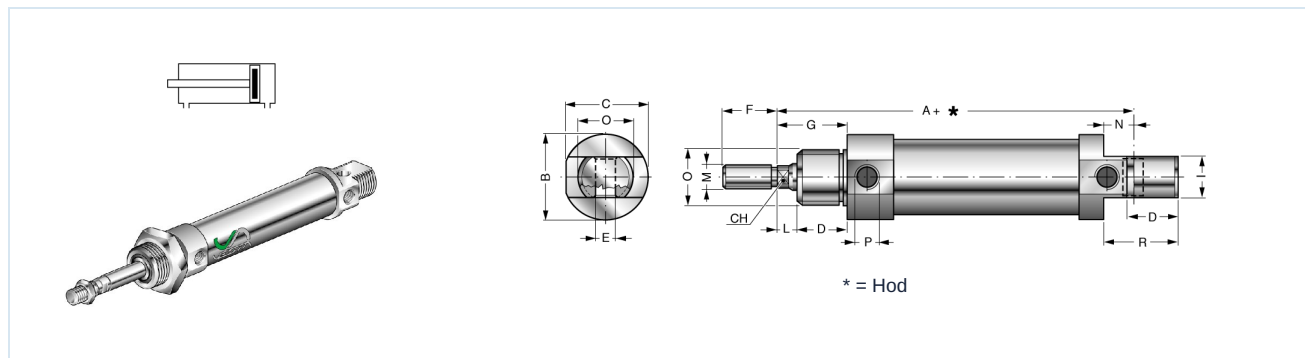

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Tip
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM12/...
16	82	20	19	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM16/...
20	95	25	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM20/...
25	104	30	28,3	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM25/...

DSM .. - ... P dvojno delujoč, skozi potekajoča batnica

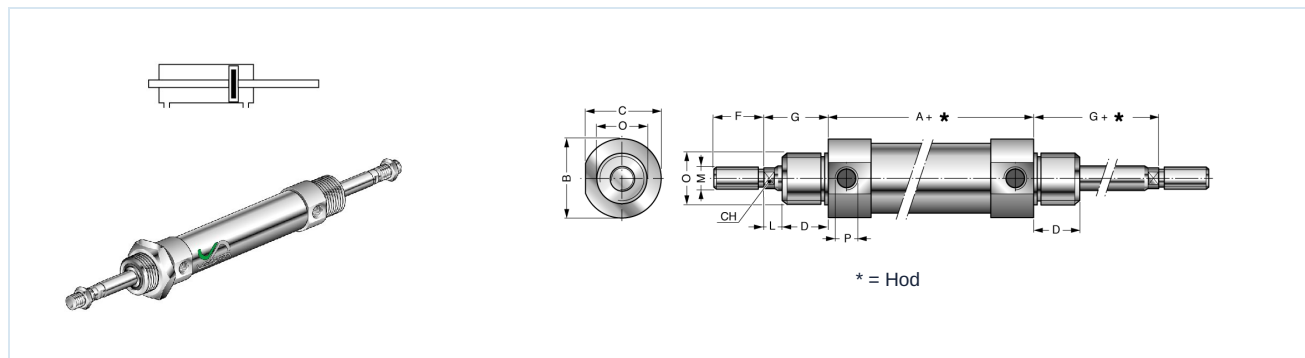

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Tip
12	75	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM12/...P
16	82	20	19	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM16/...P
20	95	25	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM20/...P
25	104	30	28,3	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM25/...P

Različica 8

138268 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.


www.stasto.si

Odprti serijo na spletu

Stran 2 / 3




DSM .. - ... SEA enojno delujoč, Vzmet spredaj

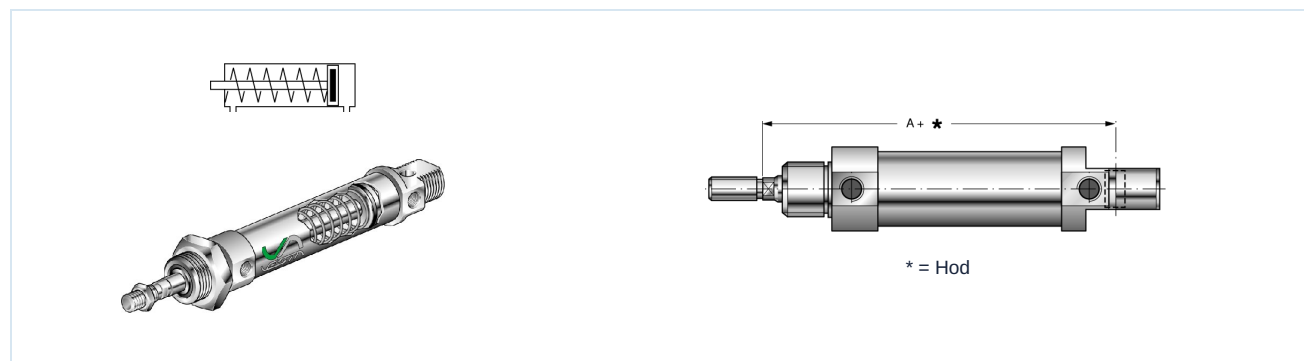

Ø	A	Sila vzmeti [daN]						Tip
		Hod 10mm		Hod 25mm		Hod 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSM12/...SEA
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSM16/...SEA
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM20/...SEA
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM25/...SEA

DSM .. - ... SEP enojno delujoč, Vzmet zadaj

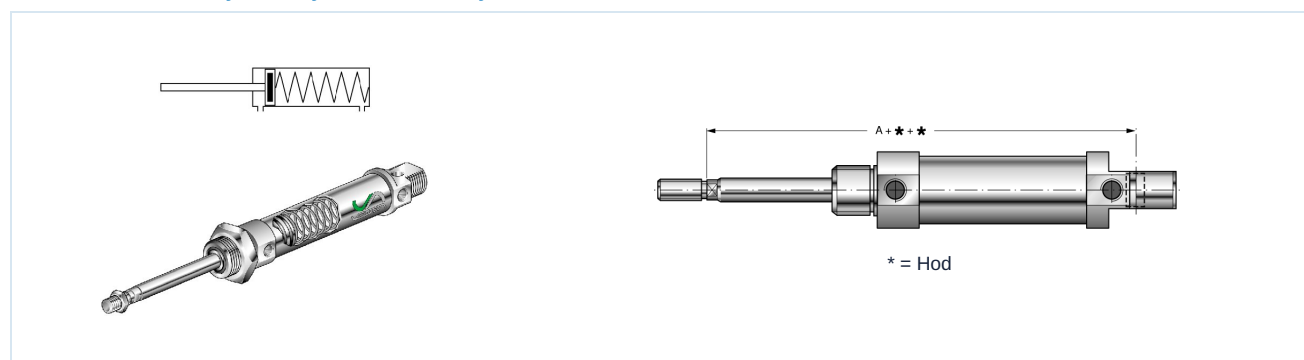

Ø	A	Sila vzmeti [daN]						Tip
		Hod 10mm		Hod 25mm		Hod 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSM12/...SEP
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSM16/...SEP
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM20/...SEP
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM25/...SEP

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Delovni elementi / Cilindri iz legiranega jekla ISO 6432 / 15552 z dodatki / Mini magnetni cilinder iz legiranega jekla serija DSM

Različica 8

138268 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 3 / 3

