



Zpětný ventil se šikmým sedlem z červeného bronzu Série 1072




Konstrukční provedení	Sedlový ventil pružinou zatížený
Ovládání	hydraulický, pneumatický
Připojení	RP3/8" ... RP3/4" podle ISO7/1, G1" ... G2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso ventilu z červeného bronzu, Vnitřní díly z mosazi, Pružina z nerezové oceli, Těsnění FKM
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-10...+120°C
Rozsah pracovního tlaku	0,1...25bar
Směr průtoku	v směr šipky volný průtok, v opačném směru blokováno
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně

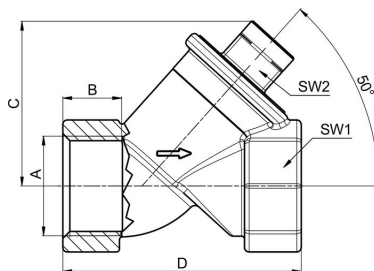

A	B	C	D	SW1	SW2	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
RP3/8"	10,1	35	63,5	22	16	2,5	0,20	1072-3/8"
RP1/2"	13,2	43	66	27	16	3,8	0,23	1072-1/2"
RP3/4"	14,3	49	75	32	16	6,0	0,33	1072-3/4"
G1"	10,5	55	80	41	19	13,0	0,55	1072-1"
G1 1/4"	12,5	67	97	50	22	17,0	0,81	1072-1 1/4"
G1 1/2"	14,5	80	107	56	26	19	1,20	1072-1 1/2"
G2"	16,5	92	124	68	30	30,5	1,78	1072-2"

Diagram tlakové ztráty pro vodu

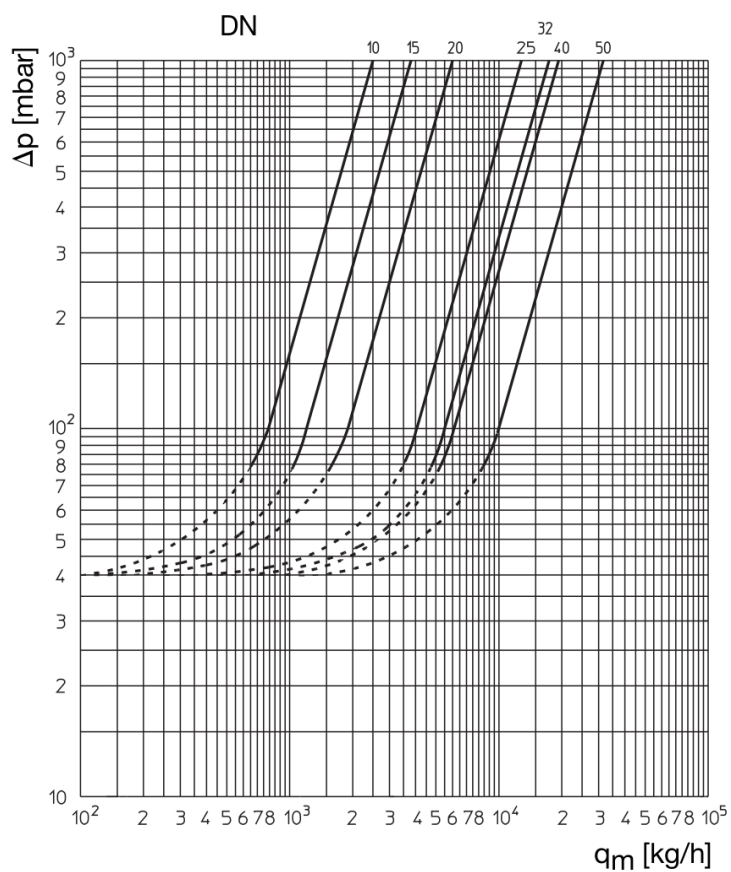

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny