


Schrägsitzrückschlagventil aus Rotguss Serie 1072




Bauart	Sitzventil federbelastet
Betätigung	hydraulisch, pneumatisch
Anschluss	RP3/8"...RP3/4" nach ISO7/1, G1"...G2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Ventilkörper aus Rotguss, Innenteile aus Messing, Feder Edelstahl, Dichtung FKM
Einsatzbereich	Gase und Flüssigkeiten der Gruppe 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumtemperatur	-10...+120°C
Arbeitsdruckbereich	0,1...25bar
Durchflussrichtung	in Pfeilrichtung frei, in Gegenrichtung gesperrt
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig

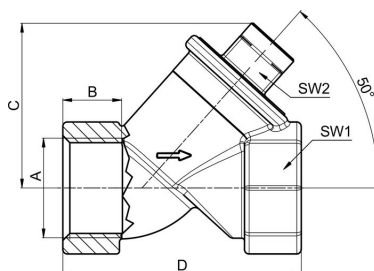

A	B	C	D	SW1	SW2	Kv-Wert [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
RP3/8"	10,1	35	63,5	22	16	2,5	0,20	1072-3/8"
RP1/2"	13,2	43	66	27	16	3,8	0,23	1072-1/2"
RP3/4"	14,3	49	75	32	16	6,0	0,33	1072-3/4"
G1"	10,5	55	80	41	19	13,0	0,55	1072-1"
G1 1/4"	12,5	67	97	50	22	17,0	0,81	1072-1 1/4"
G1 1/2"	14,5	80	107	56	26	19	1,20	1072-1 1/2"
G2"	16,5	92	124	68	30	30,5	1,78	1072-2"



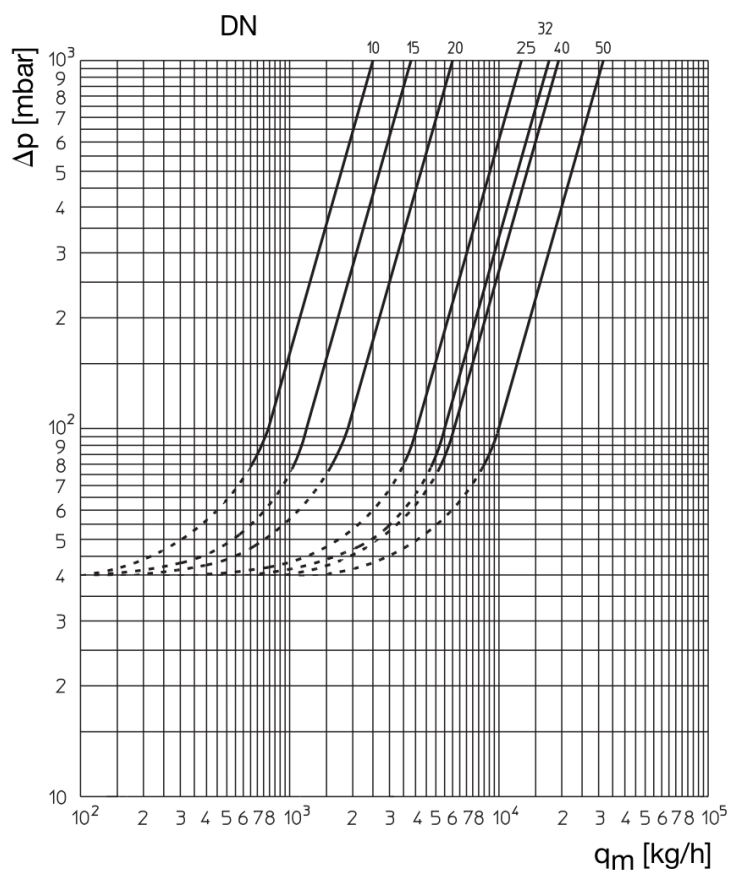

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Druckregler, Sicherheitsventile und Zubehör / Rückschlagventile und -klappen / Schrägsitzrückschlagventil Serie 1072

