


Sarokülékes visszacsapó szelep vörösöntvényből Sorozat 1072




Kivitel	Ülékes szelep rugóterhelésű
Működtetés	hidraulikus, pneumatikus
Csatlakozás	RP3/8"....RP3/4" ISO7/1 szerint, G1"....G2" szerint ISO228/1
Anyagok	Szeleptest vörösöntvényből, Belső alkatrészek sárgarézből, Rozsdamentes acél rugó, Tömítés FKM
Alkalmazási terület	A PED 2014/68/EU szerint a 2. csoportba tartozó gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-10...+120°C
Üzemi nyomástartomány	0,1...25bar
Áramlási irány	beáramlás a nyíl irányában szabadon átáramló, ellenirányban zárt
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges

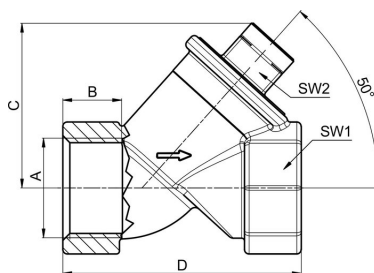

A	B	C	D	SW1	SW2	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kg]	Típus
RP3/8"	10,1	35	63,5	22	16	2,5	0,20	1072-3/8"
RP1/2"	13,2	43	66	27	16	3,8	0,23	1072-1/2"
RP3/4"	14,3	49	75	32	16	6,0	0,33	1072-3/4"
G1"	10,5	55	80	41	19	13,0	0,55	1072-1"
G1 1/4"	12,5	67	97	50	22	17,0	0,81	1072-1 1/4"
G1 1/2"	14,5	80	107	56	26	19	1,20	1072-1 1/2"
G2"	16,5	92	124	68	30	30,5	1,78	1072-2"



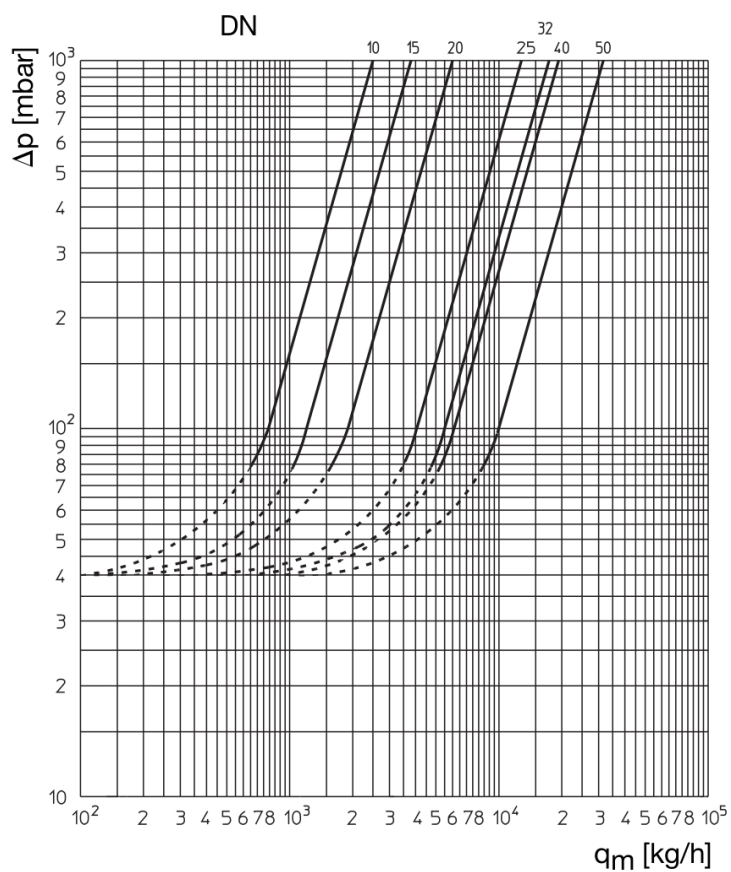

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / Visszacsapó szelepek / ferdeülékes visszacsapó szelep sorozat 1072

