


Zawór zwrotny skośnosiedzeniowy z brązu czerwonego

Seria 1072




Konstrukcja	Zawór grzybkowy sprężynowany
Uruchamianie	hydrauliczny, pneumatyczny
Przylącze	RP3/8"...RP3/4" wg ISO7/1, G1"...G2" wg ISO228/1
Materiały	Korpus zaworu z brązu czerwonego, Części wewnętrzne z mosiądzu, Sprężyna ze stali nierdzewnej, Uszczelnienie FKM
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-10...+120°C
Zakres ciśnienia roboczego	0,1...25bar
Kierunek przepływu	w swobodny w kierunku strzałki, w kierunku przeciwnym zablokowany
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny



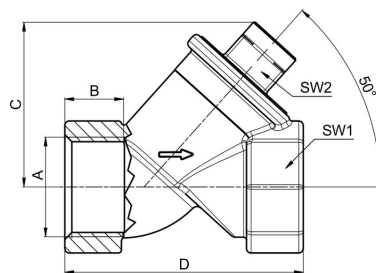

A	B	C	D	SW1	SW2	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
RP3/8"	10,1	35	63,5	22	16	2,5	0,20	1072-3/8"
RP1/2"	13,2	43	66	27	16	3,8	0,23	1072-1/2"
RP3/4"	14,3	49	75	32	16	6,0	0,33	1072-3/4"
G1"	10,5	55	80	41	19	13,0	0,55	1072-1"
G1 1/4"	12,5	67	97	50	22	17,0	0,81	1072-1 1/4"
G1 1/2"	14,5	80	107	56	26	19	1,20	1072-1 1/2"
G2"	16,5	92	124	68	30	30,5	1,78	1072-2"

Wykres spadku ciśnienia do wody

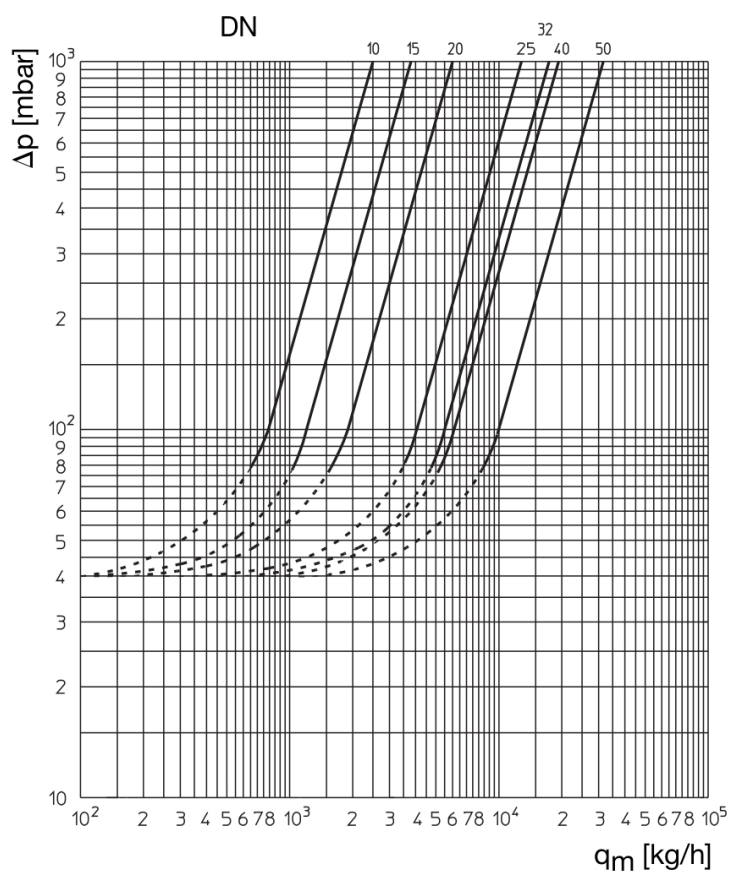

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory regulacyjne, zawory bezpieczeństwa i osprzęt / zawory i kłapy zwrotne / zawór zwrotny skośny Seria 1072

Wersja 8

138158 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

