


Nepovratni ventil sa kosim sedištem od crvene bronz Serija 1072




Konstrukcija	Ventil sa sedištem opružni povratak
Aktiviranje	hidraulično, pneumatski
Priključak	RP3/8"...RP3/4" prema ISO7/1, G1"...G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište ventila od crvenog mesinga, Unutrašnji delovi od mesinga, Opruga od nerđajućeg čelika, Zaptivka FKM
Područje primene	Gasovi i tečnosti grupe 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrebljene materijale.
Temperatura medijuma	-10...+120°C
Radni opseg pritiska	0,1...25bar
Smer protoka	u u smeru strelice slobodno, u suprotnom smeru blokirano
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno

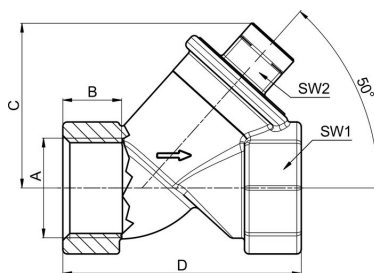

A	B	C	D	SW1	SW2	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
RP3/8"	10,1	35	63,5	22	16	2,5	0,20	1072-3/8"
RP1/2"	13,2	43	66	27	16	3,8	0,23	1072-1/2"
RP3/4"	14,3	49	75	32	16	6,0	0,33	1072-3/4"
G1"	10,5	55	80	41	19	13,0	0,55	1072-1"
G1 1/4"	12,5	67	97	50	22	17,0	0,81	1072-1 1/4"
G1 1/2"	14,5	80	107	56	26	19	1,20	1072-1 1/2"
G2"	16,5	92	124	68	30	30,5	1,78	1072-2"



Dijagram pada pritiska za vodu

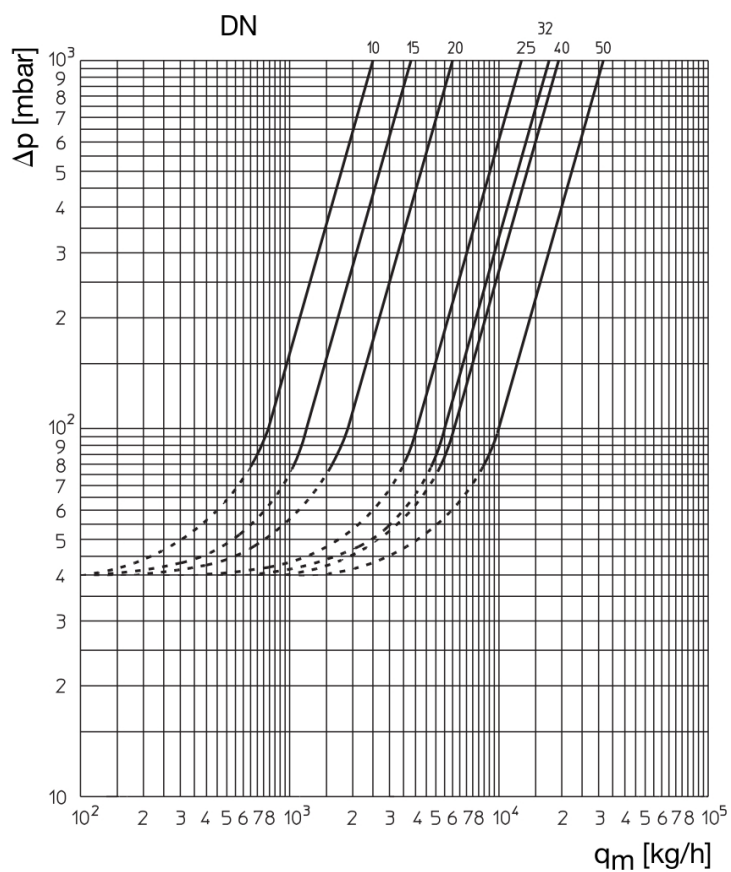

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / Nepovratni ventil / nepovratni ventil sa ugaonim sedištem serije 1072

Verzija 8

138158 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

