


Poševni sedežni povratni ventil iz rdeče litine Serija 1072




Konstrukcija	sedežni ventil vzmetno obremenjen
Aktiviranje	hidravlično, pnevmatsko
Priključek	RP3/8"...RP3/4" po ISO7/1, G1"...G2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje ventila iz rdeče litine, Notranji deli iz medenine, Vzmet iz nerjavnega jekla, Tesnilo FKM
Področje uporabe	Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-10...+120°C
Delovno tlačno območje	0,1...25bar
Smer pretoka	v smeri puščice prosto, v nasprotni smeri blokirano
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno

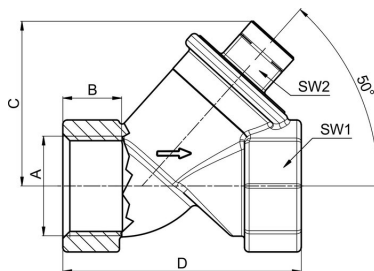

A	B	C	D	SW1	SW2	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
RP3/8"	10,1	35	63,5	22	16	2,5	0,20	1072-3/8"
RP1/2"	13,2	43	66	27	16	3,8	0,23	1072-1/2"
RP3/4"	14,3	49	75	32	16	6,0	0,33	1072-3/4"
G1"	10,5	55	80	41	19	13,0	0,55	1072-1"
G1 1/4"	12,5	67	97	50	22	17,0	0,81	1072-1 1/4"
G1 1/2"	14,5	80	107	56	26	19	1,20	1072-1 1/2"
G2"	16,5	92	124	68	30	30,5	1,78	1072-2"



Diagram padca tlaka za vodo

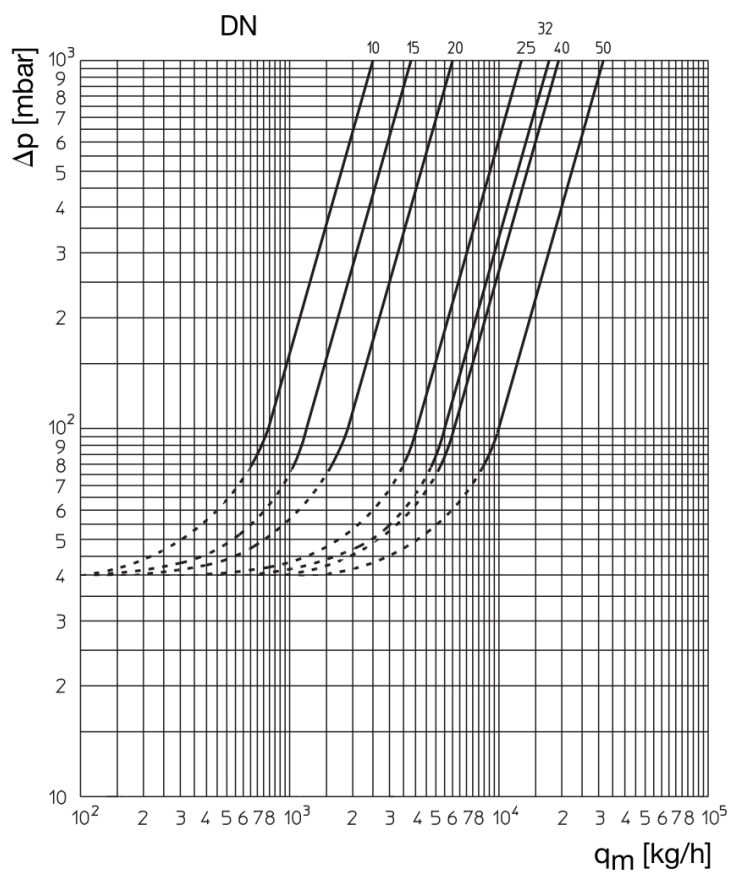

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Armature / Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor / Protipovratni ventili in lopute / Protipovratni ventil s poševnim sedežem serija 1072

Različica 8

138158 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

