



Krogelne pipe s prirobnico iz jekla serija BA074

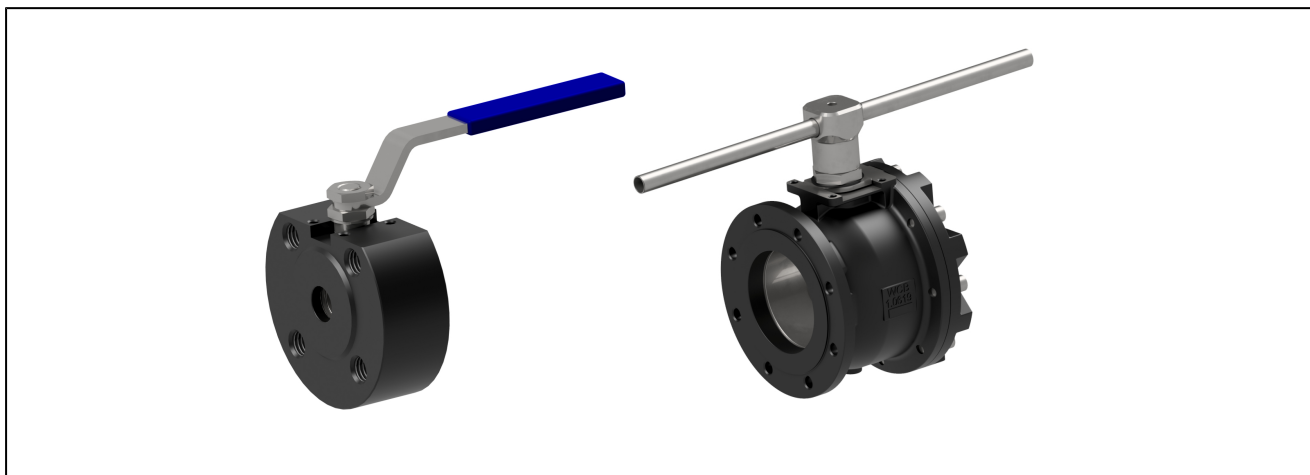


konstrukcija	prehodna pipa s plavajočo kroglo, polni pretok, Kompenzacijska vrtina
aktiviranje	z 90° obratom ročice
priključek	prirobnice DN15...DN150 v skladu z ANSI 150
Materiali	ohišje iz jekla, krogla iz legiranega jekla 1.4301, kroglično tesnilo PTFE, tesnilo vretena PTFE/FKM Ročica: DN15...DN125 jeklo plastificirano, DN150 lito železo EM-GJL-250
Področje uporabe	tekočine in plini iz skupin 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov. Za parne aplikacije priporočamo uporabo posebnih parnih pip.
temperatura medija	-20...+160°C
delovni tlak	vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do nazivni tlak po tabeli in diagramu tlak-temperatura
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
certifikati	TA-Luft
Posebne izvedbe	antistatična izvedba ATEX II 2G/D c T3, zaščiten pred ognjem, integralna tesnila, grelni plašč za žilave medije, Izvedba za paro

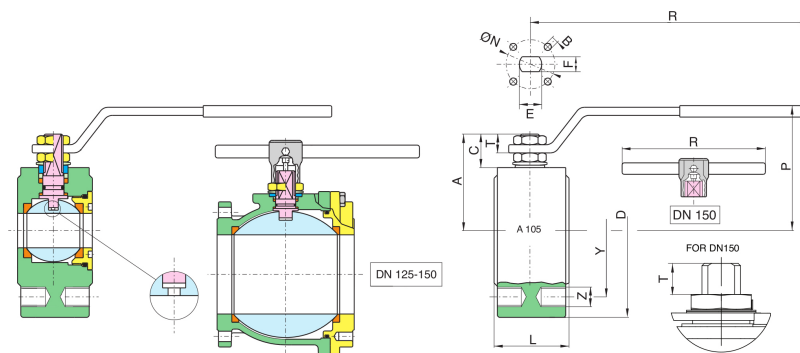

nazivna širina DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	KV-vrednost [m ³ /h]	teža [približno kg]	Tip
15	20	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	61	4xM14	19,2	1,30	BA074-15-L
20	20	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	70	4xM14	35,0	1,80	BA074-20-L
25	20	61	4xM5	19,5	110	12	8	46	42	174	80	11	80	4xM14	64,5	2,70	BA074-25-L
32	20	64,5	4xM5	16,5	118	12	8	54	42	174	84	11	89	4xM14	103,8	4,30	BA074-32-L
40	20	78	4xM6	24,5	127	16	10	63,5	50	250	102	13	99	4xM14	174	5,10	BA074-40-L
50	20	87	4xM6	25	150	16	10	82	50	250	111	13	121	4xM16	301,3	8,80	BA074-50-L
65	20	104,5	4xM8	28	175	20	14	103	70	321	128	18	140	4xM16	545,7	15,60	BA074-65-L
80	20	115	4xM8	28,5	190	20	14	122	70	321	138	18	153	4xM16	872,5	20,80	BA074-80-L
100	20	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	381	156	22	191	8xM16	1363,3	34,20	BA074-100-L
125	20	159	4xM10	34	250	24	18	196	102	381	178	22	216	8xM20	2360,3	40,50	BA074-125-L
150	20	201,5	4xM12	51,5	280	42	30	232	125	700	266	30	242	8xM20	3671,1	63,50	BA074-150-L

za ATEX verzijo dodajte -A na koncu tipa artikla.

Diagram tlak-temperatura

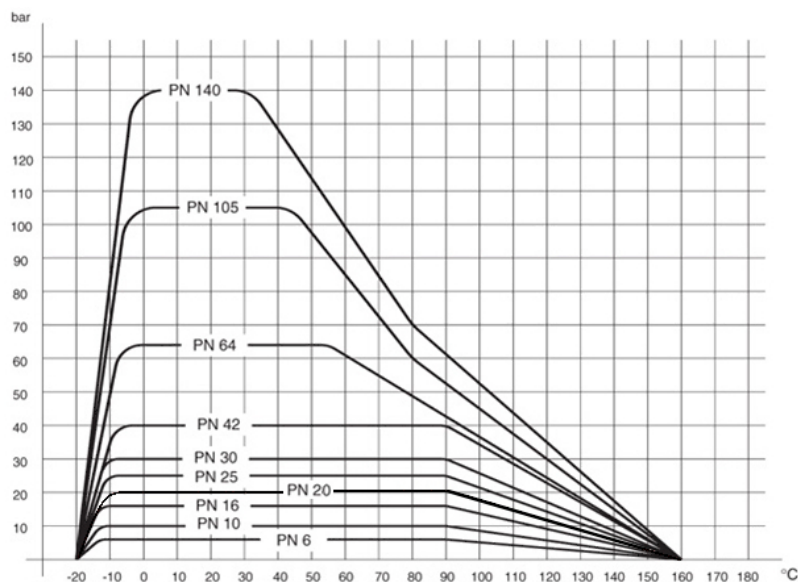

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.