


előszűrő sorozat FI20-F3



kialakítás	előszűrő, szűrő polietilén szinterelt, automata kondenzátumleeresztő szeleppel
funkció	sűrített levegő szűrése, folyékony és szilárd szennyezőanyagok szűréséhez, maradékolaj-tartalom <5mg/m ³
minőségi osztályok	szilárd részecskék 6, olaj 4 ISO 8573-1 szerint
szűrőbetét	3μm, por eltávolítása > 3μm 99,99%
csatlakozás	G1/4"..."G2" ISO228/1 szerint
anyagok	ház alumínium, kondenzátumtartó pohár alumínium
közeg	sűrített levegő
közeghőmérséklet	+5...+80°C
környezeti hőmérséklet	+5...+80°C
bemenő nyomás	4...16bar
áramlási irány	nyíllal jelölve
Rögzítés módja	légvezeték rendszerbe építés vagy falra rögzítés felerősítő elemmel
beépítési helyzet	függőleges, leürítő csavar alul
használati utasítás	tisztítás: lehetséges, meleg szappanos vízzel történő mosással és fuvatással, kívülről befelé. legkésőbb 0,6 bar-os nyomásesésnél ajánlott kitisztítani.

típuskód

		FI20 - 14 - F3 - MA	
csatlakozás	1/4"	14	
	3/8"	38	
	1/2"	12	
	3/4"	34	
	1"	10	
	1 1/4"	114	
	1 1/2"	112	
	2"	20	
szűrőbetét	3μm		F3
nyomáskülönbégmérő	differenciál nyomásmérő óra nélkül helyet üresen kell hagyni		
	nyomáskülönbég mérő óra 0...2bar		MA

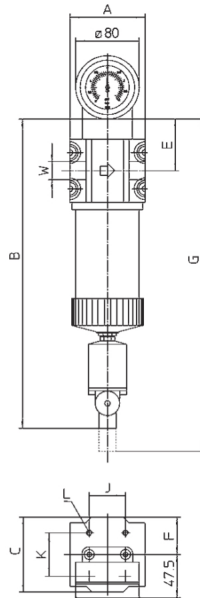

csatlakozás	térfogatáram 6 bar-on* [Nl/min]	A	B	C	E	F	G**	J	K	L		típus
G1/4"	1000	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-14-F3
G3/8"	1000	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-38-F3
G1/2"	1000	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-12-F3
G3/4"	2000	83	405	83	57	41,5	550	40	80	M6	2,3	FI20-34-F3
G1"	3000	118	420	118	72	59	530	70	80	M8	4,8	FI20-10-F3
G1 1/4"	5333	118	520	118	72	59	730	70	80	M8	5,3	FI20-114-F3
G1 1/2"	8333	118	620	118	72	59	930	70	80	M8	5,7	FI20-112-F3
G2"	13333	118	810	118	72	59	1310	70	80	M8	6,4	FI20-20-F3

*térfogatáram 6 bar bemeneti nyomáson és 0,01 bar nyomásesésnél
**a szűrőbetét cseréjéhez szükséges hely

Kellékek

megjelölés	típus
szerelőkészlet	MCS20-14/34
szerelőkészlet	MCS20-34H/20
felfogató készlet	MMB20-14/34
felfogató készlet	MMB20-34H/20

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva