



filtr s aktivním uhlím série FI20-AC



konstrukce	filtr s aktivním uhlím, s ručním vypouštěcím ventilem
funkce	filtrace tlakového vzduchu, pro filtraci plyných nečistot objem zbytkového oleje <0,06mg/m ³ případně 0,005ppm
Kvalitativní třída	kvalita tlakového vzduchu dle ISO 8573-1, olej třída 1
vložka filtru	aktivní uhlí
připojení	G1/4"...G2" dle ISO 228/1
materiály	těleso hliník, zásobník na kondenzát hliník
médium	tlakový vzduch
teplota média	+5...+80°C
teplota okolí	+5...+80°C
přední tlak	0...16bar
směr průtoku	označeno šipkou
způsob upevnění	vestavba do pevného vedení nebo upevnění na zeď pomocí montážního úhelníku
montážní poloha	vertikální, vypouštěcí ventil dole
doporučení pro použití	Je třeba předřadit předfiltr a mikrofiltr. při uvedení do provozu by se měl tlak pomalu zvyšovat, aby nebyly poškozeny vložky filtrů. doporučená výměna elementu filtru: 2000 provozní doba

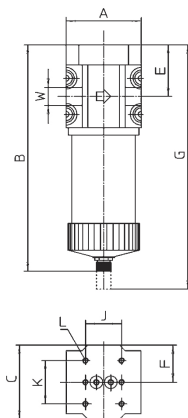

připojení	průtok při 6 bar* [Nl/min]	A	B	C	E	F	G**	J	K	L		typ
G1/4"	500	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-14-AC
G3/8"	500	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-38-AC
G1/2"	500	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-12-AC
G3/4"	1000	83	405	83	57	41,5	550	40	80	M6	2,3	FI20-34-AC
G1"	1500	118	420	118	72	59	530	70	80	M8	4,8	FI20-10-AC
G1 1/4"	2667	118	520	118	72	59	730	70	80	M8	5,3	FI20-114-AC
G1 1/2"	4167	118	620	118	72	59	930	70	80	M8	5,7	FI20-112-AC
G2"	6667	118	810	118	72	59	1310	70	80	M8	6,4	FI20-20-AC

*průtok při vstupním tlaku 6bar a tlakovou ztrátou 0,1bar

**potřeba místa pro výměnu filtračního elementu

příslušenství

označení	typ
spojovací sada	MCS20-14/34
spojovací sada	MCS20-34H/20
Montážní prvky	MMB20-14/34
Montážní prvky	MMB20-34H/20

vyobrazení jsou nezávazná

změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.