



aktívszén-szűrő sorozat FI20-AC



kialakítás	aktívszén-szűrő, kézi leürítőszelep
funkció	sűrített levegő szűrése, gázszennyezőanyagok szűréséhez maradékolaj-tartalom <0,06mg/m ³ ill. 0,005ppm
minőségi osztályok	sűrített levegő minősége ISO 8573-1 szerint, olaj osztály 1
szűrőbetét	aktív szén
csatlakozás	G1/4"...G2" ISO228/1 szerint
anyagok	ház alumínium, kondenzátumtartó pohár alumínium
közeg	sűrített levegő
közeghőmérséklet	+5...+80°C
környezeti hőmérséklet	+5...+80°C
bemenő nyomás	0...16bar
áramlási irány	nyíllal jelölve
Rögzítés módja	légvezeték rendszerbe építés vagy falra rögzítés felerősítő elemmel
beépítési helyzet	függőleges, leürítő csavar alul
használati utasítás	előszűrő és egy finomszűrő használata szükséges. A berendezés üzembe helyezésénél a nyomást lassan szabad a rendszerre engedni, hogy a szűrőbetétek ne sérüljenek. javasolt a szűrőbetét cseréje: 2000 üzemórát

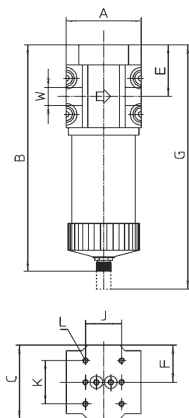

csatlakozás	térfogatáram 6 bar-on* [Nl/min]	A	B	C	E	F	G**	J	K	L		típus
G1/4"	500	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-14-AC
G3/8"	500	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-38-AC
G1/2"	500	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-12-AC
G3/4"	1000	83	405	83	57	41,5	550	40	80	M6	2,3	FI20-34-AC
G1"	1500	118	420	118	72	59	530	70	80	M8	4,8	FI20-10-AC
G1 1/4"	2667	118	520	118	72	59	730	70	80	M8	5,3	FI20-114-AC
G1 1/2"	4167	118	620	118	72	59	930	70	80	M8	5,7	FI20-112-AC
G2"	6667	118	810	118	72	59	1310	70	80	M8	6,4	FI20-20-AC

*térfogatáram 6 bar bemeneti nyomáson és 0,1 bar nyomásesésnél
 **a szűrőbetét cseréjéhez szükséges hely

Kellékek

megjelölés	típus
szerelőkészlet	MCS20-14/34
szerelőkészlet	MCS20-34H/20
felfogató készlet	MMB20-14/34
felfogató készlet	MMB20-34H/20

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
 konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva