



filtr z aktywnym węglem Seria FI20-AC



budowa	filtr z aktywnym węglem, ręczny zawór spustowy
funkcja	filtrowanie sprężonego powietrza, do odfiltrowania zanieczyszczeń gazowych zawartość resztek oleju <0,06mg/m ³ lub 0,005ppm
klasy jakości	jakość sprężonego powietrza zgodny z ISO 8573-1, olej klasa 1
wkład filtra	aktywny węgiel
przyłącze	G1/4"...G2" zgodny z ISO228/1
materiały	obudowa aluminium, pojemnik na kondensat aluminium
medium	sprężone powietrze
temperatura medium	+5...+80°C
temperatura otoczenia	+5...+80°C
ciśnienie wejściowe	0...16bar
kierunek przepływu	jest zaznaczony strzałką
mocowanie	zabudowa w instalacji lub mocowanie naścienne za pomocą uchwyty kątownego
sposób zabudowy	pionowo, śruba spustowa na dole
zasady doboru	Instalacja wcześniej filtra standardowego i mikrofiltra jest konieczna. Podczas przygotowania instalacji do użytkowania należy powoli, stopniowo zwiększać ciśnienie, żeby nie uszkodzić wkładu filtra. zalecana zmiana wkładu filtra: 2000 godzin pracy

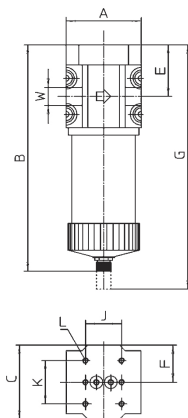

przyłącze	przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	A	B	C	E	F	G**	J	K	L		typ
G1/4"	500	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-14-AC
G3/8"	500	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-38-AC
G1/2"	500	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-12-AC
G3/4"	1000	83	405	83	57	41,5	550	40	80	M6	2,3	FI20-34-AC
G1"	1500	118	420	118	72	59	530	70	80	M8	4,8	FI20-10-AC
G1 1/4"	2667	118	520	118	72	59	730	70	80	M8	5,3	FI20-114-AC
G1 1/2"	4167	118	620	118	72	59	930	70	80	M8	5,7	FI20-112-AC
G2"	6667	118	810	118	72	59	1310	70	80	M8	6,4	FI20-20-AC

*przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6 bar i 0,1 bar spadku ciśnienia

**wymagana zachowana przestrzeń do wymiany filtra

Wposażenie dodatkowe

oznaczenie	typ
zestaw połączeniowy	MCS20-14/34
zestaw połączeniowy	MCS20-34H/20
uchwyt	MMB20-14/34
uchwyt	MMB20-34H/20

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone