



filter sa aktivnim ugljem serije FI20-AC



tip konstrukcije	filter sa aktivnim ugljem, ručni ispusni ventil
funkcija	filtriranje komprimovanog vazduha, za razdvajanje gasnih čestica ostatak sadržaja ulja <0,06mg/m ³ odnosno 0,005ppm
klase kvaliteta	kvalitet komprimovanog vazduha prema ISO 8573-1, ulje klasa 1
filter element	aktivni ugalj
priključak	G1/4"...G2" prema ISO228/1
materijali	telo aluminijum, posuda za kondenzat aluminijum
medijum	komprimovani vazduh
temperatura medija	+5...+80°C
temperatura okoline	+5...+80°C
ulazni pritisak	0...16bar
smer proticanja	obeležen strelicom
način pričvršćivanja	ugradnja u cevni sistem ili montaža na zid sa ugaonom konzolom
položaj montaže	vertikalno, zavrtanj za ispuštanje dole
primena	neophodna je upotreba predfiltera i mikro filtera. kod puštanja opreme u rad pritisak treba polako podizati. preporučeno menjanje filter elemenata: 2000 radni sati

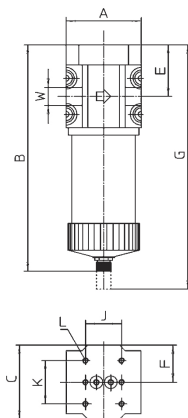

priključak	protok na 6 bara* [NI/min]	A	B	C	E	F	G**	J	K	L		tip
G1/4"	500	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-14-AC
G3/8"	500	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-38-AC
G1/2"	500	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-12-AC
G3/4"	1000	83	405	83	57	41,5	550	40	80	M6	2,3	FI20-34-AC
G1"	1500	118	420	118	72	59	530	70	80	M8	4,8	FI20-10-AC
G1 1/4"	2667	118	520	118	72	59	730	70	80	M8	5,3	FI20-114-AC
G1 1/2"	4167	118	620	118	72	59	930	70	80	M8	5,7	FI20-112-AC
G2"	6667	118	810	118	72	59	1310	70	80	M8	6,4	FI20-20-AC

*specifikacija protoka sa ulaznim pritiskom od 6bara i gubitkom pritiska od 0,1bara

**potreban prostor za zamenu filter elementa

pribor

oznaka	tip
priključna garnitura	MCS20-14/34
priključna garnitura	MCS20-34H/20
pribor za montažu	MMB20-14/34
pribor za montažu	MMB20-34H/20

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza

sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave