



Filter z aktivnim ogljem serija FI20-AC



konstrukcija	Filter z aktivnim ogljem, Ročni izpustni ventil
funkcija	filtriranje stisnjenega zraka, za filtriranje plinastih umazanij vsebnost preostanka olja <0,06mg/m ³ oz. 0,005ppm
kakovostni razredi	kvaliteta stisnjenega zraka v skladu z ISO 8573-1, Olje razred 1
Filtrski vložek	aktivno oglje
priključek	G1/4"...G2" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje aluminij, posoda za kondenzat aluminij
Medij	stisnjen zrak
temperatura medija	+5...+80°C
temperatura okolice	+5...+80°C
vstopni tlak	0...16bar
Smer pretoka	je označen s puščico
Vrsta pritrditve	vgradnja v cevni sistem ali pritrditev na steno s kotnikom
položaj vgradnje	vertikalno, Izpustni vijak spodaj
Opozorilo za uporabo	Potreben je predvklon predfiltra in mikrofiltra. Pri zagonu naprave je treba tlak postopoma povečevati, da se filtrirni elementi ne poškodujejo. predlaga se menjava filtrirnega elementa: 2000 delovne ure

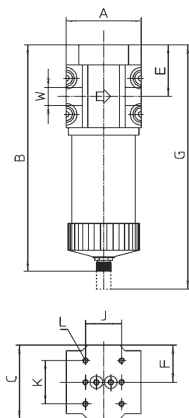

priključek	pretok pri 6 barih* [Nl/min]	A	B	C	E	F	G**	J	K	L		tip
G1/4"	500	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-14-AC
G3/8"	500	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-38-AC
G1/2"	500	83	335	83	57	41,5	410	40	48	M6	2,1	FI20-12-AC
G3/4"	1000	83	405	83	57	41,5	550	40	80	M6	2,3	FI20-34-AC
G1"	1500	118	420	118	72	59	530	70	80	M8	4,8	FI20-10-AC
G1 1/4"	2667	118	520	118	72	59	730	70	80	M8	5,3	FI20-114-AC
G1 1/2"	4167	118	620	118	72	59	930	70	80	M8	5,7	FI20-112-AC
G2"	6667	118	810	118	72	59	1310	70	80	M8	6,4	FI20-20-AC

*Pretok pri vhodnem tlaku 6 barov in padcu tlaka 0,11 bara

**potreben prostor za zamenjavo filtra

Dodatna oprema

Oznaka	tip
Set za povezavo	MCS20-14/34
Set za povezavo	MCS20-34H/20
Set za montažo	MMB20-14/34
Set za montažo	MMB20-34H/20

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.