


manometr z rurką Bourdona Seria MA036



budowa	manometr z rurką Bourdona do EN 837-1
wielkość nominalna	średnica 100, 160 i 250mm
dokładność	klasa 1,0
temperatura medium	max. +60°C
temperatura otoczenia	-40...+60°C
wpływ temperatury	±0,4%/10K od wartości końcowej skali przy innej temperaturze niż standardowa 20°C
rodzaj zabezpieczenia	IP54 zgodny z EN60529
materiał	obudowa stal szlachetna 1.4301 przyłącze ciśnieniowe mosiądz człon pomiarowy mosiądz mechanizm wskazówkowy mosiądz szyba szkło laboratoryjne
wytrzymałość ciśnieniowa	obciążenie spoczynkowe 1 x wartość końcowa skali zmienne obciążenie 0,9 x wartość końcowa skali na krótki czas 1,3 x wartość końcowa skali
dopuszczenia	ATEX-deklaracja producenta, zastosowanie do - strefy 0, 1, 2, 20, 21, 22
zastosowanie	gazowe i ciekłe, nie bardzo lepkie i niezastygające media, które nie korodują ze stopem miedzią

wymiały

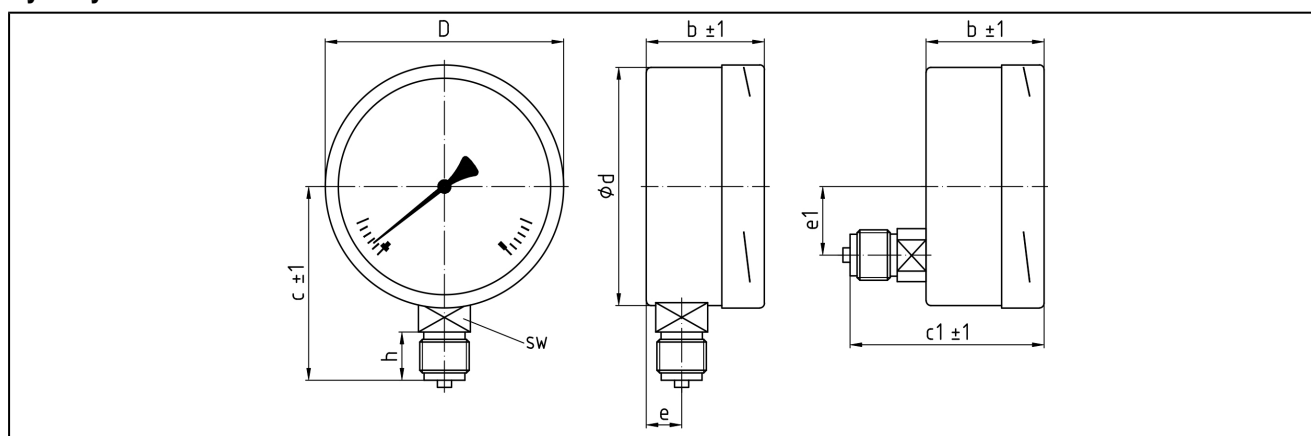

średnica [mm]	gwint G	b	c	c1	d	D	e	e1	h	SW	ciężar [około kg]
100	1/2"	50	82	82	99	101	15	28,5	20	22	
160	1/2"	50	118	82	159	161	16	28,5	20	22	
250	1/2"	57	165	88	49	251	16	51	20	22	

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone