


5/3 cestný magnetventil nepřímý řízený série PS006

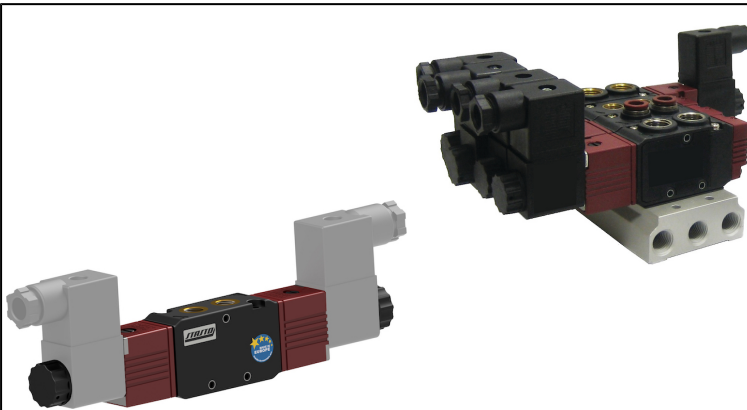

výhody technopolymeru jako materiál ventilu:


- nízká spotřeba el. energie v celém produkčním procesu
- nízká spotřeba zdrojů v celkovém produkčním procesu (voda, chladivo, oleje)
- není třeba ošetření povrchu, proto není třeba používat chemikálie
- kompletně recyklovatelné

vlastnosti :

- velmi lehký
- ventily 1/8" a 1/4" namontovatelné na stejnou základovou desku

konstrukce	5/3 cestný magnetventil nepřímý řízený, ovládání elektricky/elektricky, nouzové ruční ovládání
připojení	G1/8"...G1/4" dle ISO228/1
materiály	tělo technopolymer PBT/POM, šoupátko hliník, připojení se závitem mosaz, těsnění NBR
způsob upevnění	průchozí otvor v těle ventilu
montážní poloha	libovolně
médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný tlakový vzduch
teplota média	0...+50°C
teplota okolí	-5...+50°C
elektrická data:	
typ cívky	C001, šířka konektoru 22mm
elektrické připojení	konektor dle průmyslového vzoru B (viz technický list)
standardní napětí	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
jiná napětí	115V/50-60Hz, další na dotaz
přípustné kolísání napětí	±10%
příkon	viz tabulka "cívka"
doba sepnutí	100% doby sepnutí (trvalý provoz)
krytí	IP65 dle EN 60529 při správné montáži konektoru (ochrana proti vniknutí prachu a stříkající vodě)
upozornění:	
při objednávce uveďte proud a napětí	
technické podklady k základní desce viz samostatný technický list	
CAD data ke stažení v STASTO Store na adrese www.stasto.eu	

PS006 ovládání elektricky/elektricky

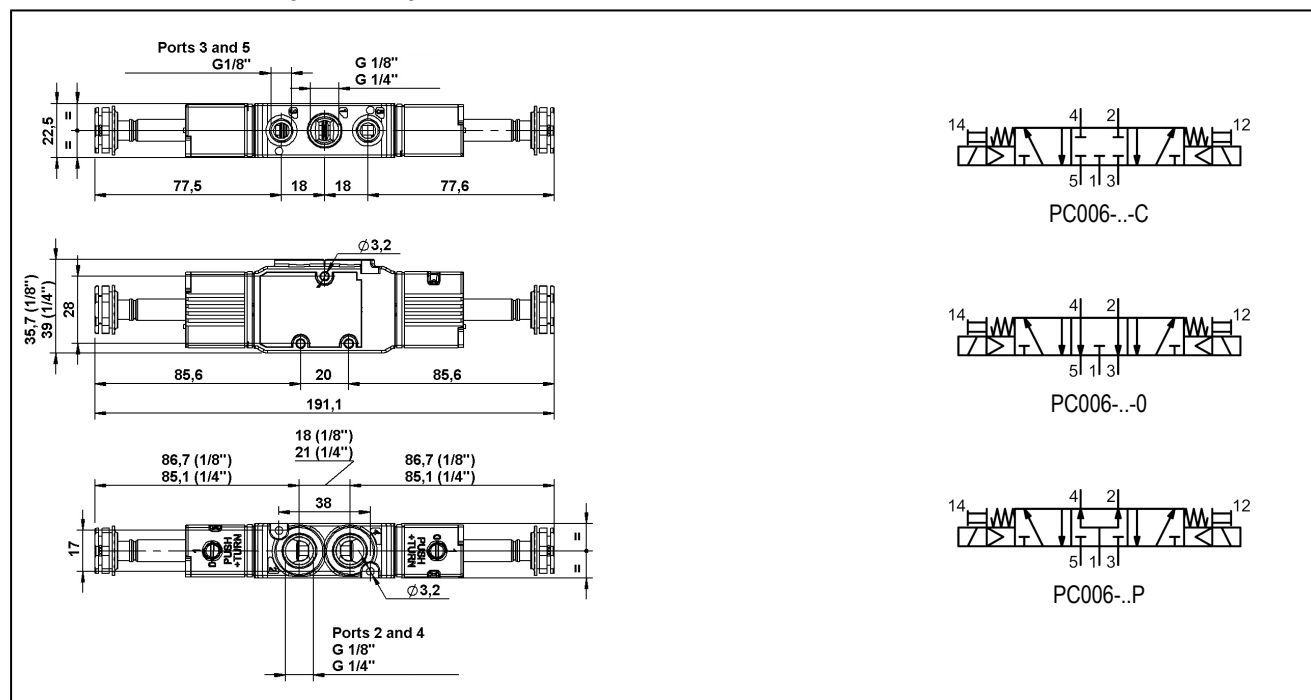

pracovní výstupy	odvzdušňovací připojení	rozsah tlaku [bar]	střední poloha	průtok* [Nl/min]	typ
G1/8"	G1/8"	2,1...10	uzavřena	800	PS006-18-C
G1/4"	G1/8"	2,1...10	odvzdušněna	800	PS006-14-0
G1/8"	G1/8"	2,1...10	pod tlakem	800	PS006-18-P
G1/4"	G1/8"	2,1...10	uzavřena	800	PS006-14-C
G1/8"	G1/8"	2,1...10	odvzdušněna	800	PS006-18-0
G1/4"	G1/8"	2,1...10	pod tlakem	800	PS006-14-P

*referenční tlak 6bar, referenční teplota 20°C

magnetické cívký

		napětí	krytí	příkon při 20°C	typ
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.