

5/3-as mágnesszelep elővezérelt sorozat PS006



a technopolimer előnyei mint szelep anyja:


- alacsony energiafogyasztás a termelési folyamat során
- Alacsony erőforrás-fogyasztás a termelési folyamat során (víz, hűtőfolyadék, olajok)
- nincs szükség felületkezelésre, így nincs szükség vegyszerekre
- teljesen újrahasznosítható

tulajdonságok:

- nagyon könnyű
- az 1/8" és 1/4" szelepek felszerelhetők ugyanazon alaplagra

kialakítás	5/3-as mágnesszelep elővezérelt, működtetés elektromos/elektromos, kézi segédműködtetés
csatlakozás	G1/8"...G1/4" ISO228/1 szerint
anyagok	ház technopolimer PBT/POM, tányér alumínium, csatlakozó menet sárgaréz, tömítések NBR
Rögzítés módja	átmenő furatokkal a szelepházon
beépítési helyzet	bármelyik
közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
közeghőmérséklet	0...+50°C
környezeti hőmérséklet	-5...+50°C
elektromos adatok:	
mágnesstekercs típusa	C001, stekker méret 22mm
elektromos csatlakozás	stekker B ipari típus szerint (lásd külön adatlapon)
általánosan használt feszültség	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
egyéb feszültség	115V/50-60Hz, egyebek igény szerint
elfogadható feszültség-ingadozás	±10%
teljesítményfelvétel	lásd "mágnesstekercs" táblázat
működési periódus	100% működtetési idő (folyamatos üzem)
védettségi osztály	IP65 EN60529-nek megfelelően, helyesen felszerelt stekkerrel (por és vízszugár behatolása elleni védelem)
Utasítások:	Kérjük rendeléskor adja meg a feszültséget és az áram típusát. az alaplagra vonatkozó részletek annak adatlapjában találhatóak CAD fájlok a STASTO Storeban a www.stasto.eu oldalon letölthetőek


PS006 működtetés elektromos/elektromos

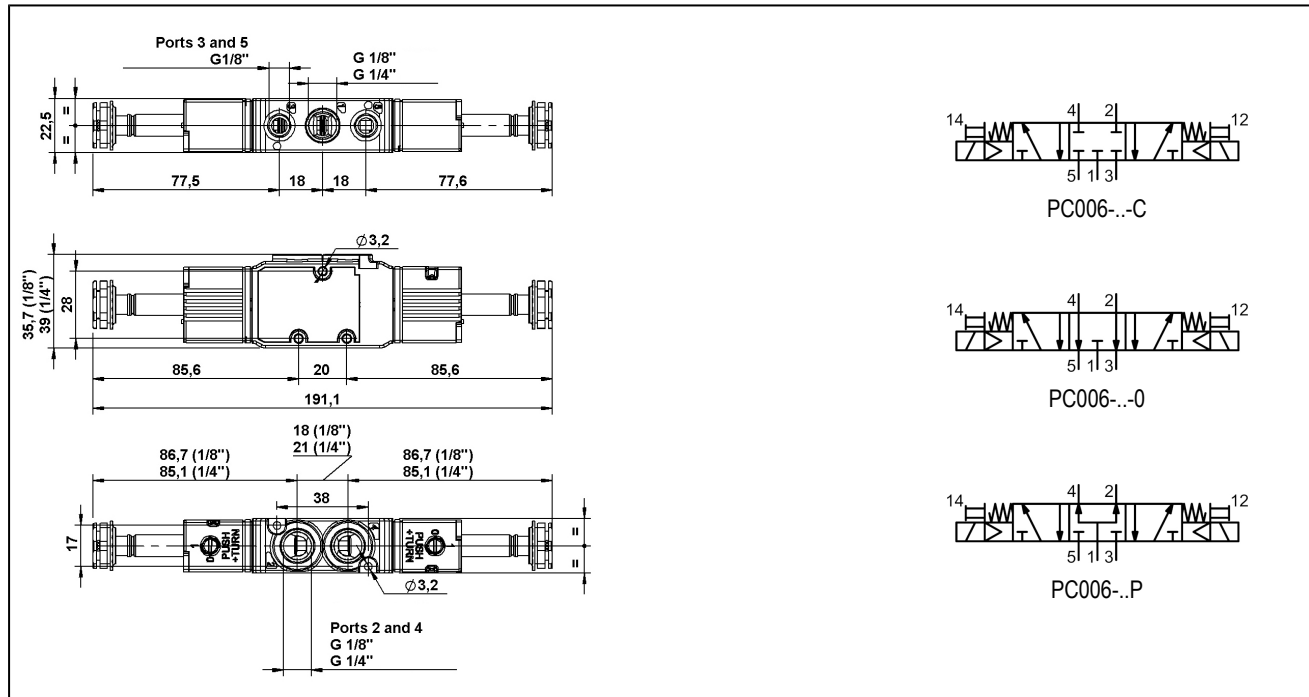

munkaoldali csatlakozás	leszellőző csatlakozás	nyomástartomány [bar]	középhehelyzet	térfogatáram* [l/min]	típus
G1/8"	G1/8"	2,1...10	zárt	800	PS006-18-C
G1/4"	G1/8"	2,1...10	leszellőztetett	800	PS006-14-0
G1/8"	G1/8"	2,1...10	nyomás alá helyezett	800	PS006-18-P
G1/4"	G1/8"	2,1...10	zárt	800	PS006-14-C
G1/8"	G1/8"	2,1...10	leszellőztetett	800	PS006-18-0
G1/4"	G1/8"	2,1...10	nyomás alá helyezett	800	PS006-14-P

*referencianyomás 6bar, referencia-hőmérséklet 20°C

tekercs

		feszültség	védettségi osztály	teljesítményfelvétel 20°C -on	típus
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva