


5/3-drogowy zawór elektromagnetyczny sterowanie pośrednie Seria PS006

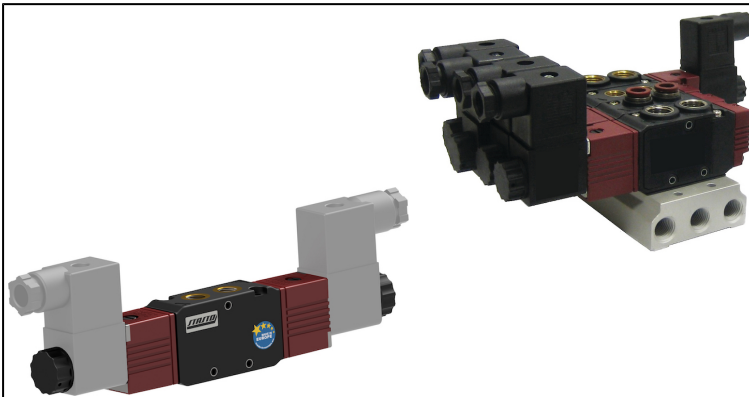

zalety technopolimeru jako materiału zaworu:


- niskie zużycie energii w całym procesie produkcyjnym
- Niskie zużycie zasobów w całym procesie produkcyjnym (woda, chłodziwo, oleje)
- nie jest wymagana obróbka powierzchni, a zatem nie ma potrzeby stosowania środków chemicznych
- całkowicie nadający się do recyklingu

właściwości:

- bardzo lekki
- zawory 1/8" i 1/4" mogą być montowane na tej samej płycie podstawy

budowa	5/3-drogowy zawór elektromagnetyczny sterowanie pośrednie, sterowanie elektryczne/ elektryczne, ręczne sterowanie awaryjne
przyłącze	G1/8"...G1/4" zgodnie z ISO228/1
materiały	korpus technopolimer PBT/POM, zasuwa aluminium, przyłącze gwintowe mosiądz, uszczelnienia NBR
mocowanie	otwory przelotowe w korpusie zaworu
sposób zabudowy	dowolnie
medium	przefiltrowane powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
temperatura medium	0...+50°C
temperatura otoczenia	-5...+50°C
dane elektryczne:	
typ cewki	C001, szerokość wtyczki 22mm
przyłącze elektryczne	wtyczka wg formy przemysłowej B (patrz osobna karta katalogowa)
napięcie standardowe	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
napięcia niestandardowe	115V/50-60Hz, dalsze na zapytanie
dop. wahania napięcia	±10%
pobór mocy	zobacz tabela "cewki elektromagnetyczne"
czas pracy	100% praca ciągła
rodzaj zabezpieczenia	IP65 zgodnie z EN 60529 przy poprawnie zamontowanym gnieździe (ochrona przed pyłem i strumieniem wody)
wskazówki:	Przy zamówieniu proszę podać napięcie i rodzaj prądu dane techniczne do płyt głównych zobacz osobna karta katalogowa pliki CAD są dostępne w STASTO Store na www.stasto.eu

PS006 sterowanie elektryczne/elektryczne

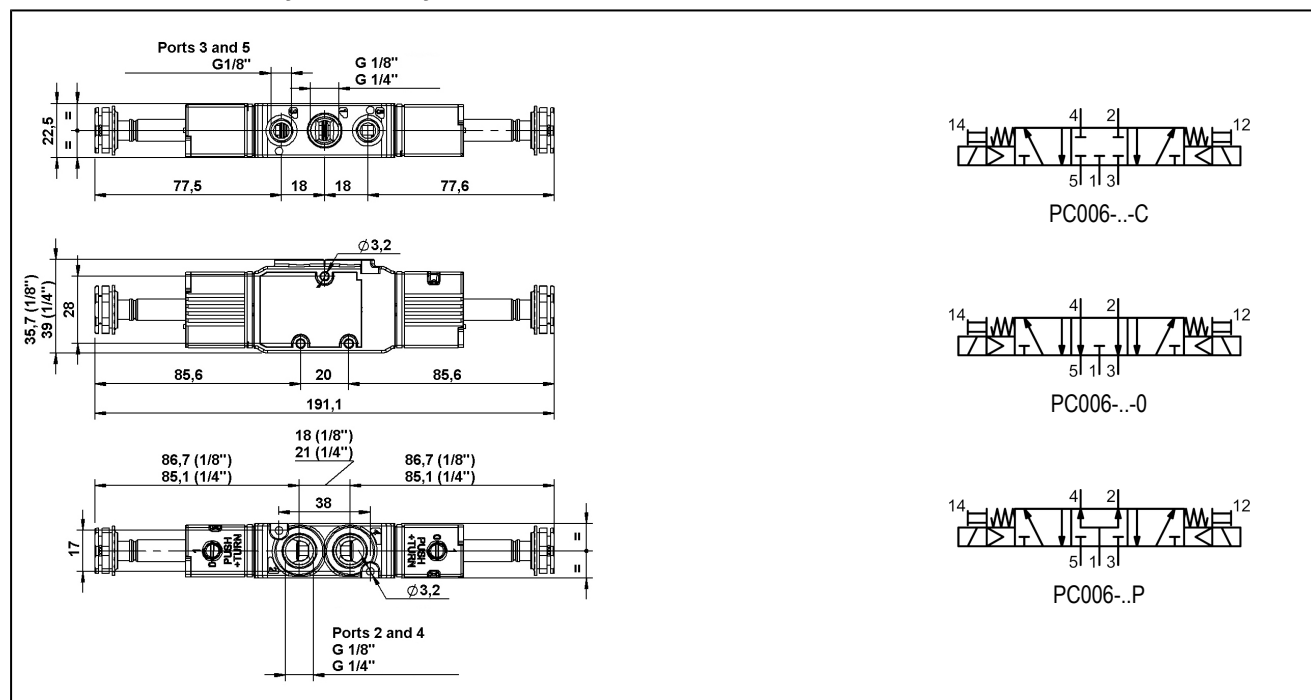

przyłącza robocze	przyłącza odpowietrzenia	zakres ciśnień [bar]	położenie środkowe	przepływ* [Nl/min]	typ
G1/8"	G1/8"	2,1...10	zablokowane	800	PS006-18-C
G1/4"	G1/8"	2,1...10	odpowietrzony	800	PS006-14-0
G1/8"	G1/8"	2,1...10	pod ciśnieniem	800	PS006-18-P
G1/4"	G1/8"	2,1...10	zablokowane	800	PS006-14-C
G1/8"	G1/8"	2,1...10	odpowietrzony	800	PS006-18-0
G1/4"	G1/8"	2,1...10	pod ciśnieniem	800	PS006-14-P

*ciśnienie referencyjne 6bar, temperatura referencyjna 20°C

cewki elektromagnetyczne

		napięcie	rodzaj zabezpieczenia	pobór mocy przy 20°C	typ
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone