




3/2-kraki koaksijalni ventil - direktno upravljani serije CVT3-10

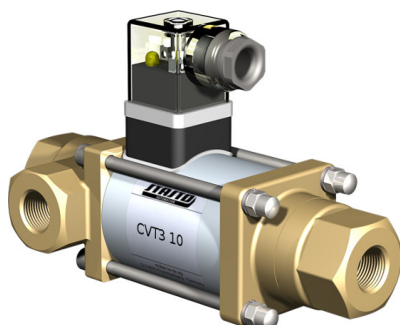


normalno zatvoreno (NC)




normalno otvoreno (NO)

tip konstrukcije	3/2-kraki koaksijalni ventil, direktno upravljani, normalno zatvoreno ili normalno otvoreno
režim rada	uravnotežen pritisak, sa vraćanjem opruge, nije slobodno od prekomernog rezanja
nominalni otvor	0...16bar / 0...25bar / 0...40bar: DN10mm 0...100bar: DN8mm
priključak	G1/4"...G3/4" , specijalne priрубnice i navoji na zahtev
opseg pritiska	0...16 ili 0...25, A → B max. 25bar / B → A max. 16bar / A → C max. 25bar / C → A max. 25bar 0...40, A → B max. 40bar / B → A max. 25bar / A → C max. 40bar / C → A max. 25bar 0...100, A → B max. 100bar / B → A max. 75bar / A → C max. 100bar / C → A max. 75bar
povratni pritisak	P2 > P1, videti opseg pritiska
materijali	opciono telo mesing, niklovani mesing ili nerđajući čelik sedište ventila plastika na metalu, zaptivni materijali NBR, FPM, CR, EPDM indikacije materijala u primedbama odnose se isključivo na priključni uređaj ventila koji dolazi u kontakt sa medijumom
vrste medija	gasni - tečnost - zagađen
smer proticanja	videti opseg pritiska
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji, montažni nosač na zahtev
položaj montaže	bilo koji
vakuum procenat curenja	$< 10^{-6} \text{ mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
KV-vrednost	0...16bar / 0...25bar: 2,6m³/h 0...40bar: 2,2m³/h 0...100bar: 1,4m³/h
funkcionisanje	200/min
vreme isključenja	0...16bar / 0...25bar ON 40ms, OFF 25ms 0...40bar / 0...100bar ON 135ms, OFF 20ms
temperatura medija	-10...+80°C (posebna verzija -30...+120°C)
temperatura okoline	-10...+80°C
sertifikacija	na zahtev LR/GL/EN10204
težina	0...16bar / 0...25bar 2,2kg 0...40bar / 0...100bar 2,5kg
opcije	ispitivanje vakuumu sa sertifikatom, konstrukcija ATEX


vrsta struje	AC i DC
standardni napon	230V/40-60Hz, 24VDC, prihvatljiva tolerancija napona $\pm 10\%$
posebni napon	na zahtev
magnetni sistem	DC elektromagnet jednosmerne struje, AC elektromagnet jednosmerne struje sa integrisanim ispravljačem
klasifikacija izolacije	H 180°C
jačina struje	N-namotaj 24VDC 1A, 230VAC 0,13A, H-namotaj 24VDC 1,29A, 230VAC 0,16A
vreme rada	100% (neprekidni rad)
klasa zaštite	IP65 prema EN60529 (DIN 40050) sa ispravno namontiranim konektorom (zaštita od ulaska prašine i mlaza vode)
obim isporuke	sa konektorom prema EN175301-803-obrazac A, uvodnica kabla M16x1,5
opciono	priključni čep prema DESINA, priključni čep prema VDMA, konektorska kutija M16x1,5 na zahtev
dodatne karakteristike	konektor sa ugrađenom LED diodom i VDR (otpornikom zavisnim od napona)
detalji porudžbine	nominalni otvor, priključak, NC/NO funkcija, radni pritisak, protočni, medijum, temperatura medija, temperatura okoline, nominalni napon
primena	projektovanje ventila se čini na osnovu medijuma i potrebe korisnika, što može da dovede do odstupanja od opštih podataka navedenih u tehničkoj listi vezano za izvedbu, zaptivne materijale i karakteristike. Ako je porudžbina ili informacija o nameni netačna ili nekompletna, postoji rizik od nepravilne konstrukcije ventila za namenjenu upotrebu. ovo može da ima za posledicu da fizičke i/ili hemijske karakteristike korišćenih materijala ili zaptivki za namerenu ciljnu namenu nisu dovoljne.

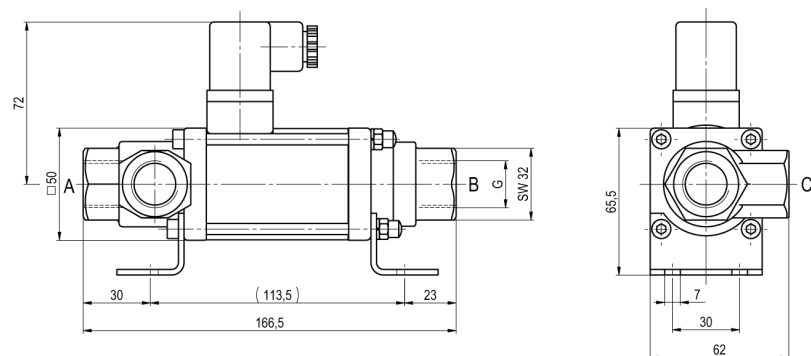


CVT3-10 funkcija NC 0...16bar / 0...25bar

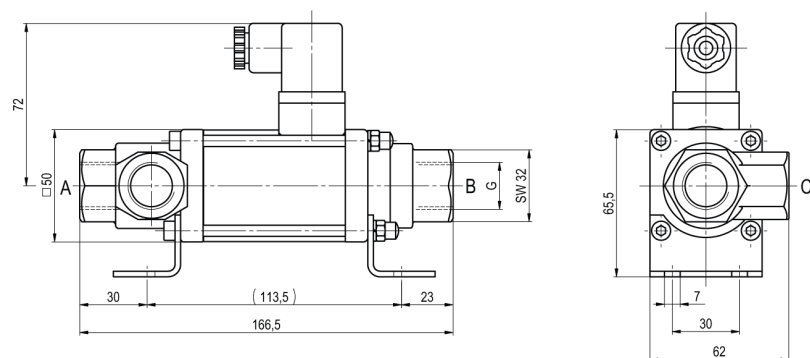

CVT3-10 funkcija NO 0...16bar / 0...25bar

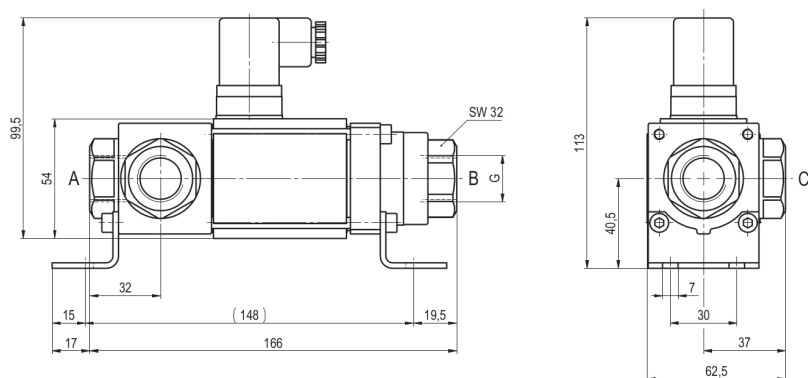

CVT3-10 funkcija NC 0...40bar / 0...100bar

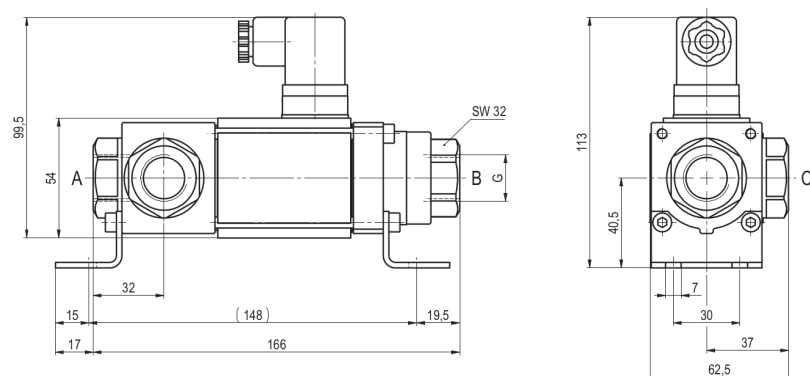

CVT3-10 funkcija NO 0...40bar / 0...100bar

konzole za montažu se poručuju odvojeno

električni priključak

 M12x1 DESINA / VDMA	 DIN EN 175301-803	 konektorska kutija	 Tip konektora DIN EN 175301-803
--	--	--	--

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave