



Vysoce výkonný regulátor tlaku G11/2" a G2" Série RE14



Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním, Manometr pro výstupní a vstupní tlak
Připojení	G11/2"...G2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Hliník, Membrána NBR-Mosaz-Ocel (pozinkované), Ventilový kužel NBR-Mosaz
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+60°C
Teplota okolí	0...+60°C
Vstupní tlak	max. 25bar
Regulační rozsahy	0,1...3bar, 0,2...6bar, 0,5...10bar a 0,5...16bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Aretační zámek	nastavení tlaku lze zablokovat stisknutím otočného knoflíku
Rozsah dodávky	včetně manometru




Rozměrový výkres

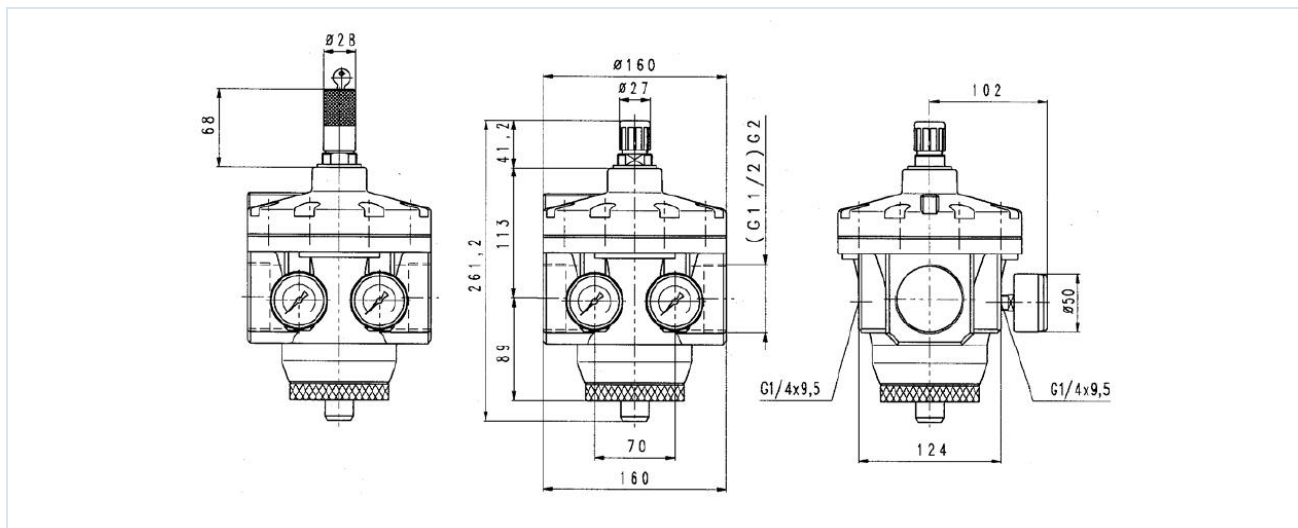

Připojení	Průtok při 6 baru [Nl/min]	max. vstupní tlak [bar]	Tlakový rozsah [bar]	Hmotnost [cca kg]	Typ
G11/2"	50000	25	0,1...3	5,4	RE14-112-0,1/3-MA
G11/2"	50000	25	0,2...6	5,4	RE14-112-0,2/6-MA
G11/2"	50000	25	0,5...10	5,4	RE14-112-0,5/10-MA
G11/2"	50000	25	0,5...16	5,4	RE14-112-0,5/16-MA
G2"	50000	25	0,1...3	5,8	RE14-20-0,1/3-MA
G2"	50000	25	0,2...6	5,8	RE14-20-0,2/6-MA
G2"	50000	25	0,5...10	5,8	RE14-20-0,5/10-MA
G2"	50000	25	0,5...16	5,8	RE14-20-0,5/16-MA

Průtokový diagramm

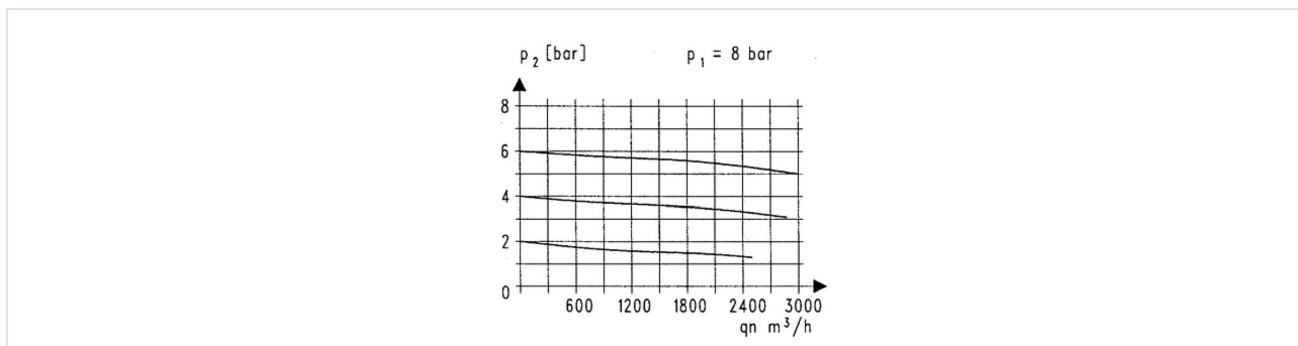

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice / ostatní sortiment - P07 / regulátor tlaku - vysoce výkonný série RE14

Verze 8

139259 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 2

