Partnership. With Guarantee.

# Visokoučinkoviti regulator pritiska G11/2" i G2" Serija RE14



| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Manometar za izlazni i ulazni pritisak |
| Priključak | G11/2"...G2" prema ISO228/1 |
| Materijali | Kućište Aluminij, Membrana NBR-Mesing-Čelik (pocinkovano), Konus ventila NBR-Mesing |
| Funkcija | Regulacija sekundarnog pritiska |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cevovodni sistem |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Medij | filtrirani komprimovani vazduh |
| Temperatura medijuma | 0...+60°C |
| Temperatura okoline | 0...+60°C |
| Ulazni pritisak | maks. 25bar |
| Opsezi regulacije | 0,1...3bar, 0,2...6bar, 0,5...10bar i 0,5...16bar |
| Smer protoka | označeno strelicom |
| Kočenje | podešavanje pritiska može se aretirati pritiskom obrtnog dugmeta |
| Sadržaj isporuke | uključujući manometar |



+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

## Dimenzioni crtež

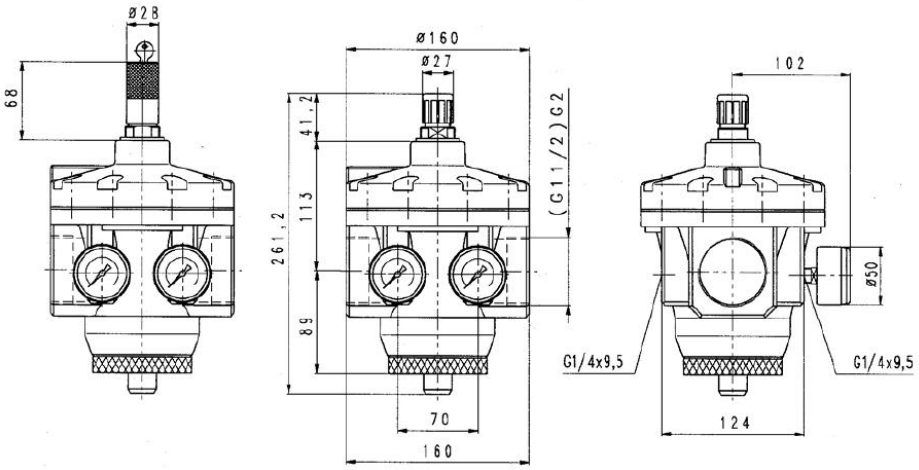


| Priključak | Protok pri 6bar [Nl/min] | maks. ulazni pritisak [bar] | Opseg pritiska [bar] | Težina [cca. kg] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| G11/2" | 50000 | 25 | 0,1...3 | 5,4 | RE14-112-0,1/3-MA |
| G11/2" | 50000 | 25 | 0,2...6 | 5,4 | RE14-112-0,2/6-MA |
| G11/2" | 50000 | 25 | 0,5...10 | 5,4 | RE14-112-0,5/10-MA |
| G11/2" | 50000 | 25 | 0,5...16 | 5,4 | RE14-112-0,5/16-MA |
| G2" | 50000 | 25 | 0,1...3 | 5,8 | RE14-20-0,1/3-MA |
| G2" | 50000 | 25 | 0,2...6 | 5,8 | RE14-20-0,2/6-MA |
| G2" | 50000 | 25 | 0,5...10 | 5,8 | RE14-20-0,5/10-MA |
| G2" | 50000 | 25 | 0,5...16 | 5,8 | RE14-20-0,5/16-MA |

## Dijagram protoka




Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.



+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.