



Visokoučinkoviti regulator pritiska G11/2" i G2" Serija RE14



Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Manometar za izlazni i ulazni pritisak
Priključak	G11/2"...G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Aluminij, Membrana NBR-Mesing-Čelik (pocinkovano), Konus ventila NBR-Mesing
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+60°C
Temperatura okoline	0...+60°C
Ulazni pritisak	maks. 25bar
Opsezi regulacije	0,1...3bar, 0,2...6bar, 0,5...10bar i 0,5...16bar
Smer protoka	označeno strelicom
Kočenje	podešavanje pritiska može se aretirati pritiskom obrtnog dugmeta
Sadržaj isporuke	uključujući manometar




Dimenzioni crtež

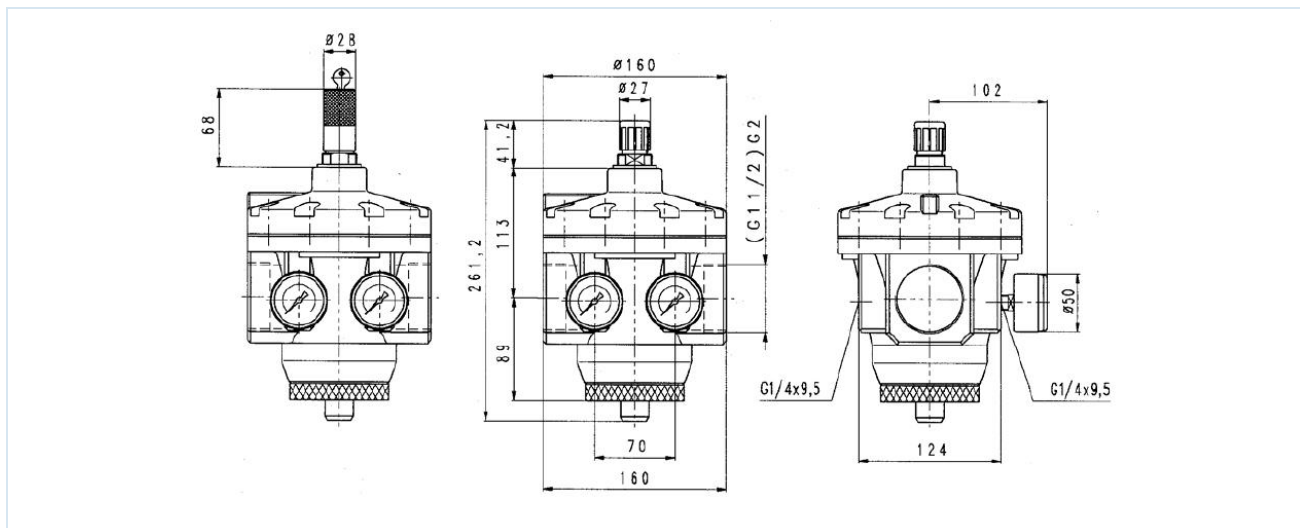

Priključak	Protok pri 6bar [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Opseg pritiska [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G11/2"	50000	25	0,1...3	5,4	RE14-112-0,1/3-MA
G11/2"	50000	25	0,2...6	5,4	RE14-112-0,2/6-MA
G11/2"	50000	25	0,5...10	5,4	RE14-112-0,5/10-MA
G11/2"	50000	25	0,5...16	5,4	RE14-112-0,5/16-MA
G2"	50000	25	0,1...3	5,8	RE14-20-0,1/3-MA
G2"	50000	25	0,2...6	5,8	RE14-20-0,2/6-MA
G2"	50000	25	0,5...10	5,8	RE14-20-0,5/10-MA
G2"	50000	25	0,5...16	5,8	RE14-20-0,5/16-MA

Dijagram protoka

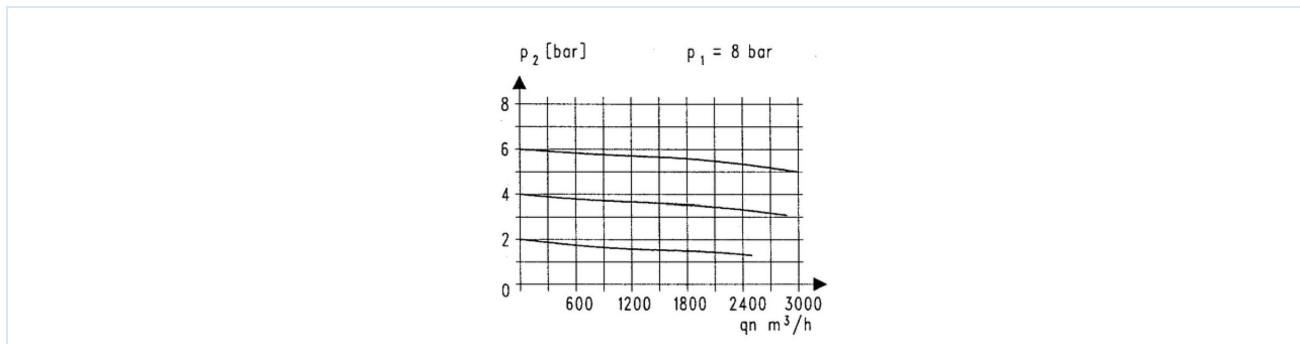

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Drugi materijali - P07 / regulator pritiska visokih performansi serije RE14

Verzija 7

139259 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

