


Nyomákszabályozó Sorozat PR64



Kivitel	Membrános nyomákszabályozó, Rögzített nyomás beállítva, NSF-tanúsított, másodlagos szellőztetés nélkül
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása Mivel a nyomás gyárilag be van állítva, ez a nyomákszabályozó manipulációbiztos..
Csatlakozás	G1/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Üvegszállal erősített poliamid Grivory GV-5 FWA, Belső alkatrészek Rozsdamentes acél 1.4404, Rugó rozsdamentes acél 1.4310, Membrán EPDM-FDA
Közeg/Alkalmazási terület	semleges folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat ivóvíz, Italadagoló berendezések
Közeg hőmérséklete	4...+60°C
Környezeti hőmérséklet	0...+60°C
Bemeneti nyomás	max. 15bar
Szabályozott nyomás	lásd táblázat
Túrárs Szabályozott nyomás	1...3bar +/- 0,3bar, 3,5...8bar +/- 10%
Áramlási irány	nyíllal jelölve
Rögzítési mód	Beépítés csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tanúsítványok	NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 169
Különleges kivitelek	Oxigén kivitel



Méretrajz

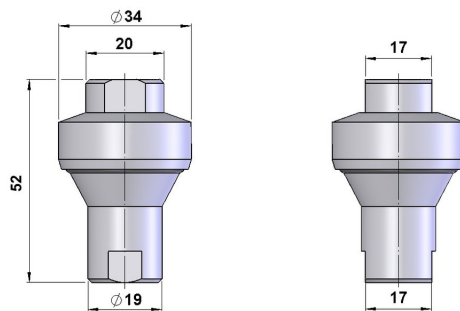

Csatlakozás	Szabályozott nyomás [bar]	Átfolyás Víz* [l/min]	Tömeg [g]	Típus
G1/4"	1	10	40	PR64-14-1
G1/4"	1,5	10	40	PR64-14-1,5
G1/4"	2	10	40	PR64-14-2
G1/4"	2,5	10	40	PR64-14-2,5
G1/4"	3	10	40	PR64-14-3
G1/4"	3,5	10	40	PR64-14-3,5
G1/4"	4	10	40	PR64-14-4
G1/4"	5	10	40	PR64-14-5
G1/4"	6	10	40	PR64-14-6
G1/4"	7	10	40	PR64-14-7
G1/4"	8	10	40	PR64-14-8

*Átfolyás ennél: $\Delta p=0,8\text{bar}$

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / nyomásszabályozó / nyomáshatároló beállított kimenő nyomással sorozat PR64

