


Regulator pritiska Serija PR64



Konstrukcija	Membranski regulator pritiska, Pritisak fiksno podešen, NSF-ispitano, bez sekundarnog odzračivanja
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska Pošto je pritisak fabrički podešen, ovaj regulator pritiska je zaštićen od neovlašćenog podešavanja..
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Poliamid ojačan staklenim vlaknima Grivory GV-5 FWA, Unutrašnji delovi Nerđajući čelik 1.4404, Opruga od nerđajućeg čelika 1.4310, Membrana EPDM-FDA
Medij/Područje primene	neutralne tečnosti i gasovi koji ne napadaju upotrebljene materijale Pijaća voda, Postrojenja za pića
Temperatura medijuma	4...+60°C
Temperatura okoline	0...+60°C
Ulazni pritisak	maks. 15bar
Regulisani pritisak	vidi tabelu
Tolerancija Regulisani pritisak	1...3bar +/- 0,3bar, 3,5...8bar +/- 10%
Smer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 169
Specijalne izvedbe	Izvedba za kiseonik



Dimenzioni crtež

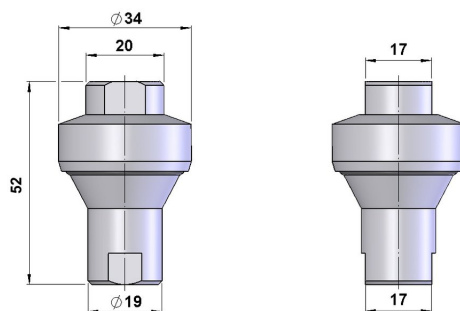

Priključak	Regulisani pritisak [bar]	Protok Voda* [l/min]	Težina [g]	Tip
G1/4"	1	10	40	PR64-14-1
G1/4"	1,5	10	40	PR64-14-1,5
G1/4"	2	10	40	PR64-14-2
G1/4"	2,5	10	40	PR64-14-2,5
G1/4"	3	10	40	PR64-14-3
G1/4"	3,5	10	40	PR64-14-3,5
G1/4"	4	10	40	PR64-14-4
G1/4"	5	10	40	PR64-14-5
G1/4"	6	10	40	PR64-14-6
G1/4"	7	10	40	PR64-14-7
G1/4"	8	10	40	PR64-14-8

*Protok pri $\Delta p=0,8\text{bar}$

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / regulator pritiska / regulator pritiska fiksno podešen serije PR64

Verzija 6

138167 / Generisano 2026/33 SR

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

