


Vícenásobná spojka Série C0MC



Průměr hadice [mm]	N Počet spojek	A	B	Hmotnost [g]	Typ
6	6	82,5	95,5	645	C0MC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	C0MC-PI4X08-N

Konstrukční provedení	Vícenásobná spojka, oboustranně uzavírací
Připojení	Zásuvné šroubení 6mm resp. 8mm
Materiály	Těleso vysoce výkonný plast vyztužený skelnými vlákny, Těsnění NBR, Pojistné kroužky ocelové, Zásuvné šroubení, mosaz poniklovaná
doporučené Materiály hadic	Polyamid (PA), Polyuretan (CPU/PU), Polyethylen (PE)
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	-20...+70°C
max. provozní tlak	7bar

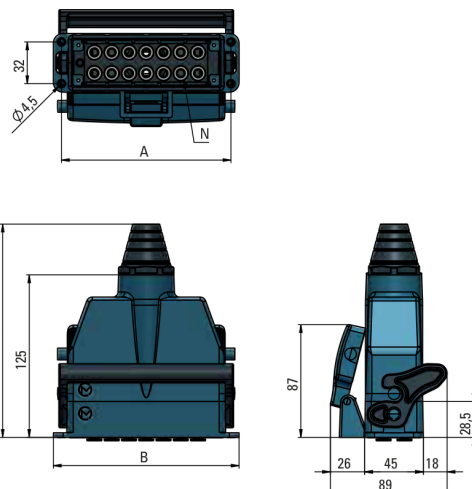

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny