


Multikupplung Serie COMC



Schlauchdurchmesser [mm]	N Kupplungsanzahl	A	B	Gewicht [g]	Typ
6	6	82,5	95,5	645	COMC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	COMC-PI4X08-N

Bauart	Multikupplung, beidseitig absperrend
Anschluss	Steckverschraubungen 6mm bzw. 8mm
Werkstoffe	Gehäuse glasfaserverstärkter Hochleistungs-Kunststoff, Dichtungen NBR, Seegerringe Stahl, Steckverschraubungen Messing vernickelt
empfohlene Schlauchwerkstoffe	Polyamid (PA), Polyurethan (CPU/PU), Polyäthylen (PE)
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	-20...+70°C
max. Betriebsdruck	7bar

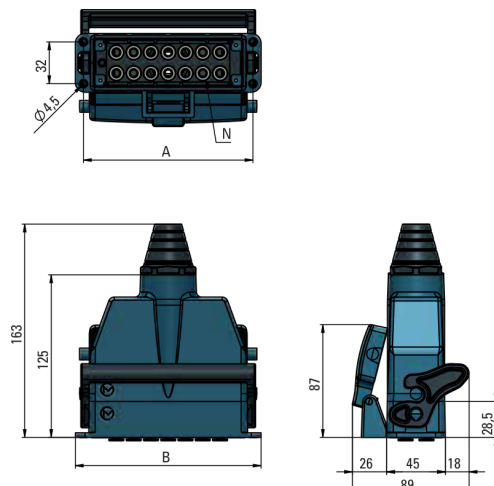

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Verbindungselemente und Kupplungen / Sicherheitskupplungen / Multikupplungen / Kupplungen - Multisystem / Multikupplung

