


Többcsatlakozós gyorscsatlakozó Sorozat COMC



Tömlőátmérő [mm]	N Csatlakozók száma	A	B	Tömeg [g]	Típus
6	6	82,5	95,5	645	COMC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	COMC-PI4X08-N

Kivitel	Többcsatlakozós gyorscsatlakozó, mindkét oldalon elzáró
Csatlakozás	Dugós csatlakozók 6mm illetve 8mm
Anyagok	Ház üvegszállal erősített nagy teljesítményű műanyag, Tömítések NBR, Acél Seeger-gyűrűk, Dugaszolható csatlakozók nikkelezett sárgarézből
ajánlott Tömlőanyagok	Poliamid (PA), Poliuretán (CPU/PU), Polietilén (PE)
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	-20...+70°C
max. üzemi nyomás	7bar

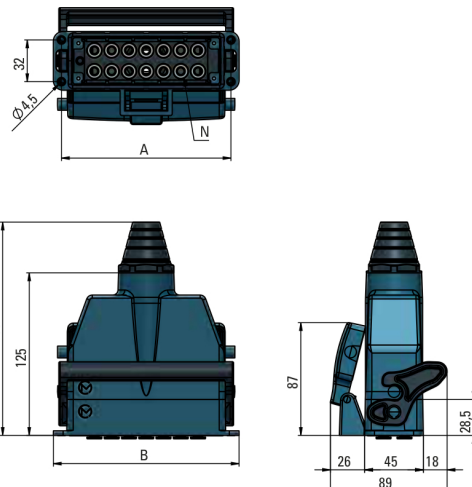

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / biztonsági kuplungok / Többcsatlakozós gyorscsatlakozók / kuplungok - multistekker / multistekker

