


Złącze wielokrotne Seria C0MC



Średnica węża [mm]	N Liczba sprzęgieł	A	B	Masa [g]	Typ
6	6	82,5	95,5	645	C0MC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	C0MC-PI4X08-N

Konstrukcja	Złącze wielokrotne, obustronnie odcinający po obu stronach
Przylącze	Złączki wtykowe 6mm wzgl. 8mm
Materiały	Obudowa wysokowydajne tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, Uszczelnienia NBR, Pierścienie osadcze stalowe, Wtykowe złączki skręcane mosiądz niklowany
zalecane Materiały węży	Poliamid (PA), Poliuretan (CPU/PU), Polietylen (PE)
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-20...+70°C
maks. ciśnienie robocze	7bar

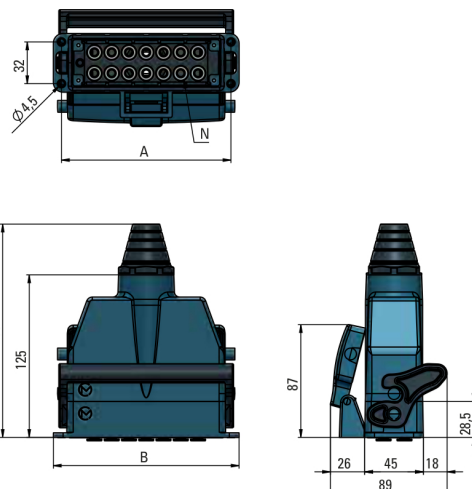

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Szybkozłączki bezpieczne / Szybkozłączka wielokrotne / szybkozłączki - multisystem / multizłącze

