


Višestruka spojnica Serija C0MC



Konstrukcija	Višestruka spojnica, obostrano zaporno
Priključak	Priključci na utiskivanje 6mm odnosno 8mm
Materijali	Kućište visokoučinkovita plastika ojačana staklenim vlaknima, Zaptivke NBR, Seeger prstenovi čelik, Utične spojnice mesing niklovan
preporučeno Materijali creva	Poliamid (PA), Poliuretan (CPU/PU), Polietilen (PE)
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	-20...+70°C
maks. radni pritisak	7bar

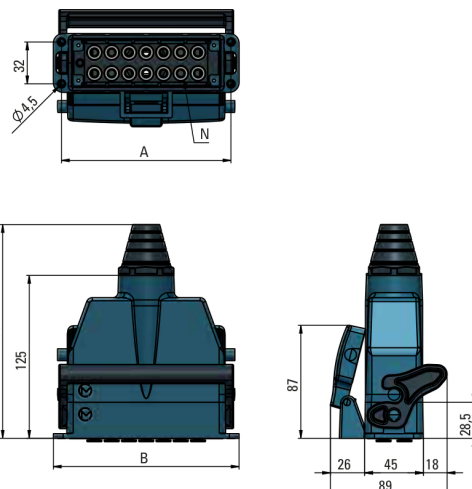

Prečnik creva [mm]	N Broj spojnica	A	B	Težina [g]	Tip
6	6	82,5	95,5	645	C0MC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	C0MC-PI4X08-N

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Pneumatika / Priključci i spojnice za pneumatiku / Sigurnosne spojnice / Višestruke spojnice / spojnica - višestruki sistem / višestruki priključni sistem

