


Višestruka spojnica Serija COMC



Prečnik creva [mm]	N Broj spojnica	A	B	Težina [g]	Tip
6	6	82,5	95,5	645	COMC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	COMC-PI4X08-N

Konstrukcija	Višestruka spojnica, obostrano zaporno
Priključak	Priključci na utiskivanje 6mm odnosno 8mm
Materijali	Kućište visokoučinkovita plastika ojačana staklenim vlaknima, Zaptivke NBR, Seeger prstenovi čelik, Utične spojnice mesing niklovan
preporučeno Materijali creva	Poliamid (PA), Poliuretan (CPU/PU), Polietilen (PE)
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	-20...+70°C
maks. radni pritisak	7bar

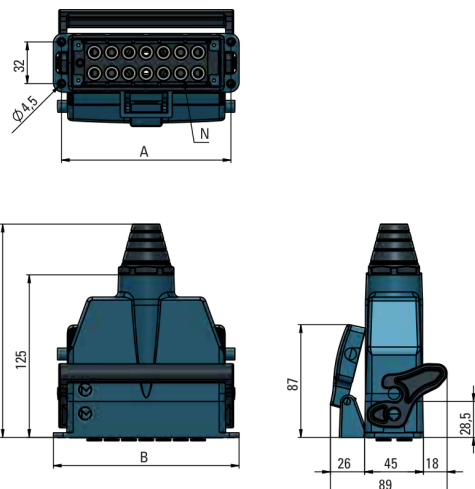

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Priključci i spojnice za pneumatiku / Sigurnosne spojnice / Višestruke spojnice / spojnica - višestruki sistem / višestruki priključni sistem

