


Večkratna spojka Serija COMC



Premer cevi cevi [mm]	N Število sklop	A	B	Teža [g]	Tip
6	6	82,5	95,5	645	C0MC-PI6X06-N
8	4	82,5	95,5	594	C0MC-PI4X08-N

Konstrukcija	Večkratna spojka, obojestransko zaporno
Priključek	Vtični priključki 6mm oziroma 8mm
Materiali	Ohišje z vlakni ojačana visokozmogljiva plastika, Tesnila NBR, Varovalni obročki jeklo, Vtični priključki medenina nikljana
priporočeno Materiali cevi	Poliamid (PA), Poliuretan (CPU/PU), polietilen (PE)
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	-20...+70°C
maks. obratovalni tlak	7bar

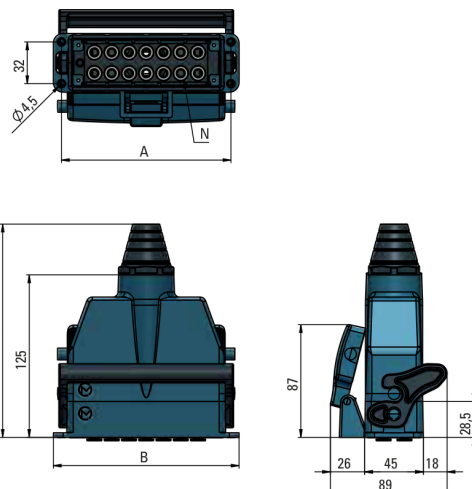

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Varnostne sklopke / Večsmerne sklopke / Spojke - multi sistem / Večkratna spojka

