


Többcsatlakozós gyorscsatlakozó Sorozat C0M



Kivitel	Többcsatlakozós gyorscsatlakozó, szabad átömlés
Csatlakozás	Dugós csatlakozók 4mm, 6mm illetve 8mm
Anyagok	Ház üvegszállal erősített nagy teljesítményű műanyag, Tömítések NBR, Acél Seeger-gyűrűk, Dugaszolható csatlakozók nikkelezett sárgarézből
ajánlott Tömlőanyagok	Poliamid (PA), Poliuretán (CPU/PU), Polietilén (PE)
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	-20...+70°C
max. üzemi nyomás	15bar

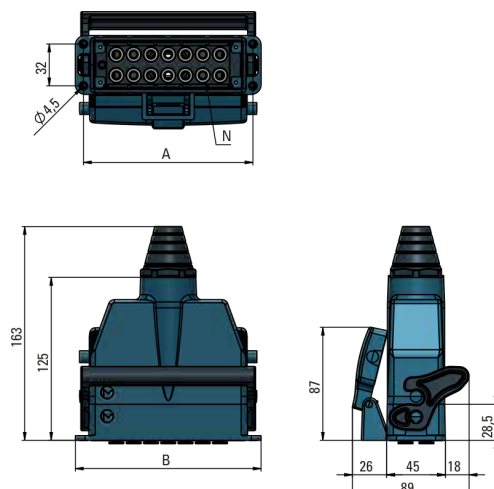

Tömlőátmérő [mm]	N Csatlakozók száma	A	B	Tömeg [g]	Típus
4	12	103	115,5	612	C0M-PI12X04-N-A
4	20	129,5	142,5	825	C0M-PI20X04-N-A
6	10	103	115,5	718	C0M-PI10X06-N-A
6	14	129,5	142,5	923	C0M-PI14X06-N-A
8	8	103	115,5	656	C0M-PI8X08-N-A
8	10	129,5	142,5	801	C0M-PI10X08-N-A

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / biztonsági kuplungok / Többcsatlakozós gyorscsatlakozók / kuplungok - multistekker / multistekker

Verzió 7

138565 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 1 / 1

