


Złącze wielokrotne Seria COM



Konstrukcja	Złącze wielokrotne, swobodny przelot
Przylącze	Złączki wtykowe 4mm, 6mm wzgl. 8mm
Materiały	Obudowa wysokowydajne tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, Uszczelnienia NBR, Pierścienie osadcze stalowe, Wtykowe złączki skręcane mosiądz niklowany
zalecane Materiały węży	Poliamid (PA), Poliuretan (CPU/PU), Polietylen (PE)
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-20...+70°C
maks. ciśnienie robocze	15bar

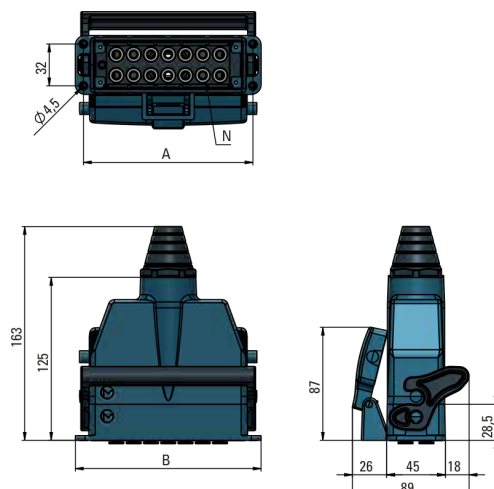

Średnica węża [mm]	N Liczba sprężel	A	B	Masa [g]	Typ
4	12	103	115,5	612	COM-PI12X04-N-A
4	20	129,5	142,5	825	COM-PI20X04-N-A
6	10	103	115,5	718	COM-PI10X06-N-A
6	14	129,5	142,5	923	COM-PI14X06-N-A
8	8	103	115,5	656	COM-PI8X08-N-A
8	10	129,5	142,5	801	COM-PI10X08-N-A

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Szybkozłączki bezpieczne / Szybkozłączka wielokrotne / szybkozłączki - multisystem / multizłącze

Wersja 7

138565 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 1 / 1

