


Večkratna spojka Serija COM



Konstrukcija	Večkratna spojka, prosti prehod
Priključek	Vtični priključki 4mm, 6mm oziroma 8mm
Materiali	Ohišje z vlakni ojačana visokozmogljiva plastika, Tesnila NBR, Varovalni obročki jeklo, Vtični priključki medenina nikljana
priporočeno Materiali cevi	Poliamid (PA), Poliuretan (CPU/PU), polietilen (PE)
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	-20...+70°C
maks. obratovalni tlak	15bar

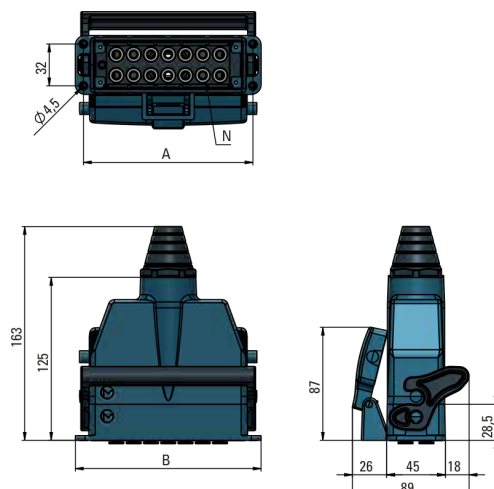

Premer cevi [mm]	N Število sklop	A	B	Teža [g]	Tip
4	12	103	115,5	612	COM-PI12X04-N-A
4	20	129,5	142,5	825	COM-PI20X04-N-A
6	10	103	115,5	718	COM-PI10X06-N-A
6	14	129,5	142,5	923	COM-PI14X06-N-A
8	8	103	115,5	656	COM-PI8X08-N-A
8	10	129,5	142,5	801	COM-PI10X08-N-A

Ilustracije nezavezujoče

Pridrujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Varnostne sklopke / Večsmerne sklopke / Spojke - multi sistem / Večkratna spojka

Različica 7

138565 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odprti serijo na spletu

Stran 1 / 1

