



Ofukovací pistole - hliník série S-26

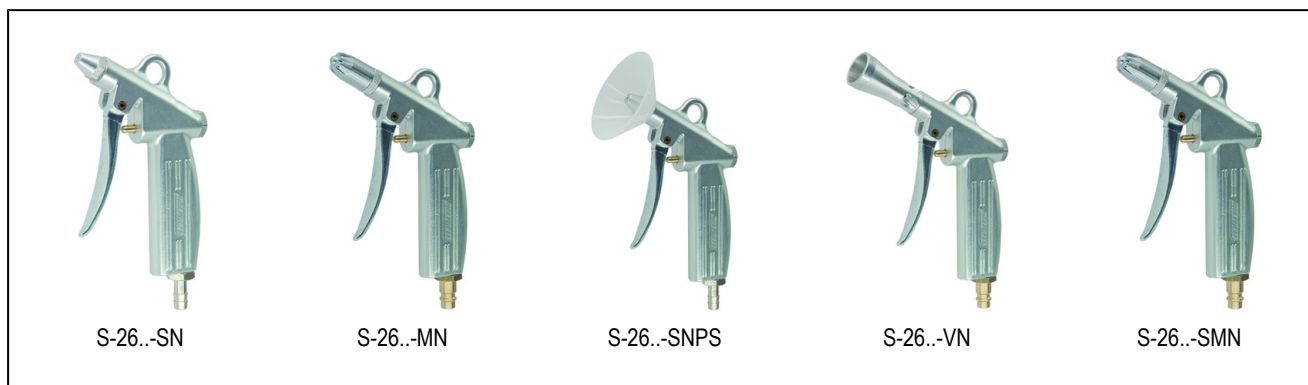

připojení	Ofukovací pistole: vsuvka nebo Standardní spojka DN7,2 Tryska: M12 x 1,25
materiál	Ofukovací pistole hliník výkovek a eloxováno, Tryska hliník, těsnění NBR
médium	tlakový vzduch
pracovní tlak	2...8bar, max. 10bar
provozní teplota	-10...+50°C
ovládání	s pákou, výkon je plynule regulován stlačením páky
příslušenství	různé trysky, prodloužení a tlakové připojení k dodání


S-26..-SN Ofukovací pistole s standardní tryska

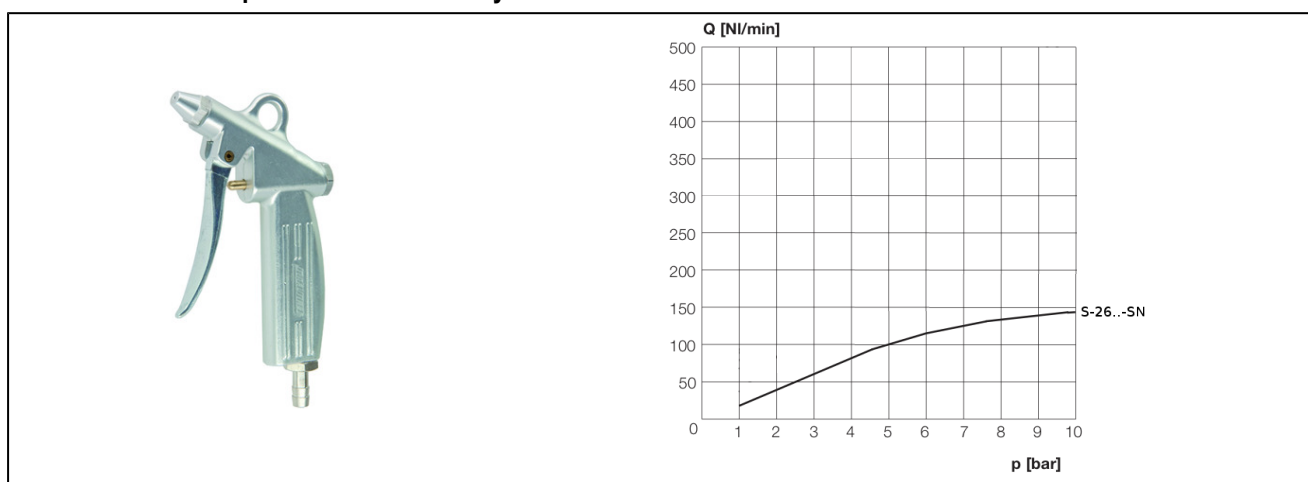

konstrukce	Ofukovací pistole s standardní tryska
Tryska	Normální tryska s centrickým vrtáním
Průměr trysky	Ø1,5mm
síla vzduchového proudu	ve vzdálenosti 100 mm při 6 barech 1,4N
spotřeba vzduchu	při 6 bar 120NI/min
Hlučnost	hluk ve vzdálenosti 1m při 6bar 82dB(A)
použití	ostřejší proud díky větší síle

připojení	typ
s hadicovou vsuvkou pro vnitřní průměr 6mm	S-26A-SN
s hadicovou vsuvkou pro vnitřní průměr 9mm	S-26B-SN
s hadicovou vsuvkou pro vnitřní průměr 13mm	S-26C-SN
se vsuvkou pro rychlospojku DN7,2	S-26K-SN

S-26...MN Ofukovací pistole s tryska s tlumením

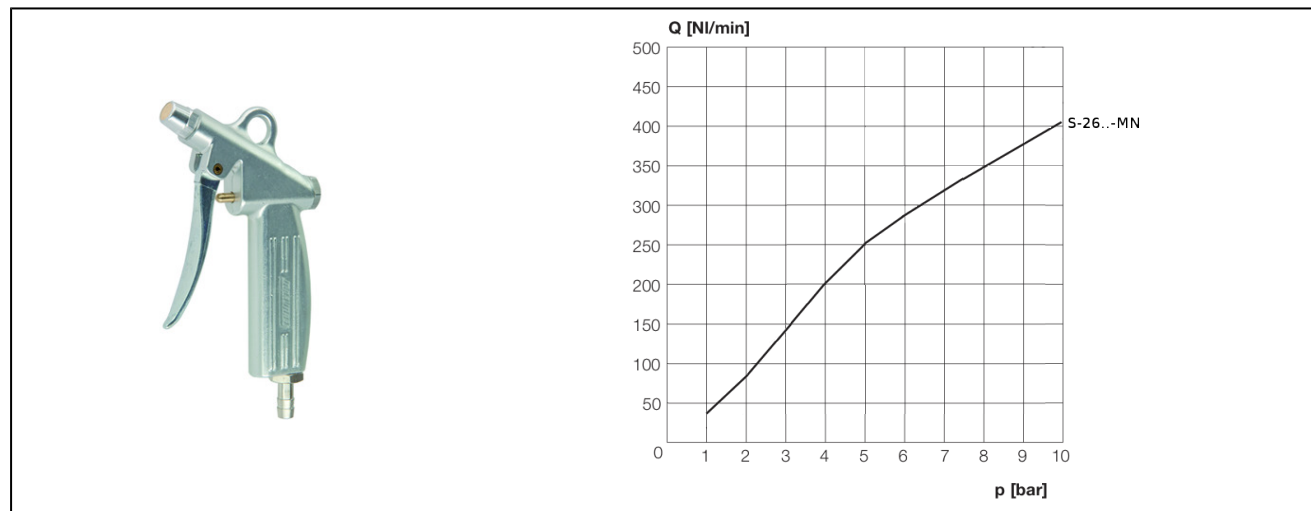

konstrukce	Ofukovací pistole s tryska s tlumením, extrémně tichý
popis	Tryska tlumící hluk
Tryska	Tryska s sintrová vložka
síla vzduchového proudu	ve vzdálenosti 100 mm při 6 barech 1,1N
spotřeba vzduchu	při 6 bar 318NI/min
Hlučnost	hluk ve vzdálenosti 1m při 6bar 65dB(A)
použití	širší proud s menší silou, provedení pro minimalizaci hluku

připojení	typ
s hadicovou vsuvkou pro vnitřní průměr 6mm	S-26A-MN
s hadicovou vsuvkou pro vnitřní průměr 9mm	S-26B-MN
s hadicovou vsuvkou pro vnitřní průměr 13mm	S-26C-MN
se vsuvkou pro rychlospojku DN7,2	S-26K-MN

S-26..-SNPS Ofukovací pistole, Tryska s ochranný štít



konstrukce	Ofukovací pistole, Tryska s ochranný štít
Tryska	tryska s ochrannou mezi výstupem a pistolí
Průměr trysky	Ø1,5mm
síla vzduchového proudu	ve vzdálenosti 100 mm při 6 barech 1,4N
spotřeba vzduchu	při 6 bar 120NI/min
Hlučnost	hluk ve vzdálenosti 1m při 6bar 82dB(A)
použití	vyhýbejte se poranění očí způsobené třískami, zamezuje zpětný náraz částic, mírně pružící efekt

připojení	typ
s hadicovou vsuvkou pro vnitřní průměr 6mm	S-26A-SNPS
s hadicovou vsuvkou pro vnitřní průměr 9mm	S-26B-SNPS
s hadicovou vsuvkou pro vnitřní průměr 13mm	S-26C-SNPS
se vsuvkou pro rychlospojku DN7,2	S-26K-SNPS


S-26..-VN Ofukovací pistole s plnoprůdná tryska (Venturiho tryska)



konstrukce	Ofukovací pistole s plnoprůdná tryska (Venturiho tryska)
síla vzduchového proudu	ve vzdálenosti 100 mm při 6 barech 3,1N
spotřeba vzduchu	při 6 bar 336NI/min
Hlučnost	hluk ve vzdálenosti 1m při 6bar 93dB(A)
použití	široký proud s vysokým poměrem rozptýlu díky injektoru, doporučený tlak max. 2bar

připojení	typ
s hadicovou vsuvkou pro vnitřní průměr 6mm	S-26A-VN
s hadicovou vsuvkou pro vnitřní průměr 9mm	S-26B-VN
s hadicovou vsuvkou pro vnitřní průměr 13mm	S-26C-VN
se vsuvkou pro rychlospojku DN7,2	S-26K-VN

S-26...SMN Ofukovací pistole s bezpečnostní a hluk redukující tryska

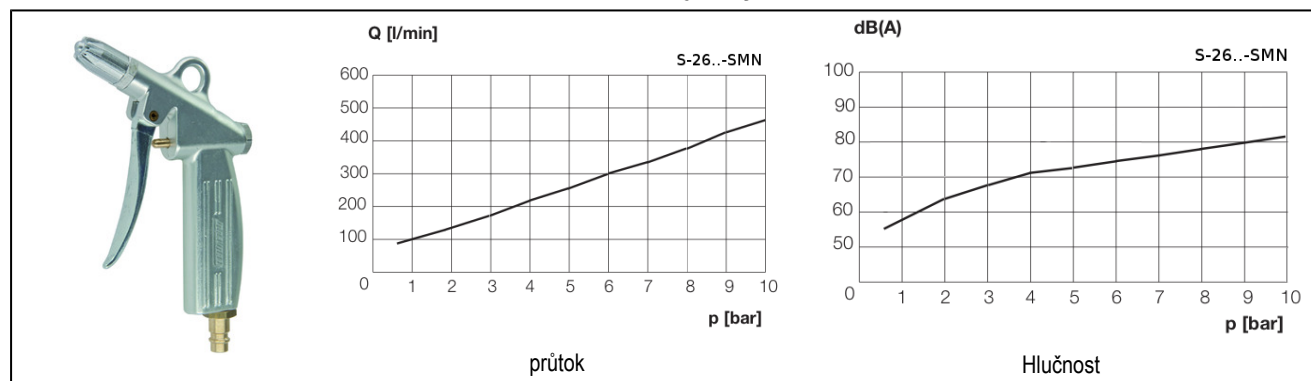

konstrukce	Ofukovací pistole s tryska s tlumením, extrémně tichý
popis	kombinace, pojistné a tlumící trysky, Účinnost kuželové trysky je v tomto případě maximálně efektivní, síla až 2,5-vyšší než klasická vzduchová pistole se standardní tryskou (S-26...-SN)
síla vzduchového proudu	ve vzdálenosti 100 mm při 6 barech 3N
spotřeba vzduchu	při 6 bar 300NI/min
Hlučnost	hluk ve vzdálenosti 1m při 6bar 77dB(A)
použití	výrazná redukce hluku, upozornění na nebezpečí při práci se stlačeným vzduchem, zvláště při kontaktu s kůží

připojení	typ
s hadicovou vsuvkou pro vnitřní průměr 6mm	S-26A-SMN
s hadicovou vsuvkou pro vnitřní průměr 9mm	S-26B-SMN
s hadicovou vsuvkou pro vnitřní průměr 13mm	S-26C-SMN
se vsuvkou pro rychlospojku DN7,2	S-26K-SMN

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.