



lefúvató pisztoly - alumínium sorozat S-26

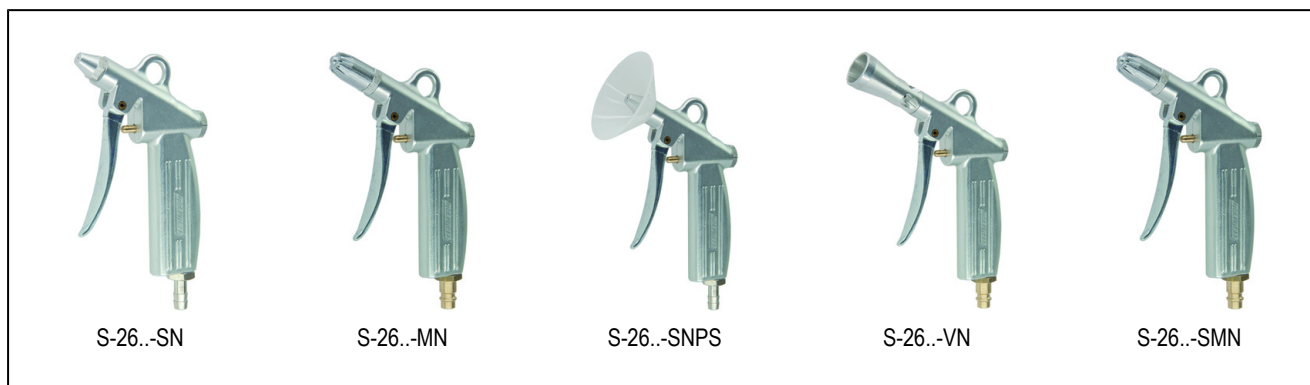

csatlakozás	lefúvató pisztoly: tömlőcsatlakozó vagy szabványos kuplung DN7,2 fúvóka: M12 x 1,25
anyag	lefúvató pisztoly alumínium kovácsolt és eloxált, fúvóka alumínium, tömítések NBR
közeg	sűrített levegő
üzemi nyomás	2...8bar, max. 10bar
üzemi hőmérséklet	-10...+50°C
működtetés	kézikarral, fúvási teljesítmény a kar mozdításával fokozatmentesen állítható
Kellékek	különböző fúvókák, toldók és levegőcsatlakozók szállítható


S-26..-SN lefúvató pisztoly hozzá alapkitelű fúvóka

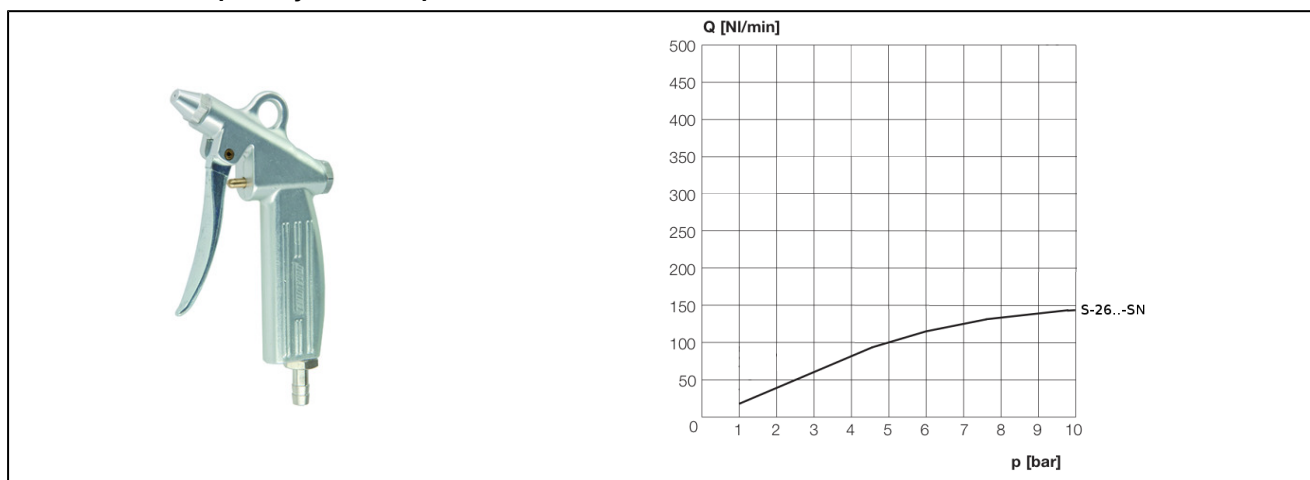

kialakítás	lefúvató pisztoly hozzá alapkitelű fúvóka
fúvóka	középpontban furattal ellátott szabványos fúvóka
fúvókaátmérő	Ø1,5mm
fúvóerő	100 mm távolságra, 6 bar-on 1,4N
levegőfogyasztás	6 bar-on 120l/min
zajszint	zaj 1m távolságból 6 bar nyomáson 82dB(A)
alkalmazás	erős sugarú fúvóka nagy fúvóerővel

csatlakozás	típus
tömlőcsatlakozóval 6 mm -es belső átmérőjű csőhöz	S-26A-SN
tömlőcsatlakozóval 9 mm -es belső átmérőjű csőhöz	S-26B-SN
tömlőcsatlakozóval 13 mm -es belső átmérőjű csőhöz	S-26C-SN
tömlő csatlakozó kuplunghoz apa DN7,2	S-26K-SN

S-26..-MN lefúvató pisztoly hozzá csendes fúvóka

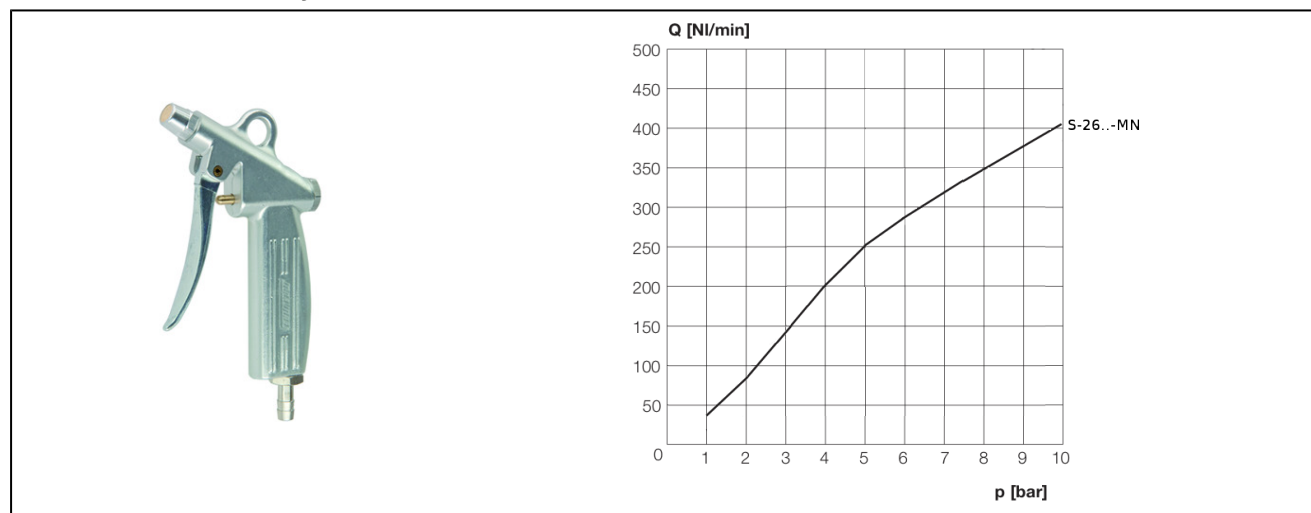

kialakítás	lefúvató pisztoly hozzá csendes fúvóka, extrém csendes
leírás	zajcsökkentő fúvóka
fúvóka	fúvóka hozzá szinterezett betét
fúvóerő	100 mm távolságra, 6 bar-on 1,1N
levegőfogyasztás	6 bar-on 318NI/min
zajszint	zaj 1m távolságból 6 bar nyomáson 65dB(A)
alkalmazás	széles de kis energiájú légsugár, zajcsökkentett kivitel

csatlakozás	típus
tömlőcsatlakozóval 6 mm -es belső átmérőjű csőhöz	S-26A-MN
tömlőcsatlakozóval 9 mm -es belső átmérőjű csőhöz	S-26B-MN
tömlőcsatlakozóval 13 mm -es belső átmérőjű csőhöz	S-26C-MN
tömlő csatlakozó kuplunghoz apa DN7,2	S-26K-MN

S-26..-SNPS lefúvató pisztoly, fúvóka hozzá védőpajzs



kialakítás	lefúvató pisztoly, fúvóka hozzá védőpajzs
fúvóka	fúvóka védőpajzzsal a fúvóka és a pisztoly között
fúvókaátmérő	Ø1,5mm
fúvóerő	100 mm távolságra, 6 bar-on 1,4N
levegőfogyasztás	6 bar-on 120NI/min
zajszint	zaj 1m távolságból 6 bar nyomáson 82dB(A)
alkalmazás	A forgácsok szem szembe jutásának megelőzésére, megakadályozzák a részecskék visszapattanását, lassan csillapodó folyamat

csatlakozás	típus
tömlőcsatlakozóval 6 mm -es belső átmérőjű csőhöz	S-26A-SNPS
tömlőcsatlakozóval 9 mm -es belső átmérőjű csőhöz	S-26B-SNPS
tömlőcsatlakozóval 13 mm -es belső átmérőjű csőhöz	S-26C-SNPS
tömlő csatlakozó kuplunghoz apa DN7,2	S-26K-SNPS


S-26..-VN lefúvató pisztoly hozzá venturi fúvóka (venturi fúvóka)



kialakítás	lefúvató pisztoly hozzá venturi fúvóka (venturi fúvóka)
fúvóerő	100 mm távolságra, 6 bar-on 3,1N
levegőfogyasztás	6 bar-on 336NI/min
zajszint	zaj 1m távolságból 6 bar nyomáson 93dB(A)
alkalmazás	széles légsugár az injektornak köszönhetően nagy fúvási teljesítménnyel, ajánlott nyomás max. 2bar

csatlakozás	típus
tömlőcsatlakozóval 6 mm -es belső átmérőjű csőhöz	S-26A-VN
tömlőcsatlakozóval 9 mm -es belső átmérőjű csőhöz	S-26B-VN
tömlőcsatlakozóval 13 mm -es belső átmérőjű csőhöz	S-26C-VN
tömlő csatlakozó kuplunghoz apa DN7,2	S-26K-VN

S-26...SMN lefúvató pisztoly hozzá biztonságos és csendes levegő fúvóka

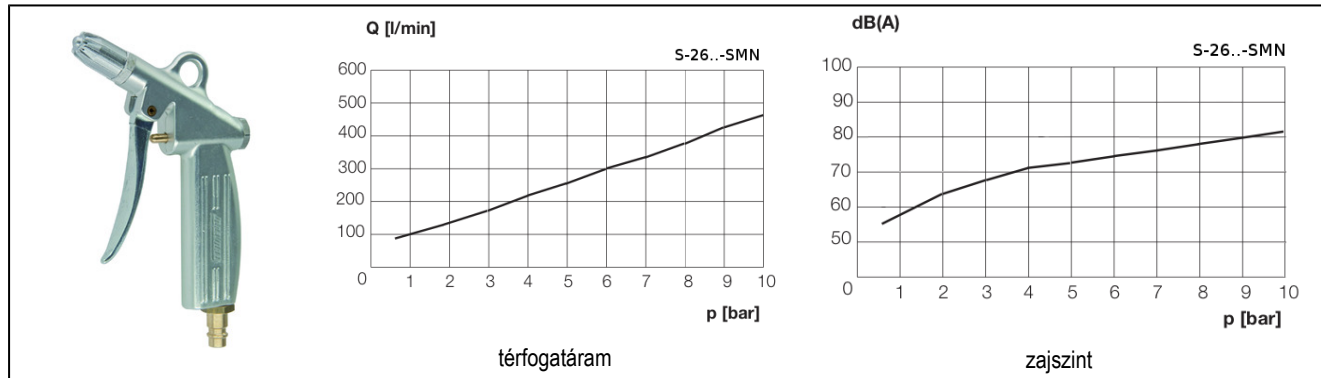

kialakítás	lefúvató pisztoly hozzá csendes fúvóka, extrém csendes
leírás	szerelt biztonsági és hangtompító fúvóka, kúpos fúvóka koncentrikus ívvel maximális hatékonyságú, a fúvási teljesítmény a hagyományos fúvókával ellátott lefúvató pisztolyok teljesítményének 2,5 szerese (S-26...-SN)
fúvóerő	100 mm távolságra, 6 bar-on 3N
levegőfogyasztás	6 bar-on 300NI/min
zajszint	zaj 1m távolságból 6 bar nyomáson 77dB(A)
alkalmazás	jelentős zajcsökkenés, A sűrített levegős rendszerek kezelésével járó veszélyek, különösen a bőrrel való közvetlen érintkezés megelőzése

csatlakozás	típus
tömlőcsatlakozóval 6 mm -es belső átmérőjű csőhöz	S-26A-SMN
tömlőcsatlakozóval 9 mm -es belső átmérőjű csőhöz	S-26B-SMN
tömlőcsatlakozóval 13 mm -es belső átmérőjű csőhöz	S-26C-SMN
tömlő csatlakozó kuplunghoz apa DN7,2	S-26K-SMN

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva