

izduvni pištolj - aluminijum serije S-26



S-26..-SN



S-26..-MN



S-26..-SNPS




S-26..-VN



S-26..-SMN

priključak	izduvni pištolj: mlaznica creva ili standardna spojica DN7,2 dizna za vazduh: M12 x 1,25
materijal	izduvni pištolj aluminijum krivotvoren i eloksirani, dizna za vazduh aluminijum, zaptivke NBR
medijum	komprimovani vazduh
radni pritisak	2...8bar, max. 10bar
radna temperatura	-10...+50°C
aktiviranje	sa ručnom polugom, neprekidna kontrola vazduha pomoću ručice
pribor	razne mlaznice, lokalne i vezdušne veze raspoloživ


S-26..-SN izduvni pištolj sa standardna dizna za vazduh

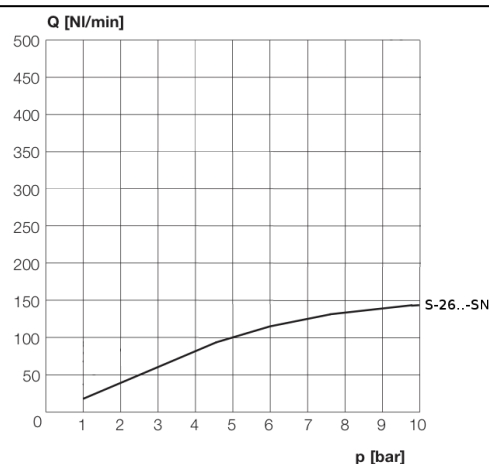

tip konstrukcije	izduvni pištolj sa standardna dizna za vazduh
dizna za vazduh	standardna vazdušna mlaznica sa centralnim otvorom
prečnik mlaznice	Ø1,5mm
sila duvanja	na udaljenosti od 100 mm na 6 bara 1,4N
potrošnja vazduha	pri 6 bara 120NI/min
nivo zvučnog pritiska	buka na udaljenosti od 1m na 6 bara 82dB(A)
namena	oštar i visoko energični mlaz iz mlaznice

priključak	tip
sa priključkom za crevo, unutrašnjeg prečnika 6 mm	S-26A-SN
sa priključkom za crevo, unutrašnjeg prečnika 9 mm	S-26B-SN
sa priključkom za crevo, unutrašnjeg prečnika 13 mm	S-26C-SN
sa utikačem spojnice DN7,2	S-26K-SN

S-26..-MN izduvni pištolj sa prigušna dizna za vazduh

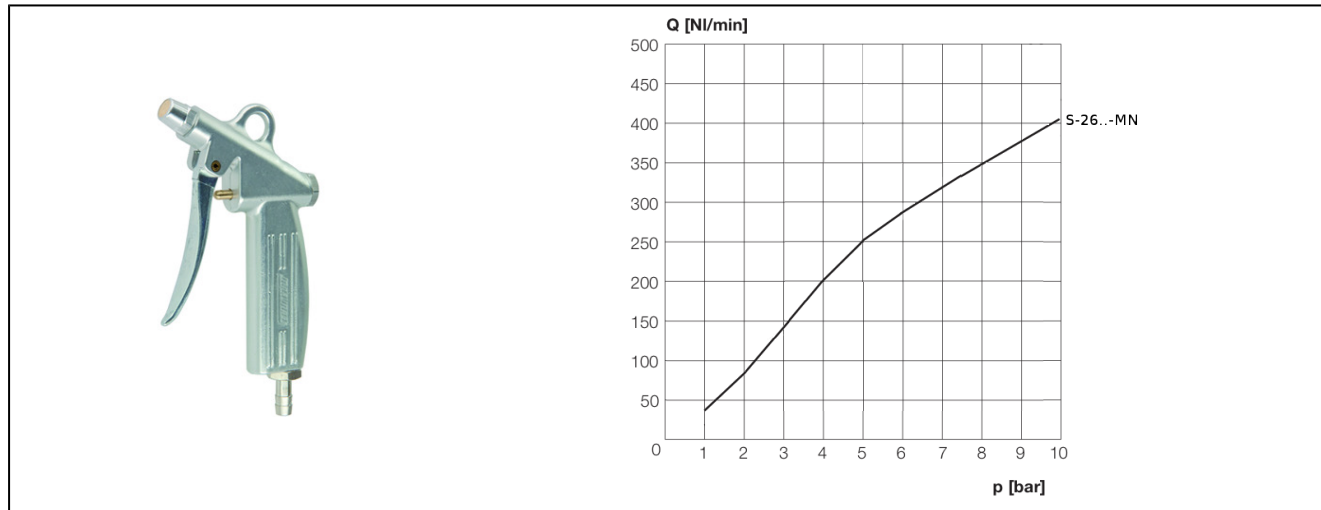

tip konstrukcije	izduvni pištolj sa prigušna dizna za vazduh, jako tiho
opis	prigušna mlaznica
dizna za vazduh	dizna za vazduh sa ubaciti sinterovan
sila duvanja	na udaljenosti od 100 mm na 6 bara 1,1N
potrošnja vazduha	pri 6 bara 318NI/min
nivo zvučnog pritiska	buka na udaljenosti od 1m na 6 bara 65dB(A)
namena	široka ali mala energija mlaznice , dizajn za smanjenje buke

priključak	tip
sa priključkom za crevo, unutrašnjeg prečnika 6 mm	S-26A-MN
sa priključkom za crevo, unutrašnjeg prečnika 9 mm	S-26B-MN
sa priključkom za crevo, unutrašnjeg prečnika 13 mm	S-26C-MN
sa utikačem spojnice DN7,2	S-26K-MN

S-26..-SNPS izduvni pištolj, dizna za vazduh sa zaštitna obloga



tip konstrukcije	izduvni pištolj, dizna za vazduh sa zaštitna obloga
dizna za vazduh	mlaznica sa zaštitnim štitom izmedju mlaznice i pištolja
prečnik mlaznice	Ø1,5mm
sila duvanja	na udaljenosti od 100 mm na 6 bara 1,4N
potrošnja vazduha	pri 6 bara 120NI/min
nivo zvučnog pritiska	buka na udaljenosti od 1m na 6 bara 82dB(A)
namena	izbegavanje povrede oka uzrokovane od čipova, preventivno od odbitka čestica, blago ublaženi efekat

priključak	tip
sa priključkom za crevo, unutrašnjeg prečnika 6 mm	S-26A-SNPS
sa priključkom za crevo, unutrašnjeg prečnika 9 mm	S-26B-SNPS
sa priključkom za crevo, unutrašnjeg prečnika 13 mm	S-26C-SNPS
sa utikačem spojnice DN7,2	S-26K-SNPS


S-26..-VN izduvni pištolj sa usmeravajuća dizna (venturijeva dizna)



tip konstrukcije	izduvni pištolj sa usmeravajuća dizna (venturijeva dizna)
sila duvanja	na udaljenosti od 100 mm na 6 bara 3,1N
potrošnja vazduha	pri 6 bara 336NI/min
nivo zvučnog pritiska	buka na udaljenosti od 1m na 6 bara 93dB(A)
namena	široka mlaznica sa visokom vazdušnim izbacivanjem mlaza , preporučeni pritisak max. 2bar

priključak	tip
sa priključkom za crevo, unutrašnjeg prečnika 6 mm	S-26A-VN
sa priključkom za crevo, unutrašnjeg prečnika 9 mm	S-26B-VN
sa priključkom za crevo, unutrašnjeg prečnika 13 mm	S-26C-VN
sa utikačem spojnice DN7,2	S-26K-VN

S-26...SMN izduvni pištolj sa nečujna mlaznica

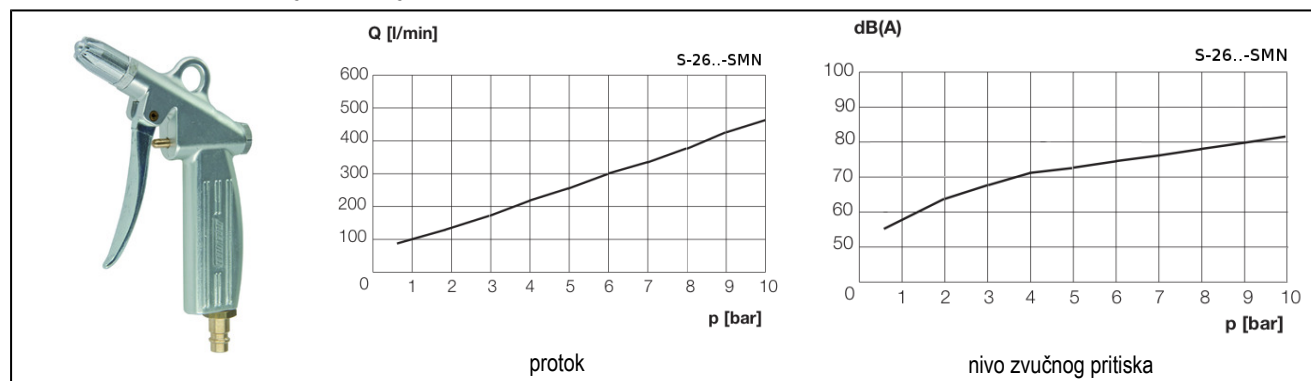

tip konstrukcije	izduvni pištolj sa prigušna dizna za vazduh, jako tiho
opis	kombinovane sigurnosne i tihe mlaznice, pun vijak mlaznice osigurava efikasno koncentrisano duvanje, duva i do 2,5 puta više nego klasični vazdušni pištolj sa standardnom mlaznicom (S-26...-SN)
sila duvanja	na udaljenosti od 100 mm na 6 bara 3N
potrošnja vazduha	pri 6 bara 300Nl/min
nivo zvučnog pritiska	buka na udaljenosti od 1m na 6 bara 77dB(A)
namena	bitna redukcija buke, izbegavanje opasnosti u suočavanju sa komprimovanim vazduhom, posebno za direktan kontakt sa kožom

priključak	tip
sa priključkom za crevo, unutrašnjeg prečnika 6 mm	S-26A-SMN
sa priključkom za crevo, unutrašnjeg prečnika 9 mm	S-26B-SMN
sa priključkom za crevo, unutrašnjeg prečnika 13 mm	S-26C-SMN
sa utikačem spojnice DN7,2	S-26K-SMN

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave