



Pihalna pištola - aluminij serija S-26

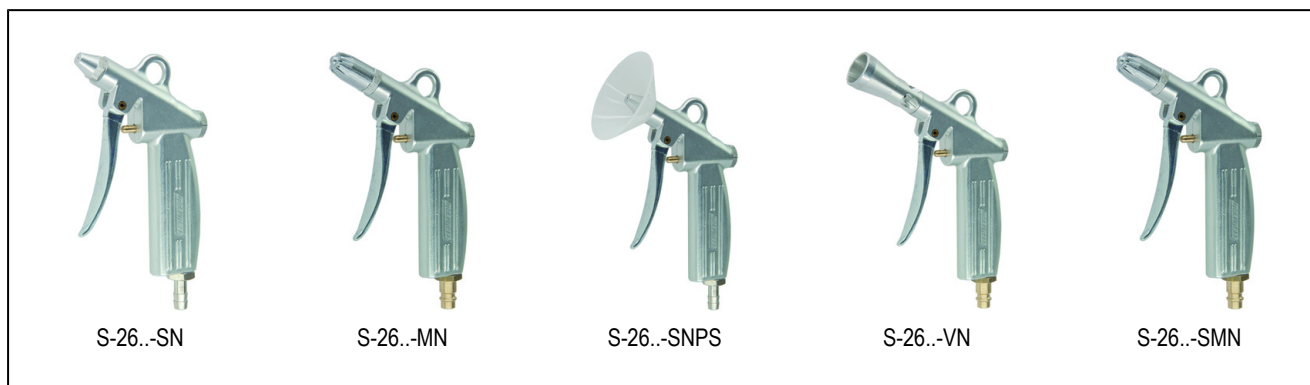

priključek	Pihalna pištola: cevni nastavak ali standardna sklopka DN7,2 Šoba: M12 x 1,25
Material	Pihalna pištola aluminij kovan in eloksiran, Šoba aluminij, tesnila NBR
Medij	stisnjen zrak
delovni tlak	2...8bar, maks. 10bar
delovna temperatura	-10...+50°C
aktiviranje	z ročajem, moč pihanja se regulira stopenjsko z aktiviranjem ročke
Dodatna oprema	različne šobe, podaljški in priključki za zrak dobavljiv


S-26..-SN Pihalna pištola s Standardna šoba

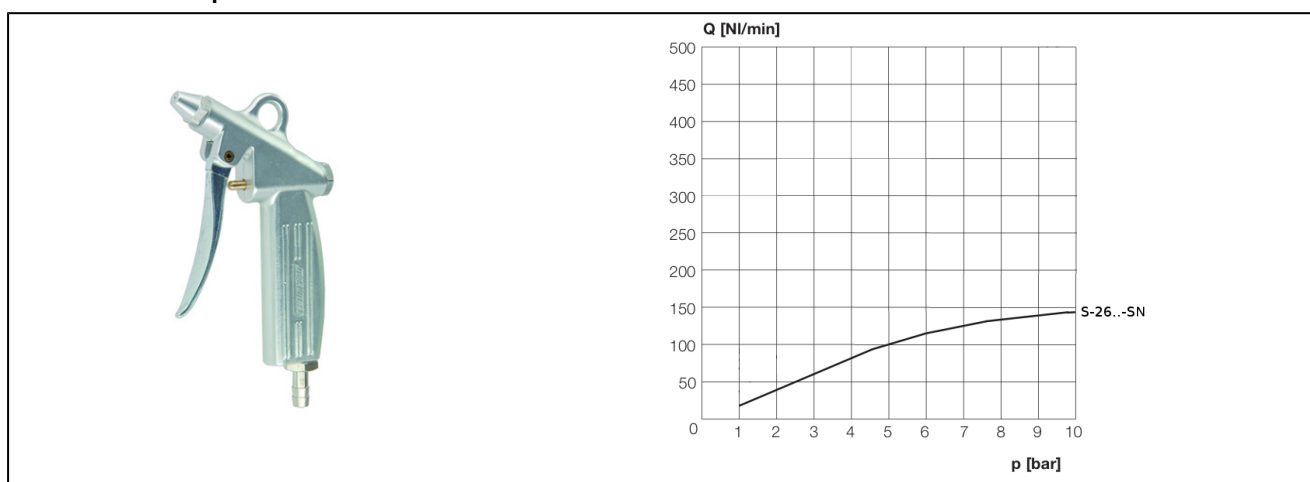

konstrukcija	Pihalna pištola s Standardna šoba
Šoba	normalna šoba s centrično luknjo
Premer šobe	Ø1,5mm
sila pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 1,4N
poraba zraka	pri 6bar 120NI/min
raven hrupa	hrup na razdalji 1m pri 6barih 82dB(A)
uporaba	oster in visoko energetski curek iz šobe

priključek	Tip
z nastavkom za cev 6mm	S-26A-SN
z nastavkom za cev 9mm	S-26B-SN
z nastavkom za cev 13mm	S-26C-SN
z vtično spojko DN7,2 (Euro-spojka)	S-26K-SN

S-26...MN Pihalna pištola s Dušilna šoba

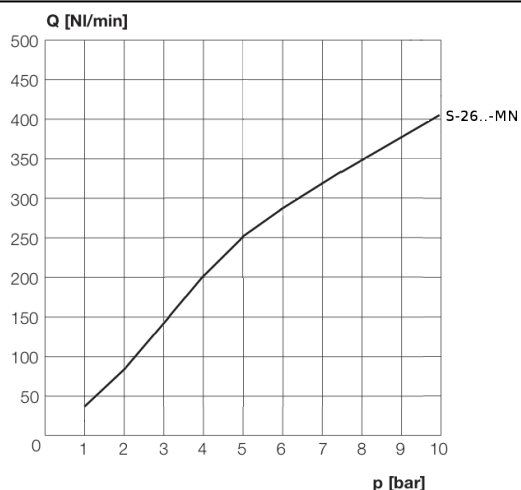

konstrukcija	Pihalna pištola s Dušilna šoba, ekstremno tiho
Opis	zvočno dušilna šoba
Šoba	Šoba s sintran vložek
sila pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 1,1N
poraba zraka	pri 6bar 318NI/min
raven hrupa	hrup na razdalji 1m pri 6barih 65dB(A)
uporaba	širši zračni curek z manjšo močjo pihanja, protihrupna izvedba

priključek	Tip
z nastavkom za cev 6mm	S-26A-MN
z nastavkom za cev 9mm	S-26B-MN
z nastavkom za cev 13mm	S-26C-MN
z vtično spojko DN7,2 (Euro-spojka)	S-26K-MN

S-26..-SNPS Pihalna pištola, Šoba s Ščitnik



konstrukcija	Pihalna pištola, Šoba s Ščitnik
Šoba	šoba s ščitnikom med šobo in pištolo
Premer šobe	Ø1,5mm
sila pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 1,4N
poraba zraka	pri 6bar 120NI/min
raven hrupa	hrup na razdalji 1m pri 6barih 82dB(A)
uporaba	izogib poškodbam oči z ostružki, prepreči odboj delcev, rahlo blažilni učinek

priključek	Tip
z nastavkom za cev 6mm	S-26A-SNPS
z nastavkom za cev 9mm	S-26B-SNPS
z nastavkom za cev 13mm	S-26C-SNPS
z vtično spojko DN7,2 (Euro-spojka)	S-26K-SNPS


S-26..-VN Pihalna pištola s Šoba za polni curek (Venturijeve šoba)



konstrukcija	Pihalna pištola s Šoba za polni curek (Venturijeve šoba)
sila pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 3,1N
poraba zraka	pri 6bar 336NI/min
raven hrupa	hrup na razdalji 1m pri 6barih 93dB(A)
uporaba	širok curek z visoko zračno zmogljivostjo s pomočjo injektorja, priporočeni tlak maks. 2bar

priključek	Tip
z nastavkom za cev 6mm	S-26A-VN
z nastavkom za cev 9mm	S-26B-VN
z nastavkom za cev 13mm	S-26C-VN
z vtično spojko DN7,2 (Euro-spojka)	S-26K-VN

S-26...SMN Pihalna pištola s Varnostna in zvočno dušilna šoba

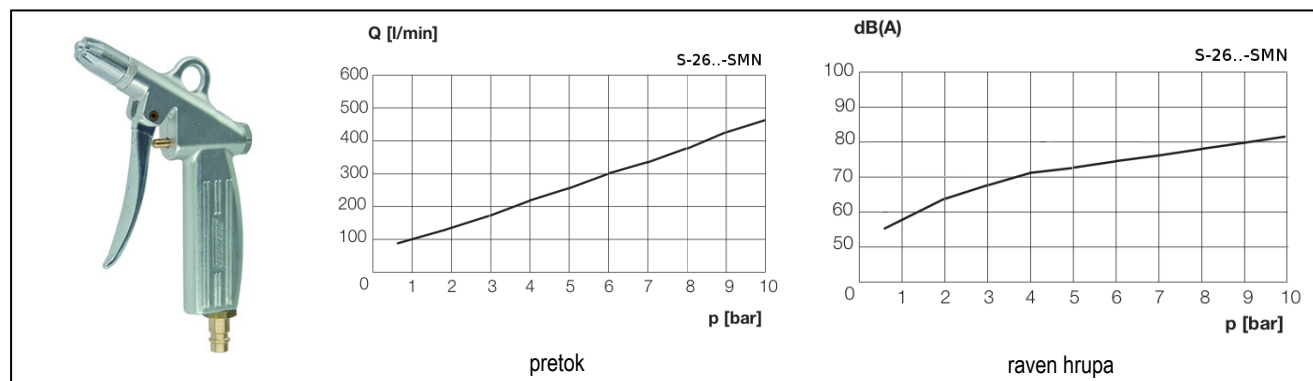

konstrukcija	Pihalna pištola s Dušilna šoba, ekstremno tiho
Opis	kombinacija varnostne in zvočno dušilne šobe, šoba s polnim stožcem zagotavlja koncentrično pihanje z maksimalno učinkovitostjo, moč pihanja 2,5-krat večja od klasične zračne pištole s standardno šobo (S-26...-SN)
sil pihanja	na razdalji 100 mm pri 6 bar 3N
poraba zraka	pri 6bar 300NI/min
raven hrupa	hrup na razdalji 1m pri 6barih 77dB(A)
uporaba	znatno zmanjšanje hrupa, izogib nevarnostim pri ravnanju s stisnjenim zrakom, zlasti pri neposrednem stiku s kožo

priključek	Tip
z nastavkom za cev 6mm	S-26A-SMN
z nastavkom za cev 9mm	S-26B-SMN
z nastavkom za cev 13mm	S-26C-SMN
z vtično spojko DN7,2 (Euro-spojka)	S-26K-SMN

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.