



## Trzyczęściowe zawory kulowe ze stali nierdzewnej Seria BA260



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja         | Zawór przelotowy z pływającą kulą, pełny przelot, Otwór kompensacyjny                                                                                                                                                                                                                      |
| Uruchamianie        | poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90°                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Przylącze           | Końcówki do przyspawania DN10...DN100 wg DIN 3239 / RP3/8" ...RP4" wg ISO7/1                                                                                                                                                                                                               |
| Materiały           | Korpus i kula stal nierdzewna 1.4401, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie trzpienia PTFE/FKM, Dźwignia ręczna: DN10...DN50 Stal nierdzewna 1.4016 plastyfikowany, DN65...DN100 Stal plastyfikowany Ściąg i nakrętki: DN10...DN50 Stal nierdzewna 1.4301, DN65...DN100 Stal ocynkowana |
| Zakres zastosowania | Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały. Do zastosowań parowych zalecamy stosowanie specjalnych zaworów parowych.                                                                                                     |
| Temperatura medium  | -20...+160°C                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ciśnienie robocze   | Próżnia maks. 10 <sup>-3</sup> Torr do Ciśnienie nominalne zgodnie z tabelą i wykresem ciśnienie-temperatura                                                                                                                                                                               |
| Rodzaj mocowania    | Montaż w sztywnym systemie przewodów                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pozycja montażowa   | dowolny                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dopuszczenia        | Powietrze TA                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonania specjalne | wykonanie antystatyczne ATEX II 2G/D c T3, uszczelnienia o małej objętości martwej przestrzeni, bez oleju, smaru i silikonu do tlenu                                                                                                                                                       |




## Wymiary

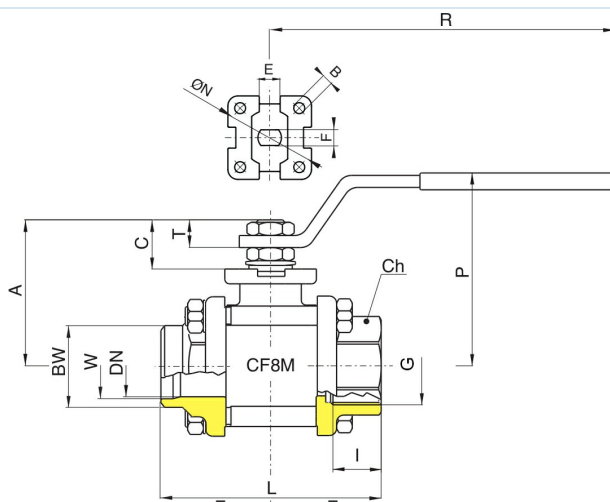

| DN<br>[mm] | G         | PN<br>[bar] | A   | CH  | E  | F  | I    | L   | R   | P   | C    | T    | N   | B   | BW    | W      | Wartość Kv<br>[m³/h] | Masa<br>[ok.<br>kg] | Typ            |
|------------|-----------|-------------|-----|-----|----|----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-------|--------|----------------------|---------------------|----------------|
| 10         | RP 3/8"   | 64          | 35  | 22  | 8  | 5  | 11,4 | 57  | 110 | 50  | 13,5 | 9    | -   | -   | 17,1  | 12,48  | 8,5                  | 0,26                | BA260-10-38-L  |
| 15         | RP 1/2"   | 64          | 47  | 27  | 10 | 7  | 15   | 65  | 131 | 64  | 15   | 10   | 36  | 6   | 21,3  | 15,76  | 19,2                 | 0,48                | BA260-15-12-L  |
| 20         | RP 3/4"   | 40          | 52  | 32  | 10 | 7  | 16,3 | 76  | 131 | 68  | 16   | 10   | 42  | 5,5 | 26,7  | 20,96  | 35,0                 | 0,72                | BA260-20-34-L  |
| 25         | RP 1"     | 40          | 60  | 41  | 12 | 8  | 19,1 | 92  | 174 | 79  | 19,5 | 12,5 | 42  | 6   | 33,4  | 26,64  | 64,5                 | 1,26                | BA260-25-10-L  |
| 32         | RP 1 1/4" | 25          | 64  | 50  | 12 | 8  | 21,4 | 106 | 174 | 83  | 19,5 | 12,5 | 42  | 5,5 | 42,2  | 35,08  | 103,8                | 1,74                | BA260-32-114-L |
| 40         | RP 1 1/2" | 25          | 79  | 55  | 16 | 10 | 21,4 | 116 | 250 | 100 | 24   | 16,5 | 50  | 6,5 | 48,3  | 40,94  | 174,0                | 2,53                | BA260-40-112-L |
| 50         | RP 2"     | 25          | 86  | 70  | 16 | 10 | 25,7 | 136 | 250 | 107 | 24   | 16,5 | 50  | 6,5 | 60,3  | 52,48  | 301,3                | 3,92                | BA260-50-20-L  |
| 65         | RP 2 1/2" | 16          | 103 | 90  | 20 | 14 | 30,2 | 153 | 321 | 126 | 28   | 18   | 70  | M8  | 73    | 62,68  | 545,7                | 7,99                | BA260-65-212-L |
| 80         | RP 3"     | 16          | 114 | 105 | 20 | 14 | 33,3 | 180 | 321 | 137 | 28   | 18   | 70  | M8  | 88,9  | 77,92  | 872,5                | 12,68               | BA260-80-30-L  |
| 100        | RP 4"     | 16          | 137 | 130 | 24 | 18 | 39,3 | 217 | 381 | 156 | 34,5 | 22   | 102 | M10 | 114,3 | 102,26 | 1363,3               | 21,78               | BA260-100-40-L |

## Wykres ciśnienie-temperatura

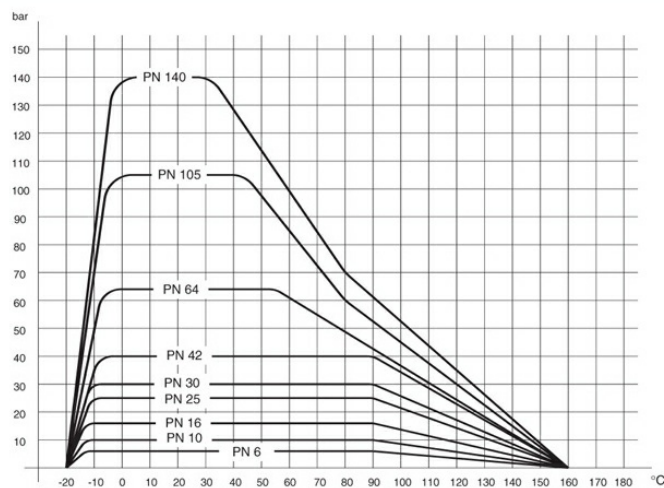

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - ręczne / Pozostały asortyment - A02 / zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria BA260

Wersja 4

260667 / Utworzono 2026/41 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

