



kuglasti ventili od čelika serije BA088

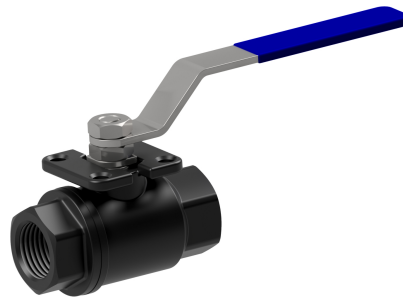


tip konstrukcije	dvosmerni kuglasti ventil sa plutajućom preciznom kuglom, pun otvor, kompenzacioni otvor
aktiviranje	okretanjem ručice za 90°
priključak	NPT1/4" ...NPT2" prema ANSI B 1.20.1
materijali	čelično telo, kugla AISI 304, sedišta kugle od PTFE, zaptivka vretena PTFE/FKM, ručica od plastificiranog čelika
aplikacija	tečnosti i gasovi iz grupe 1 i 2 prema PED 2014/68/EG ne oštećuju korišćeni materijal. Za radni fluid vodenu paru preporučujemo korišćenje posebne kuglaste ventile za vodenu paru.
temperatura medija	-20...+160°C
radni pritisak	vakuum max. 10 ⁻² Torr do nominalnog pritiska prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
odobrenja	TA-Vazduh
posebna verzija	antistatična verzija ATEX II 2G/D c T3, Zaštićen od požara, bez ulja, masti i silikona za kiseonik

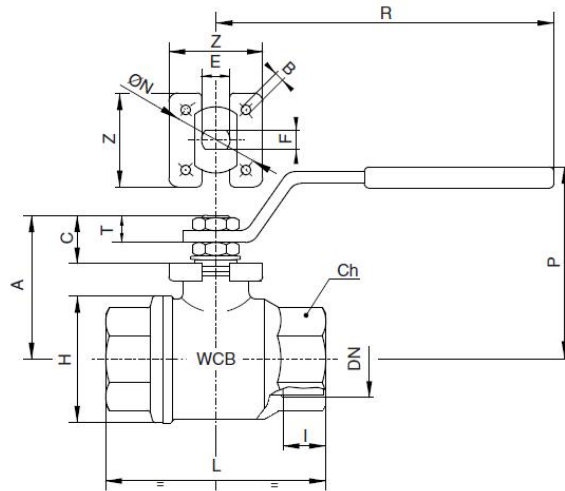

priključak	nominalni otvor DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	H	I	L	P	R	T	ØN	Z	KV-vrednost [m ³ /h]	težina [oko kg]	tip
NPT1/4"	8	64	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11	55	50	110	8	36	36	5,4	0,26	BA088-14-L
NPT3/8"	10	64	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11,4	55	50	110	8	36	36	6,0	0,24	BA088-38-L
NPT1/2"	15	64	38	5,5	13,5	27	8	5	36	15	66	53	110	8	36	36	16,3	0,33	BA088-12-L
NPT3/4"	20	64	51	5,5	15	32	10	7	45	16,3	79	68	131	10	42	42	29,5	0,60	BA088-34-L
NPT1"	25	64	60	5,5	19,5	41	12	8	54	19,1	93	79	174	12,5	42	42	43	1,02	BA088-10-L
NPT1 1/4"	32	64	64	5,5	19,5	50	12	8	64	21,4	98	83	174	12,5	42	42	89	1,40	BA088-114-L
NPT1 1/2"	40	64	79	6,5	24	55	16	10	80	21,4	110	100	250	16,5	50	50	230	2,41	BA088-112-L
NPT2"	50	64	86	6,5	24	70	16	10	95	25,7	130	107	250	16,5	50	50	265	3,54	BA088-20-L

diajagram pritisak-temperatura

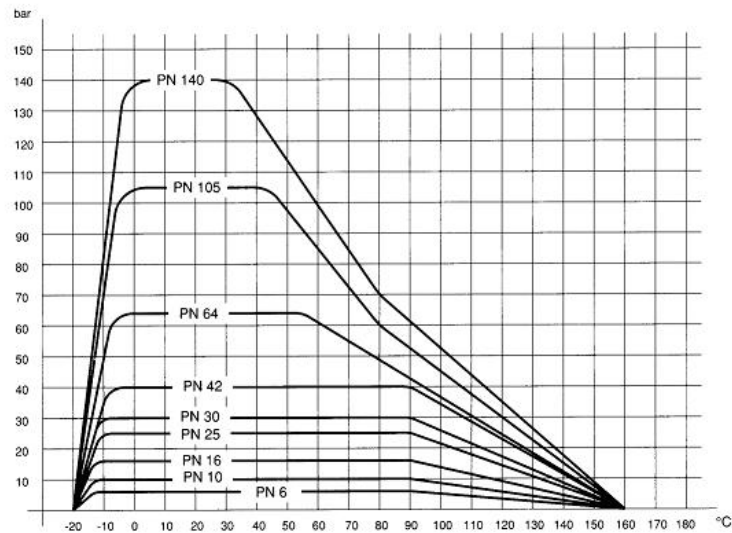

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave