



krogelne pipe iz jekla serija BA088

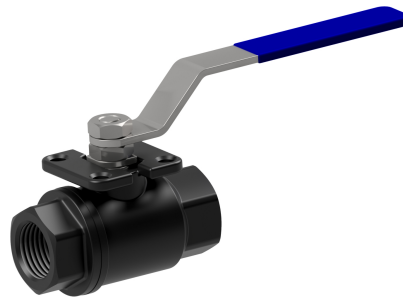


konstrukcija	prehodna pipa s plavajočo precizno kroglo, polni pretok, Kompenzacijska vrtina
aktiviranje	z 90° obratom ročice
priključek	NPT1/4" ...NPT2" v ANSI B 1.20.1
Materiali	ohišje iz jekla, krogla iz legiranega jekla 1.4301, kroglično tesnilo PTFE, tesnilo vretena PTFE/FKM, ročica iz jekla plastificirana
Področje uporabe	tekočine in plini iz skupin 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov. Za parne aplikacije priporočamo uporabo posebnih parnih pip.
temperatura medija	-20...+160°C
delovni tlak	vakuum maks. 10 ⁻² Torr do nazivni tlak po tabeli in diagramu tlak-temperatura
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
certifikati	TA-Luft
Posebne izvedbe	antistatična izvedba ATEX II 2G/D c T3, zaščiten pred ognjem, brez olja, masti in silikona za kisik

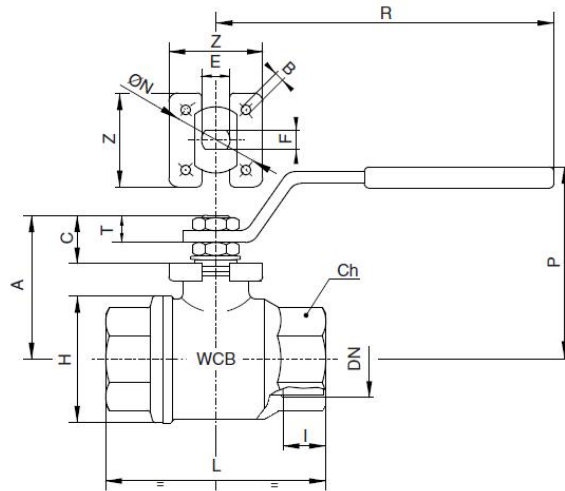

priključek	nazivna širina DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	H	I	L	P	R	T	ØN	Z	KV-vrednost [m ³ /h]	teža [približno kg]	Tip
NPT1/4"	8	64	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11	55	50	110	8	36	36	5,4	0,26	BA088-14-L
NPT3/8"	10	64	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11,4	55	50	110	8	36	36	6,0	0,24	BA088-38-L
NPT1/2"	15	64	38	5,5	13,5	27	8	5	36	15	66	53	110	8	36	36	16,3	0,33	BA088-12-L
NPT3/4"	20	64	51	5,5	15	32	10	7	45	16,3	79	68	131	10	42	42	29,5	0,60	BA088-34-L
NPT1"	25	64	60	5,5	19,5	41	12	8	54	19,1	93	79	174	12,5	42	42	43	1,02	BA088-10-L
NPT1 1/4"	32	64	64	5,5	19,5	50	12	8	64	21,4	98	83	174	12,5	42	42	89	1,40	BA088-114-L
NPT1 1/2"	40	64	79	6,5	24	55	16	10	80	21,4	110	100	250	16,5	50	50	230	2,41	BA088-112-L
NPT2"	50	64	86	6,5	24	70	16	10	95	25,7	130	107	250	16,5	50	50	265	3,54	BA088-20-L

Diagram tlak-temperatura

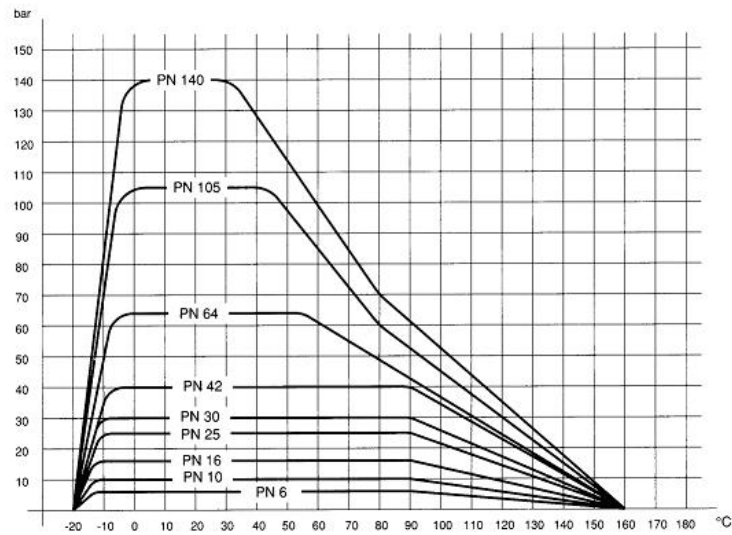

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.